

# 納入仕様書

品番 : SM2-VH


仕様 : 自動水栓 SuiSui MIX(混合栓用)  
サーモスタット付き立水栓(壁給水)

製造元 : 株式会社ミナミサワ  
長野県長野市中越1-2-22





【 自動水栓 仕様 】

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用電源               | アルカリ乾電池 単3×2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 電池寿命               | 1日100回の使用(吐水+止水)で約3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 消費電力               | 待機時(平均) :約 0.5mW<br>電磁弁動作時(平均) :約 1.8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 吐水                 | 自動吐水 :吐水口に手を近づけると自動吐水(連続吐水時間30秒)<br>手かざし(出/止)吐水 :本体天面のセンサーに手をかざすと吐水、再度手をかざすと止水<br>(連続吐水時間60秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 告知機能<br>(LED 表示機能) | 電池交換告知 :LED1秒間隔で点滅を繰り返す<br>動作停止 :LED4秒間隔で3回点滅を繰り返す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| センサー方式             | 赤外線反射方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 応答時間               | 吐水時 :0.5 ～0.75秒<br>止水時 :0.75～1秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 感知距離               | 自動吐水 :自動調整 最長感知距離8～10cm程度<br>手かざし(出/止) :3cm程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 作動弁方式              | パイロット型電磁弁 使用流体:上水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 吐水流量               | 最大4L/分 (4L/分 定流量弁内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 給水圧力               | 最低必要水圧 :0.05MPa(動水圧)<br>最高水圧 :0.75MPa(静水圧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用温度範囲             | 周囲:1～50℃<br>水温:1～40℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用湿度範囲             | 結露なきこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用環境               | 水栓本体と洗面器に太陽光の直射なきこと<br>インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動の可能性あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 外装                 | ABS樹脂(塗装、クロムメッキ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 出荷検査項目             | 外観検査 :傷、汚れ等なきこと<br>仕様確認 :欠品、その他の異常なきこと(同梱部品、梱包状態、ラベル)<br>通水検査 :弊社検査規格にて正常動作、水漏れなきこと ※水圧0.3～0.4Mpaで検査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 保証項目               | <p>本製品が取扱説明書に従った正常な使用状態や動作仕様条件にもとで故障した場合、お買い上げ日から1年間は無償で製品交換をさせていただきます。製品交換となった場合の保証期間は、交換前の製品保証期間に準じます。</p> <p>以下の場合、保証書および品質保証規定は無効となり、適用されません。</p> <p>①バルブ・配管の不具合(詰まりや水漏れ、水量不足、低水圧等)、製品以外の不具合の場合<br/>②再生水に水質に起因する不具合(高塩素濃度によるダイヤフラム劣化、異物による部品の小穴詰まり等)<br/>③取扱説明書に従わない誤った使用、およびお客様自身での修理や改造による不具合・損傷<br/>④お買上後の落下・衝撃等による不具合および損傷<br/>⑤火災・地震・水害・落雷・その他天災地変や凍結、ガス害、塩害等の不具合・損傷<br/>⑥電池の消耗による不具合<br/>⑦配管から流入した砂、さび、ゴミ等の異物による不具合<br/>⑧外部の汚れ、さび、メッキはがれ等、機能に影響のない不具合<br/>⑨赤外線に影響を与える外部環境要因による不具合</p> |

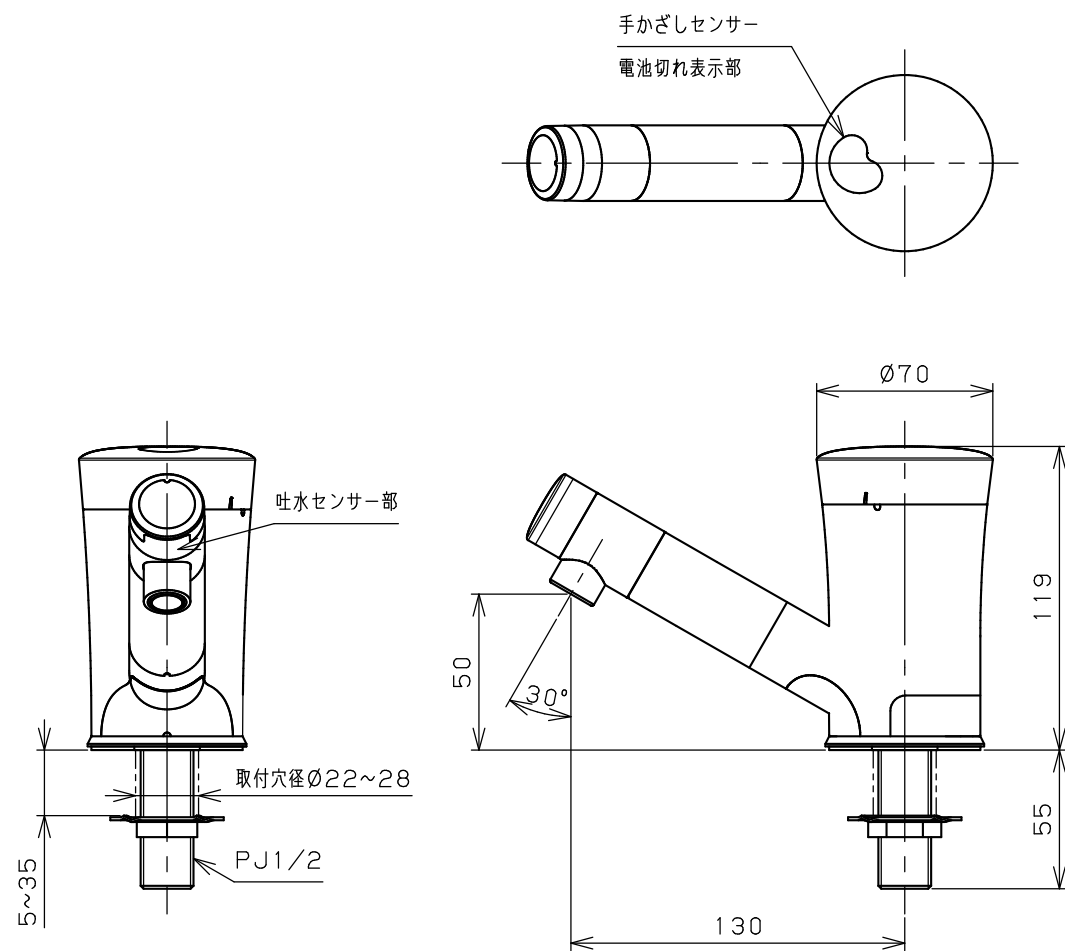

自動水栓 (SS2-VB)

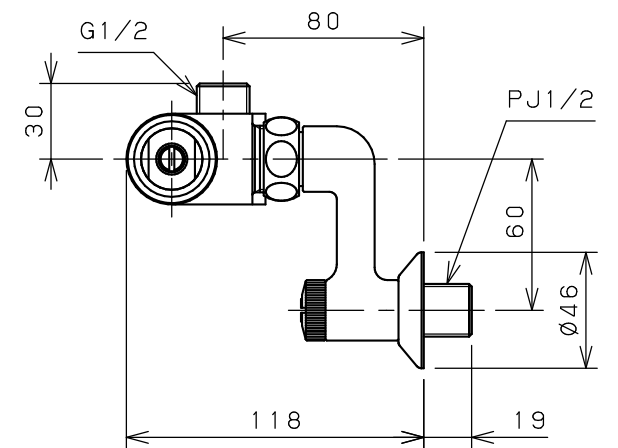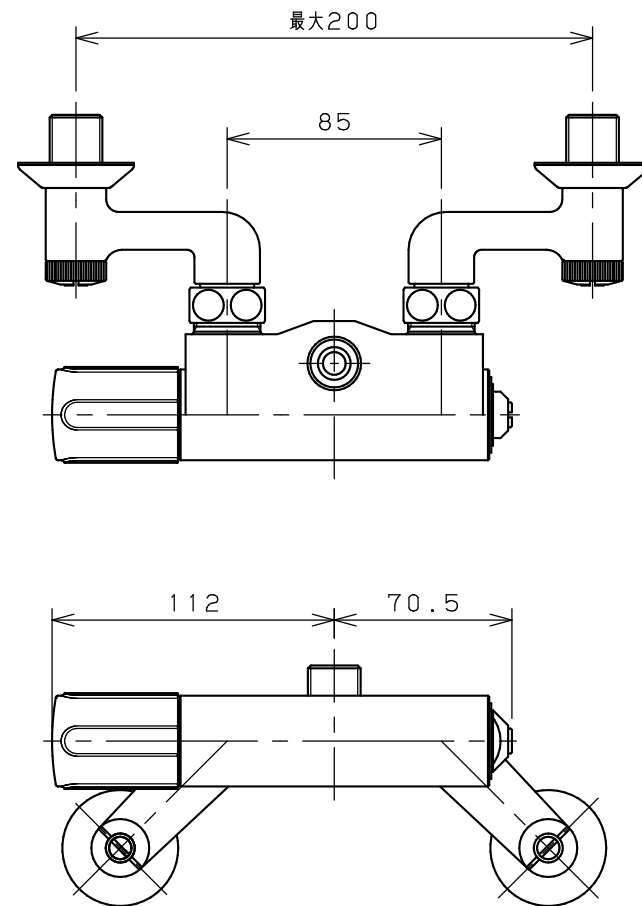

サーモミキシングバルブ

|                  |          |           |                                                   |                                                                                               |
|------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付<br>2022.03.10 | 製図<br>大石 | 検図<br>南澤  | 品番<br>SM2-VH                                      | 備考<br>・電源：アルカリ乾電池 単3×2本<br>・自動水栓 (SS2-VB) とサーモミキシングバルブのセット品<br>・注意：自動水栓とサーモミキシングバルブの接続はお客様手配品 |
|                  | 単位<br>mm | 尺度<br>1:3 | 名称<br>自動水栓SuiSui MIX (混合栓用)<br>サーモスタート付き立水栓 (壁給水) |                                                                                               |
| 株式会社ミナミサワ        |          |           |                                                   |                                                                                               |