

配管カバー取付説明書

型 式	
ROP-U101(K)	ROP-U101(K)-650

工事される方へのお願い


- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

梱包部品一覧表

品番	部品名	個数	備考	品番	部品名	個数	備考
1	前枠上	1	記号「A」「B」	8	+ ト拉斯FTねじ	6	M4X8
2	前枠下	1	記号「C」「D」	9	樹脂座金	6	
3	横板右	1	記号「B」「D」	10	クリップ	2	3.8X20.5
4	横板左	1	記号「A」「C」	11	+ ナベ小ねじ	2	M5X10
5	カバー取付板下	1		12	丸木ねじ	2	4.8X32
6	フロントカバー	1		13	オールプラグ	2	10
7	化粧ねじ	2					

配管カバーの組立方法

- 前枠上 に横板右・左 をクリップ で取り付けてください。(左右各1本)
前枠上 には左側に「A」右側に「B」、横板右 には「B」、横板左 には「A」の記号が付いています。右図のように前枠上 と横板右・左 の記号をそれぞれ合わせて、横板右・左 の記号が内側(前枠上 側)になるように取り付けてください。
- 前枠上 と横板右・左 をねじと樹脂座金 で固定してください。(左右各1本)
- 前枠下 を横板右・左 にねじと樹脂座金 で取り付けてください。(左右各1本)
(1)と同じ要領で前枠下 と横板右 は記号「D-D」、前枠下 と横板左 は記号「C-C」を合わせて取り付けてください。

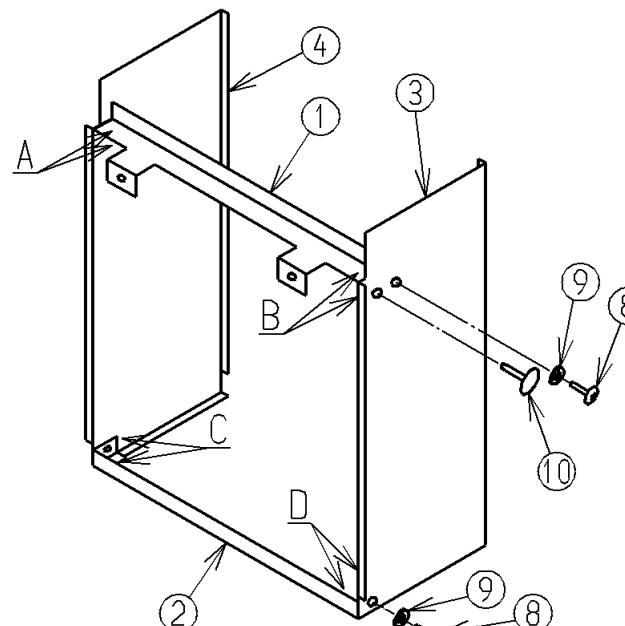


機器への取付方法

- 機器本体側面下のねじを取りはずしてください。(左右各1本)
- 組み立てた配管カバー本体を機器本体下の左右の取付金具下にねじで取り付けてください。(左右各1本)
- (1)で取りはずしたねじで機器本体側面と配管カバー本体の横板を固定してください。(左右各1本)
- カバー取付板下 を配管カバー本体に取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじと樹脂座金で仮止めしてください。(左右各1本)
- カバー取付板下 の穴のうち2カ所を使用して、カバー取付板下 を丸木ねじとオールプラグ各2本で壁に固定してください。

- (4)で仮止めしたねじを締め付けてカバー取付板下 を固定してください。
- フロントカバー を配管カバー本体に差し込み、化粧ねじ2本で取り付けてください。

(注意) フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などでフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。

印のねじは機器本体に付いるものを取りはずしてお使いください。

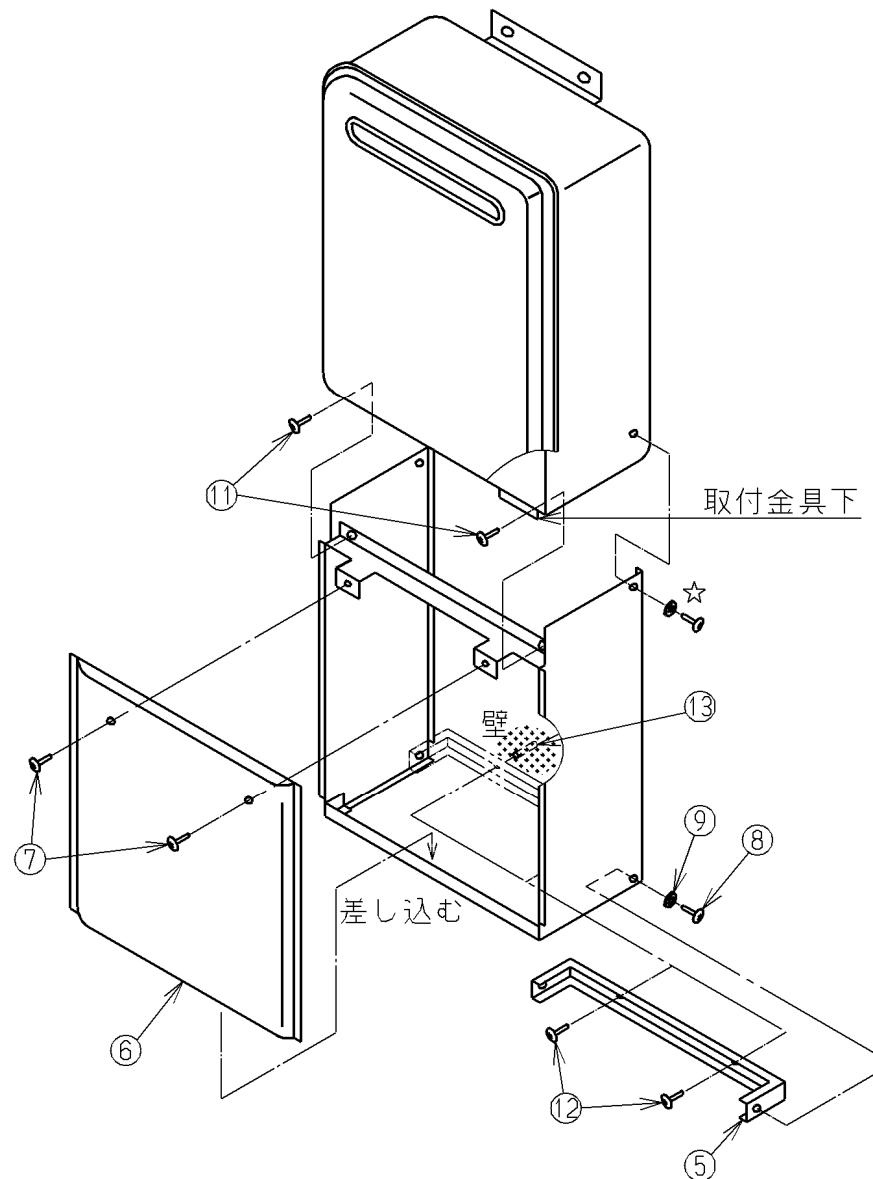

07000012330747

OPU22-0408(00)

A3R-Wh-BK

この紙は再生紙を使用しています。