

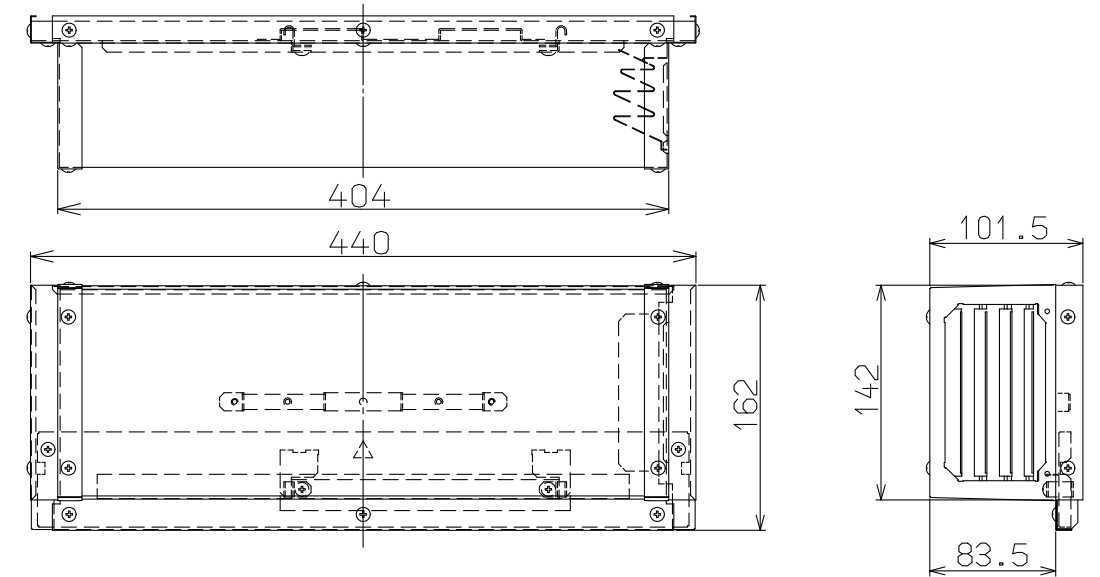


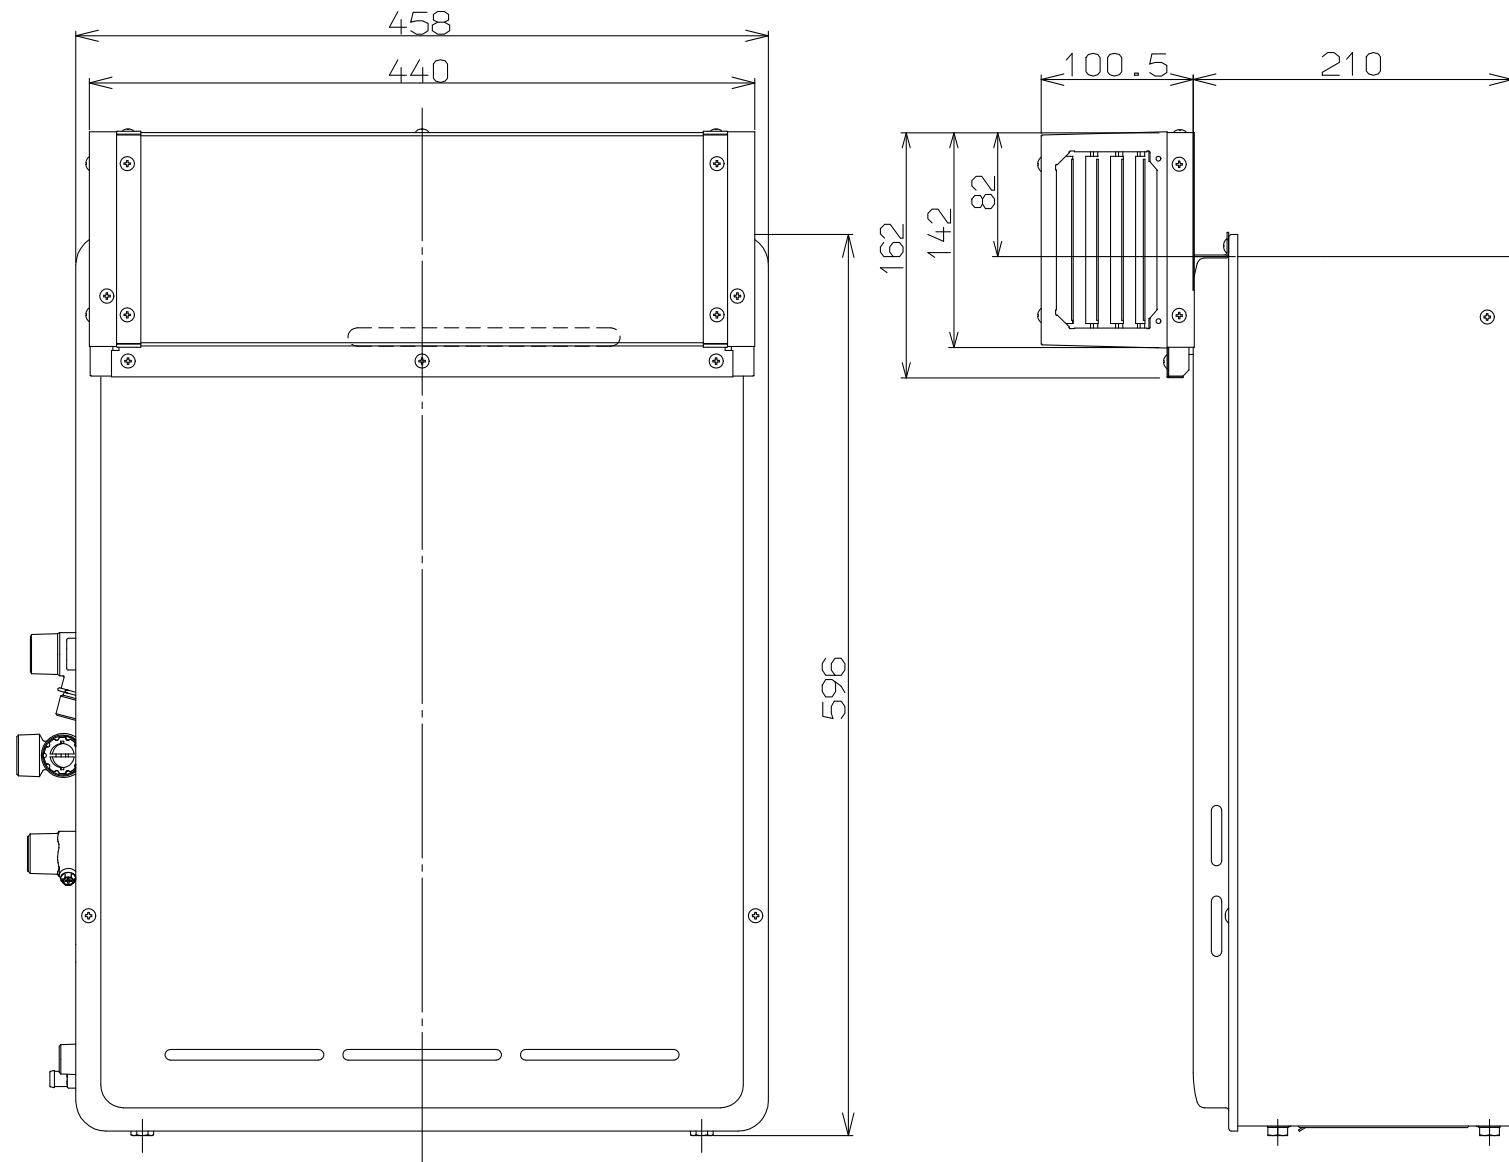


機器への取付方法

(1) 機器正面上のねじ2本を取りはずし、取りはずしたねじを使用して排気筒支え板を機器に取り付けてください。

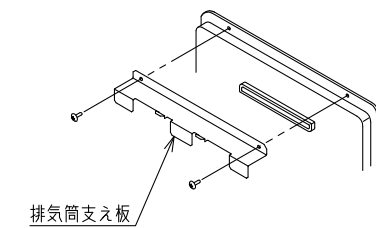

- (2) 排気筒取付板のねじA 2本をいっぱいまでゆるめて、固定板が動くようにしてください。
(3) 排気筒取付板を△印を上にして機器の排気口にはめ込み、固定板を機器の排気口の両側に引掛けてください。
(4) (2) でゆるめたねじA 2本を締め付けて、排気筒取付板を機器の排気口に固定してください。
(5) 排気筒本体の背面に付いている排気筒吊り板を(1) で機器に取り付けた排気筒支え板のツメに引掛けてから、付属のトラスFTねじ5本で排気筒本体を排気筒取付板に取り付けてください。
(注意) 排気筒吊り板が排気筒支え板のツメにしっかりと引掛かっていることを確認してください。

排気筒本体裏面の排気筒吊り板を
排気筒支え板のツメに引掛ける。

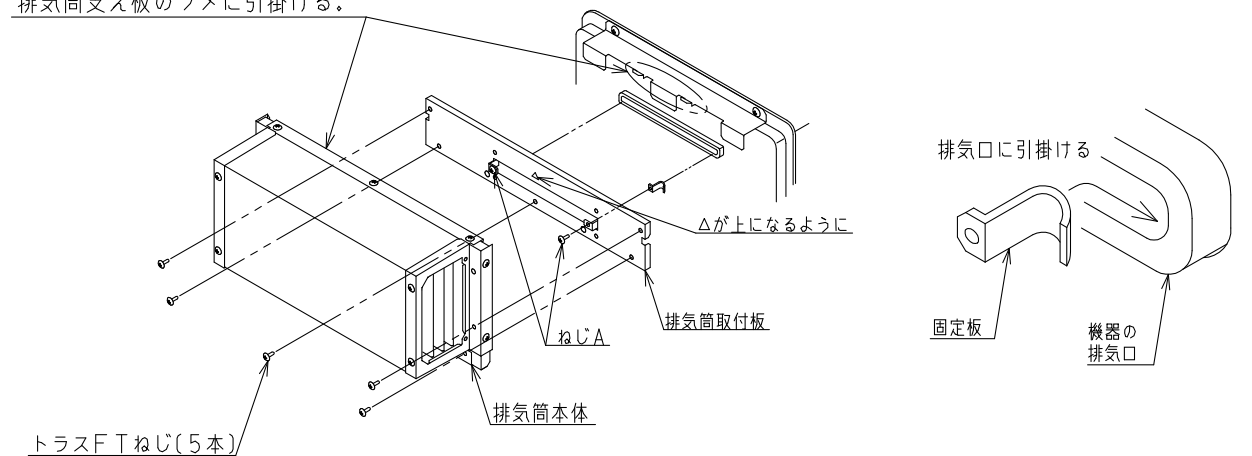

仕様

質量(kg)	1.4
材料(外装部)	SUS304
外装色	生地色

名称	外観図	品名	側方排気アダプタ
型式	ROP-U305-24G (RUX-E2406G, RUX-E2016G RUX-E2416G, RUX-E2006G)		
作成	2018.01	尺度 1:5	サイズ A3
リンナイ 株式会社			