

NER660M***シリーズ 技術仕様書			
文書番号	NEPVGS02007	Rev.001A	Page 1 of 4

# 技 術 仕 様 書

## 型式

NER660M300


NER660M***シリーズ 技術仕様書			
文書番号	NEPVGS02007	Rev.001A	Page 2 of 4

## 1. 適用範囲

本仕様書は結晶系太陽電池モジュール「NER660M\*\*\*シリーズ」について適用する。  
 なお、本仕様書に明記されていない項目については、IEC61215 及び IEC61730 に基づくものとする。

## 2. 太陽電池モジュール外観図

単位：mm

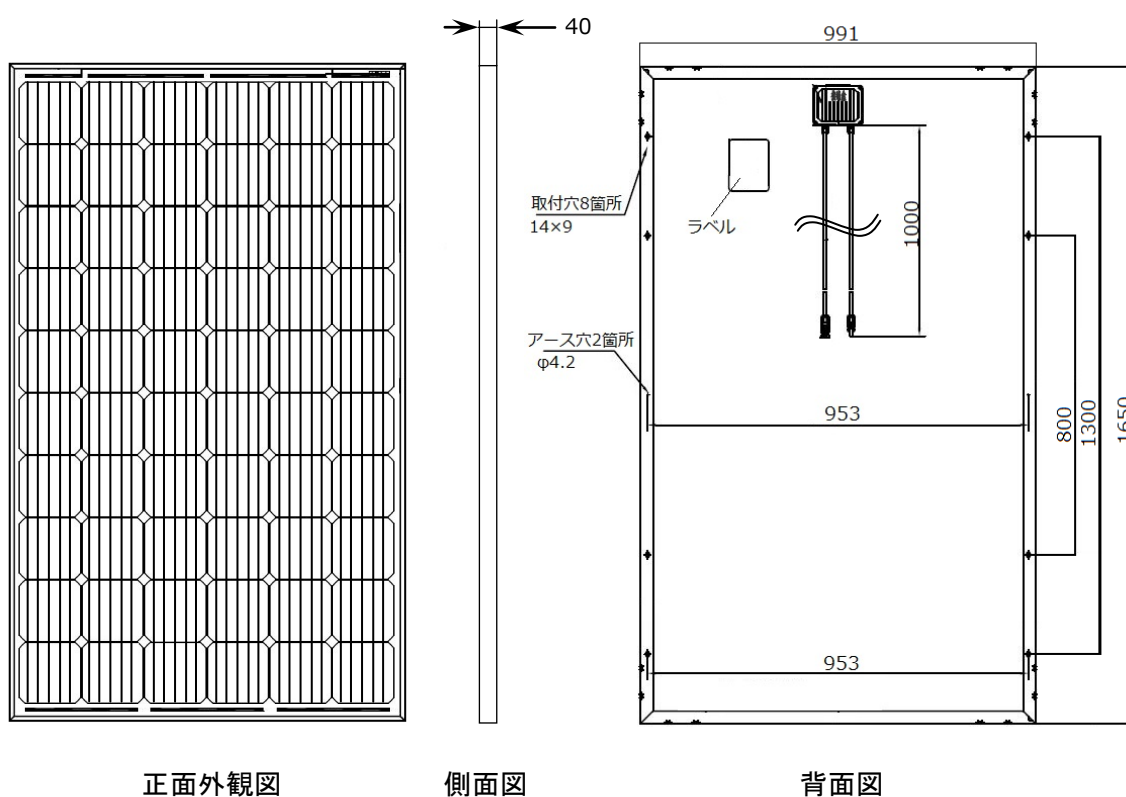


正面外観図

側面図


背面図

### 3. 照度特性

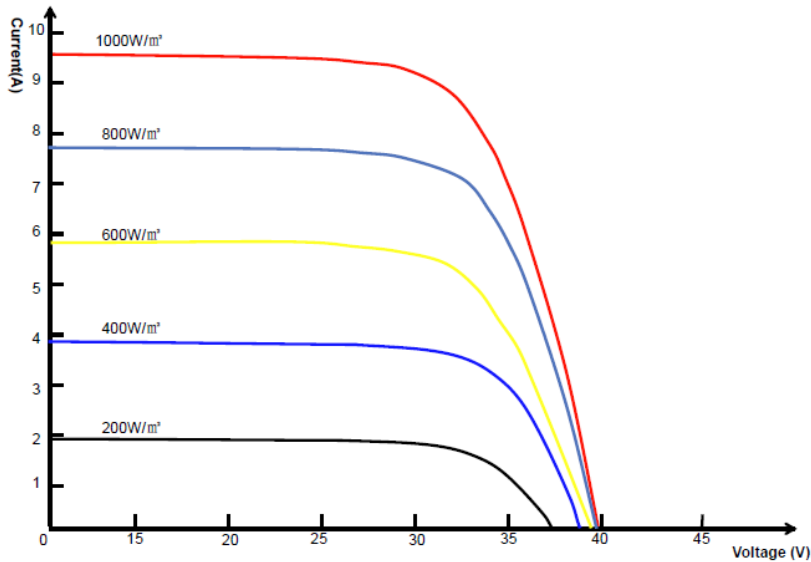


日射量と発電特性の関係 (300W)

### 4. 温度特性

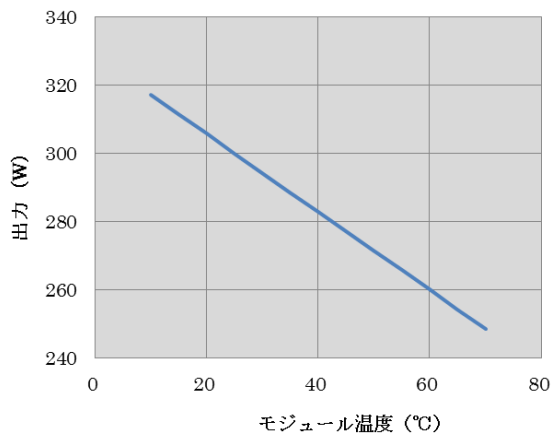

温度と出力の関係 (300W)

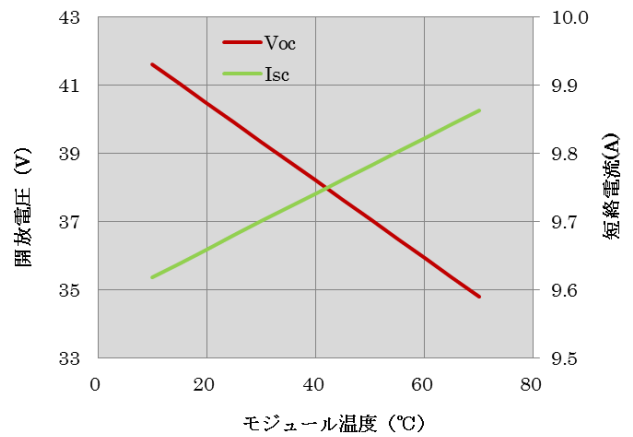

温度と開放電圧、短絡電流の関係 (300W)

#### 温度特性一覧

公称動作セル温度 (NOCT)	46±2°C
開放電圧温度係数	-0.284%/°C
短絡電流温度係数	+0.042%/°C
最大出力温度係数	-0.380%/°C

**NER660M\*\*\*シリーズ 技術仕様書**

文書番号	NEPVGS02007	Rev.001A	Page 4 of 4
------	-------------	----------	-------------

**5. 製品仕様**

太陽電池セル	単結晶 156.75×156.75 mm (6 インチ)	
使用セル枚数	60 枚(6×10)	
寸法	W991×H1650mm(±3mm) D40mm	
重量	18.2kg	
表面ガラス	厚み 3.2mm、強化ガラス	
フレーム	アルミニウム合金 アルマイト処理	
出カケーブル	CE ケーブル 4.0 mm <sup>2</sup> , 1000 mm長	
コネクタ	MC4 コンパチブル	
機械的荷重	積雪荷重	5400Pa(表面/風圧荷重含む)
	風圧荷重	2400Pa(裏面)

**6. 電気特性**

項目	公称値	許容差
公称最大出力 (Pmax) (W)	300	0 ~+5%
公称開放電圧 (Voc) (V)	39.90	±10%
公称短絡電流 (Isc) (A)	9.68	±10%
公称最大出力動作電圧(Vmp) (V)	32.59	—
公称最大出力動作電流(Imp) (A)	9.21	—
モジュール変換効率 <sup>*1</sup>	18.3%	—
セル実効変換効率 <sup>*2</sup>	20.4%	—

最大システム電圧	1000 VDC
動作温度	-40°C ~ +85°C
最大直列電流	15A

標準試験条件: 日射照度 1,000W/m<sup>2</sup>、モジュール温度 25°C、AM=1.5

\*1 モジュール面積を基に計算、\*2 発電領域(セルの総面積)を基に計算