


### 圧力損失曲線

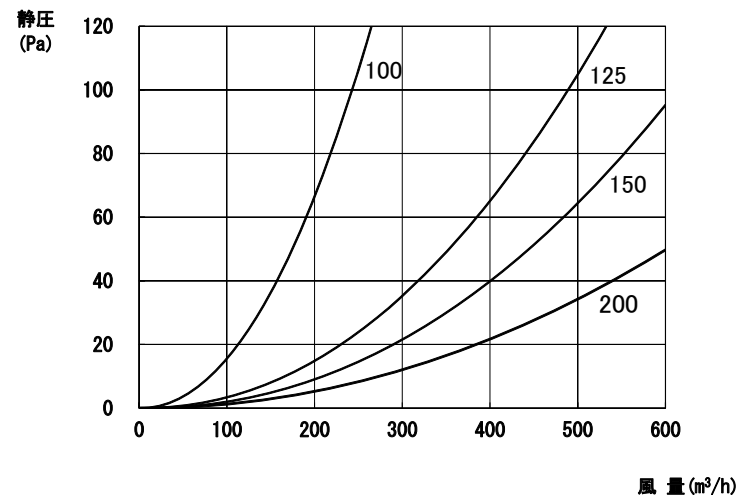

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SQOH-100D	180	148	97	168	75	90	28	61	2.1	10.5
SQOH-125D	244	192	122	212	93	122	28	74	1.2	7.5
SQOH-150D	244	192	147	212	93	122	28	90	1.6	12.0
SQOH-200D	300	240	198	260	98	150	37	109	2.9	29.0

材 質	SUS304(ガラリ部:ポリカーボネート樹脂)			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	スクエア上下吹き抜け型フード			株式会社 シルフアー			
型 式	SQOH-D						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	PAT240108	
T.M	C.H	T.A	生産	R6/1/10			