


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SQOH-100	180	148	97	168	75	90	28	49	0.8	4.0
SQOH-125	244	192	122	212	93	122	28	54	0.3	1.9
SQOH-150	244	192	147	212	93	122	28	54	1.0	7.5
SQOH-200	300	240	197	260	98	150	37	59	2.6	26.0

圧力損失曲線

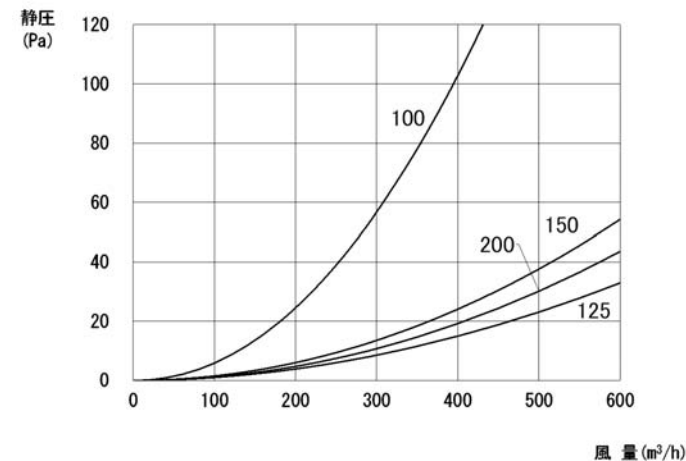

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304(ガラス部:ポリカーボネート樹脂)			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	スクエア上下吹き抜け型フード			株式会社 シルフアー			
型 式	SQOH						
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番	PAT240107	
T.M	C.H	T.A		R6/1/10			