


圧力損失曲線

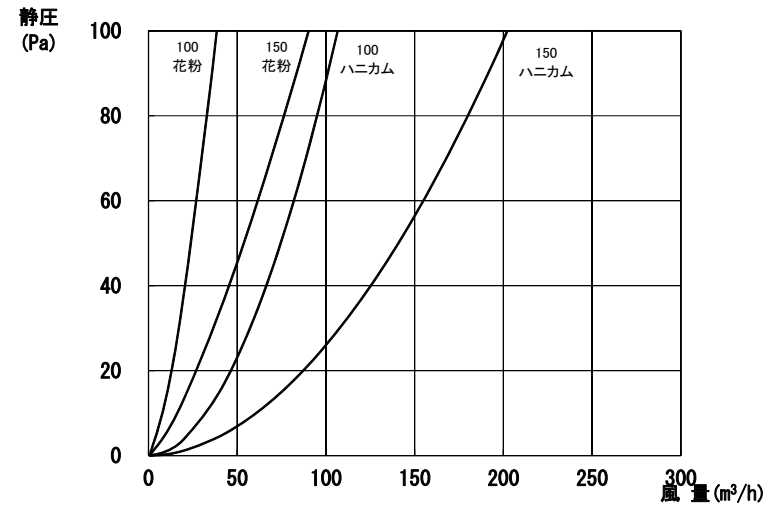

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法								圧力損失係数 (花粉F/ハニカムSN)	開口面積 (cm) (花粉F/ハニカムSN)
	A	B	D	F0	F1(小開)	F2(中開)	F3(全開)	L		
PR-100RX4-F/PR-100RX4-SN	146	110	97	20	27	34	42	53	48.8/11.6	11/23
PR-150RX4-F/PR-150RX4-SN	195	159	147	20	27	34	42	53	37.0/15.9	30/45

材 質	ABS樹脂			表面処理	
品 名	室内給気口			株式会社 ニルカ	
型 式	PR-RX4-F/PR-RX4-SN				
承認	検 図	製 図	尺 度 単 位	Free	図 番
T.O	CH	TA		H31/2/7	COT3102003