


型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3DC-100	176	97	26	49	0.8	4.0
3DC-125	192	122	30	54	0.6	3.8
3DC-150	222	147	30	54	0.4	3.0

### 圧 力 損 失 曲 線

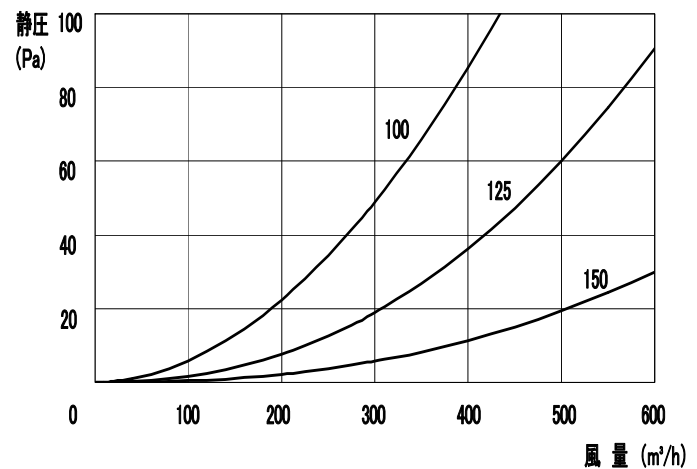

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装
品 名	3方向平型ベントキャップ	株式会社 <b>シルファー</b>	
型 式	3DC		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/19
			図 番
			A03000