


圧力損失曲線

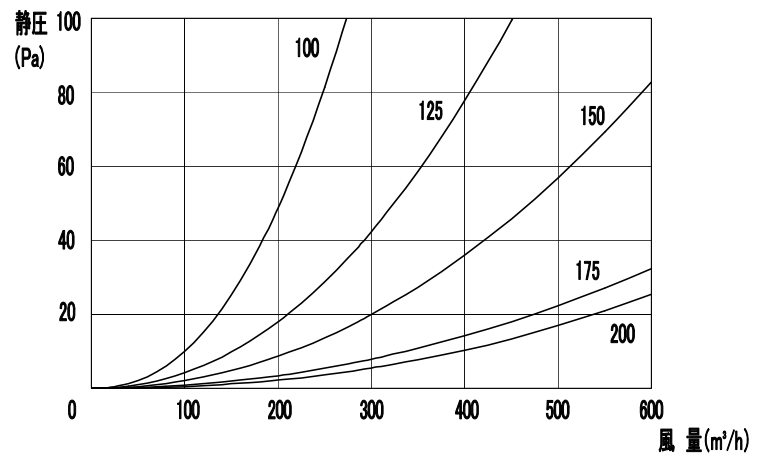

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法							排 気		排 気 直管相当長(m)
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)	
RH-100GDE-BL	243	98	194	145	103	38	45	1.4	56	7.0
RH-125GDE-BL	313	123	241	155	98	43	50	1.5	91	9.4
RH-150GDE-BL	313	148	241	155	108	43	50	1.5	127	11.3
RH-175GDE-BL	365	173	300	205	135	53	93	1.1	188	9.6
RH-200GDE-BL	365	198	300	205	133	53	54	1.5	229	15.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-GDE-BL		
承認	検 図	製 図	尺 寸 標準品
H.S	T.A	C.H	Free H29/8/30
			図 番 D-A29001