


ガラリ詳細図(1:2)

圧力損失曲線

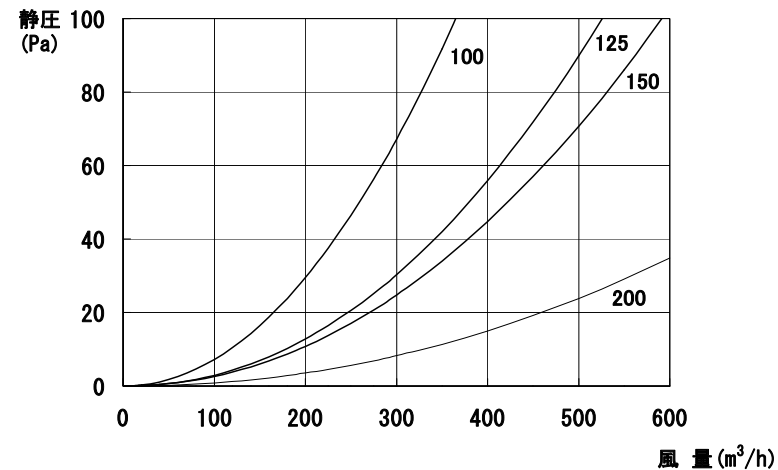

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	直管相当長(m)
RH-100YE-BL	243	97	194	145	103	38	45	1.0	63	5.0
RH-125YE-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.0	97	6.3
RH-150YE-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.8	126	13.5
RH-200YE-BL	365	197	300	205	133	53	54	2.0	220	20.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-YE-BL		
承認	検 図	製 図	不 注 意
H.S	T.A	C.H	Free H29/8/30
			図 番
			D-A90000