



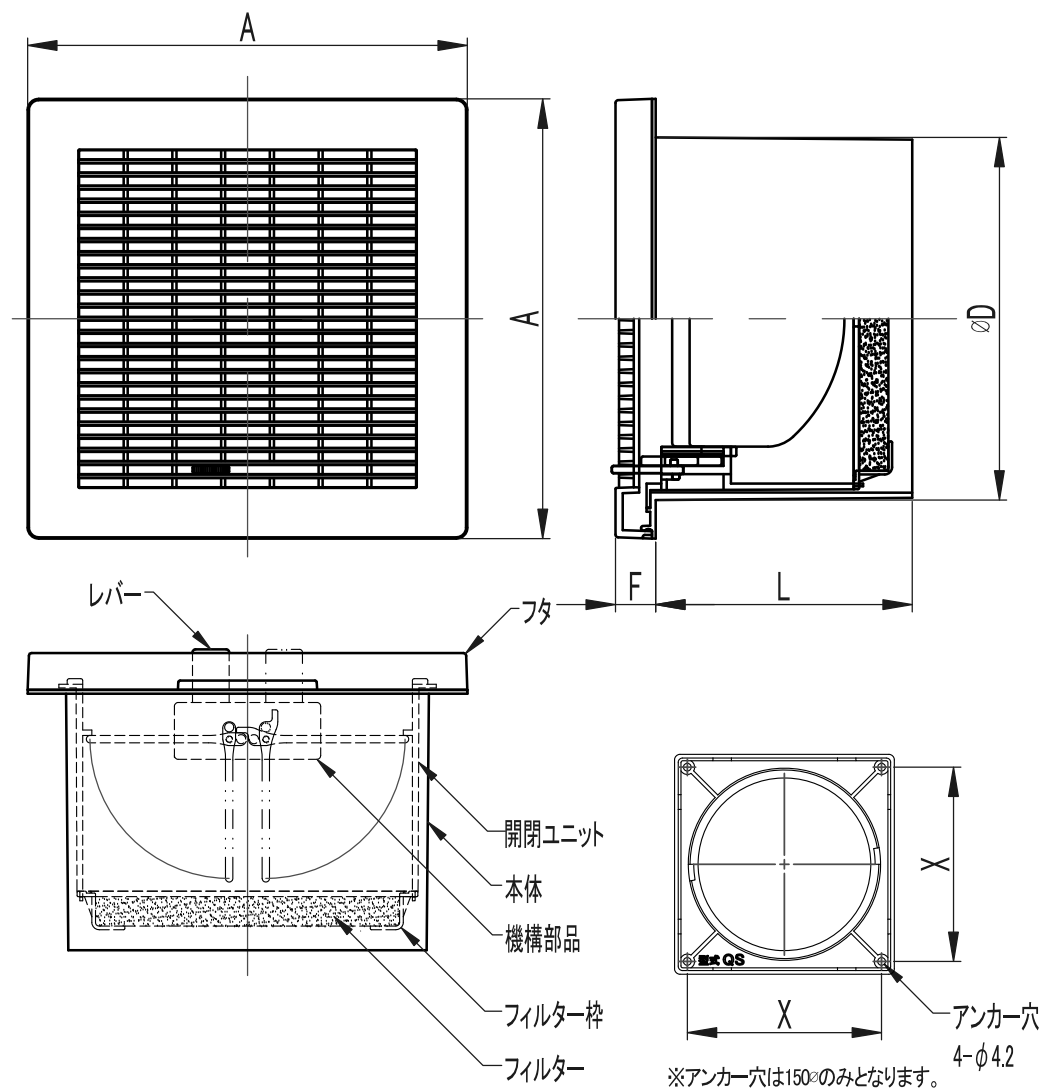

| 型 式     | 寸 法 |     |    |    |     | 給 気    |                         |
|---------|-----|-----|----|----|-----|--------|-------------------------|
|         | A   | D   | F  | L  | X   | 圧力損失係数 | 開口面積 (cm <sup>2</sup> ) |
| QS-100F | 120 | 99  | 11 | 70 | 106 | 32.6   | 14                      |
| QS-150F | 170 | 149 | 11 | 90 | 156 | 26.7   | 35                      |

### 圧 力 損 失 曲 線

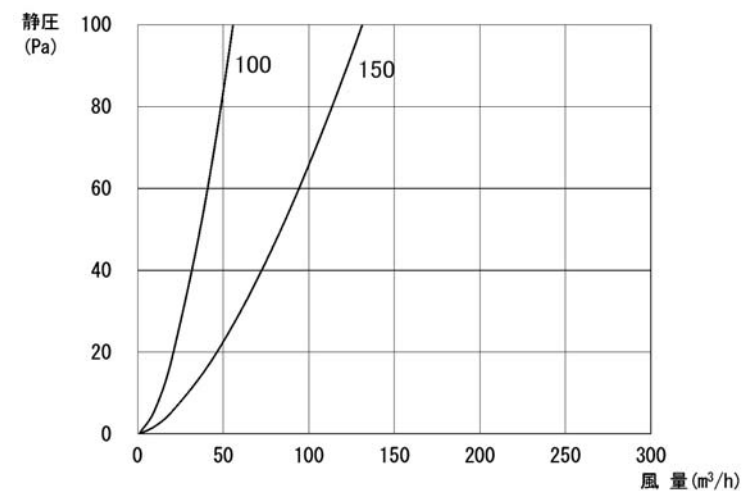

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温 (40℃以上) になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合 (受水槽・衛生通気等) には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品 (酸・シンナー等) がつかないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

|     |            |     |       |          |      |            |           |  |
|-----|------------|-----|-------|----------|------|------------|-----------|--|
| 材 質 | ABS樹脂      |     |       |          | 表面処理 | 株式会社 シルファー |           |  |
| 品 名 | コンパクトレジスター |     |       |          |      |            |           |  |
| 型 式 | QS-F       |     |       |          |      |            |           |  |
| 承 認 | 検 図        | 製 図 | 尺 寸 書 | Free     |      | 図 番        | PHC221126 |  |
| T.M | T.A        | C.H |       | R4/11/29 |      |            |           |  |