

織布にゴムコンパウンドを塗布し、積層・加圧したテープ状のものと、
各種マンホール形状に縫い合わせ加工したガスケットがあります。
フランジの口径が大きく、歪みがあったり、高い締付面圧がとれない場合の用途に最適です。

TOMBO™ No.

1364

NA ガスケットテープ



ガラス織布に天然ゴムを塗布し、積層したテープ状のガスケット。



400℃


灰色

低圧蒸気、排気ガス、熱風、などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。

TOMBO™ No.

1368

NA 芯入ガスケットテープ

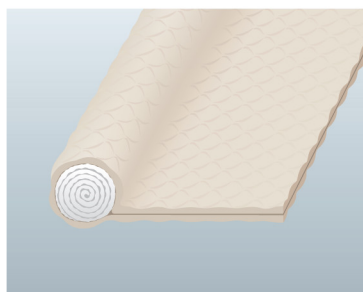

■TOMBO No.1368 は、ガラス織布にゴムコンパウンドを塗布したものを渦巻状に丸め、外皮で上図のように形成したテープ。

■TOMBO No.1378 は、TOMBO No.1368 をリング加工し、ガスケット形状に縫製したものです。

400℃

灰色

炉、加熱器、乾燥機などのドア部、およびダンパー、排ガス、熱風、ダストなどのマンホール。

■TOMBO No.1368-G

TOMBO No.1368 に焼き付け防止処理(黒鉛処理)を行ったもの。黒色。

TOMBO™ No.

1378

NA 芯入ガスケット



製品名

使用温度

色相

用途

ラインアップ

織布ガスケット

■ 標準寸法

TOMBO No.	1420-ST	1420-S	1420-TH 1420-THG	1400-NA	1374 1374-G	9094	1364	1368 1368-G	1378
呼び厚さ	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	—	●	—	—	—	—	—
	2.5	●	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	●	—	—	—	—	—	—
	3.2	—	—	—	●	●	●	●	●
	4.0	—	—	●	—	—	—	—	—
	4.8	—	—	—	●	●	●	—	—
	5.0	●	●	—	—	—	—	—	—
	6.0	—	●	●	—	—	—	—	—
	6.4	—	—	—	●	●	●	●	—
	7.5	●	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	●	●	●	●	—	—	—	
9.6	—	—	—	●	●	—	—	—	
10.0	●	●	●	—	—	—	—	—	
寸法	ご指定ください					ご指定ください	【幅 mm】 13、20、25、 30、40、50 【長さ m】30	【高さ mm】 6.4、7.9、9.5、 11.1、12.7、 15.9、19.1、 22.2、25.4	ご指定ください



注意

有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。このガスケットはタイトなガスシールには適しません。多少の漏れが許容される箇所にご使用ください。