


オフィスチェア Carrozza

CK529Y アジャストアーム



組立説明書

M6 L=16
(左右各3本)

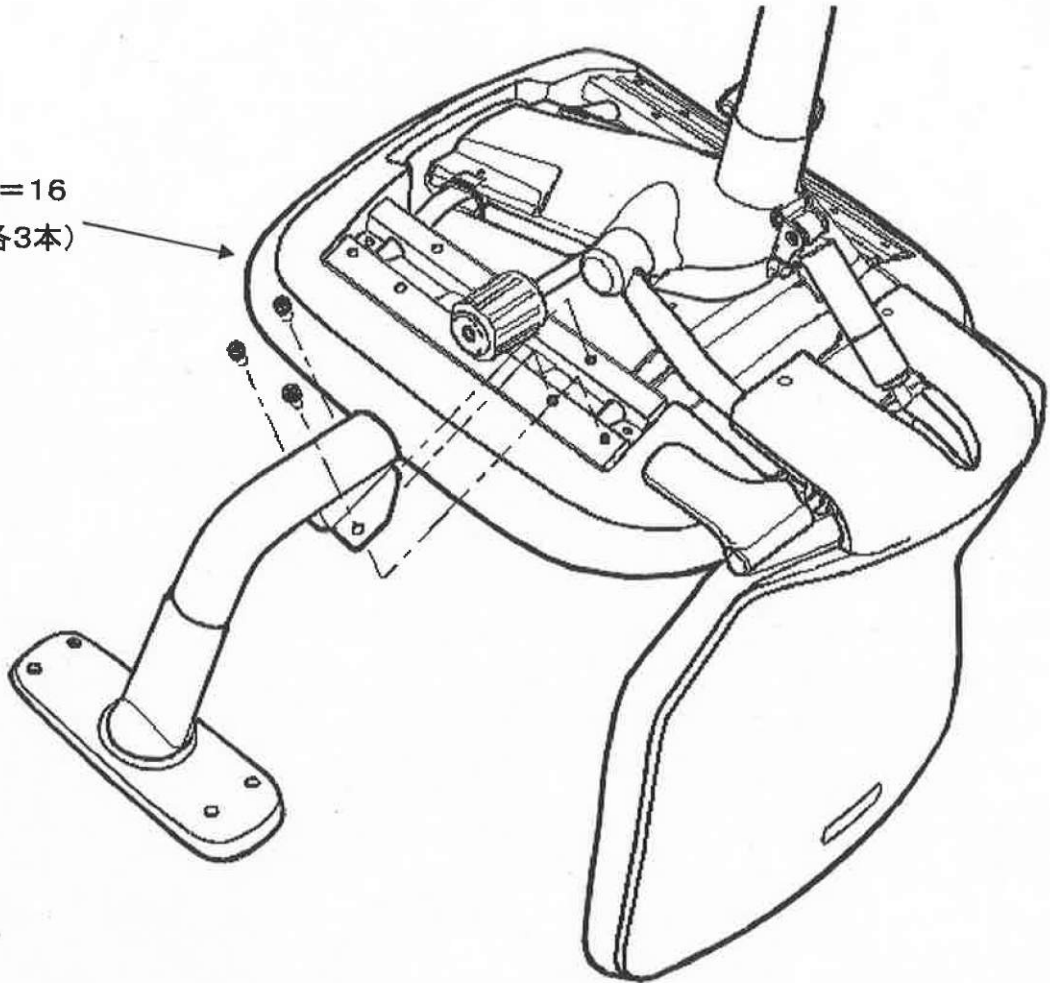

組立手順	注意事項	使用工具
付属のビスで(M6×16)で、肘本体を上図の方向に取り付けます。 (推奨締付トルク=5~6N・m)	・ビスは仮締めした後、均一に本締めしてください。 ・ビット使用時は、ビットがパイプにあたらぬ様注意してください。	+ドライバー(大) (No. 3使用) 充電ドライバー等でビットを使用する場合、チャックからビット先端までが70mm以上になる物を使用してください

■最後に.....

組立後に必ず点検し確認してください。

- ネジの締め忘れ、ゆるみ、ガタツキ等がないか確認して下さい。.....
- 製品の汚れ、破損等について点検して下さい。.....

okamura

株式会社オカムラ
 横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

組立に関するお問い合わせは
 追浜事業所 品質管理部

TEL : 046-865-1856
 FAX : 046-865-0279