



扉を開けた状態



ピン及び対の割り当て

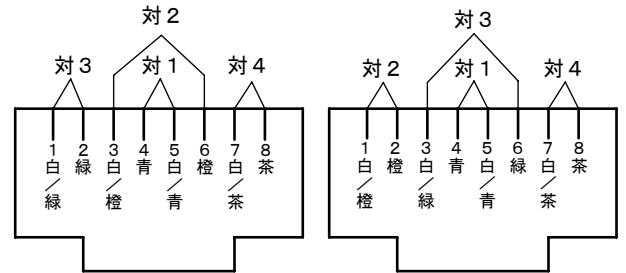

T568A指定

T568B指定

注記

結線仕様はTIA/EIA-568-B.2規格のT568A指定またはT568B指定に基づく

|           |  |
|-----------|--|
| 適用電線      | AWG22~AWG24 (φ 0.5 mm~φ 0.65 mm) 単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」 |
| 適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ(8極モジュラプラグ)                        |

|    |      |          |      |    | 商品仕様図      |          |  |
|----|------|----------|------|----|------------|----------|--|
| 4  | キャップ | ポリカーボネート | グリーン |    | 品番         | NR3160CW | 改  |
| 3  | 扉    | ABS樹脂    | ホワイト |    |            | 品名       | アドバンスシリーズ 情報モジュラジャック (CAT5E)(埋込型)(セラミックホワイト) |
| 2  | カバー  | ABS樹脂    | ホワイト |    | パナソニック株式会社 |          |  |
| 1  | ボディ  | PC-ABS樹脂 | ブルー  |    |            |          |  |
| 番号 | 構成要素 | 材料       | 色彩   | 処理 |            |          |  |