
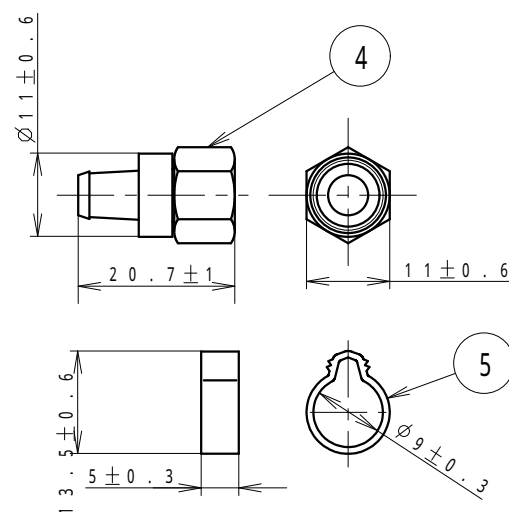
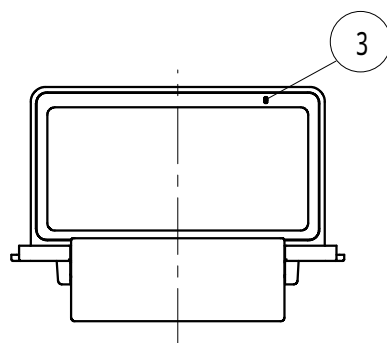


回路図 (— — は電流通過経路を示す)



付属品 (同梱)

適合プラグ	J E I T A (R C - 5 2 2 1 A) 適合 高周波同軸 C 1 3 形コネクタ J E I T A (R C - 5 2 2 3 B) 適合 高周波同軸 C 1 5 形コネクタ
適合ケ - ブル	高周波同軸ケ - ブル 特性インピ - ダンス 7 5 Ω 型 : S - 5 C - F B
配線本数	2 本 [入力 (I N) , 送り (O U T)]
電流通過端子	入力 (I N) - 送り (O U T)

商 品 仕 様 図				
5	カシメリング	アルミニウム	——	——
4	F 型接栓	黄銅棒	——	ニッケルメッキ
3	裏 板	アルミ板	——	——
2	ボ デ ィ	亜鉛ダイカスト	——	ニッケルメッキ
1	カ バ -	A B S 樹脂	ベージュ	——
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 W C S 4 8 1 1 F 改				
品 名 埋込高シールドテレビコンセント 送り配線用 (1 0 ~ 3 2 2 4 M H z) (ベージュ)				
パナソニック株式会社				