
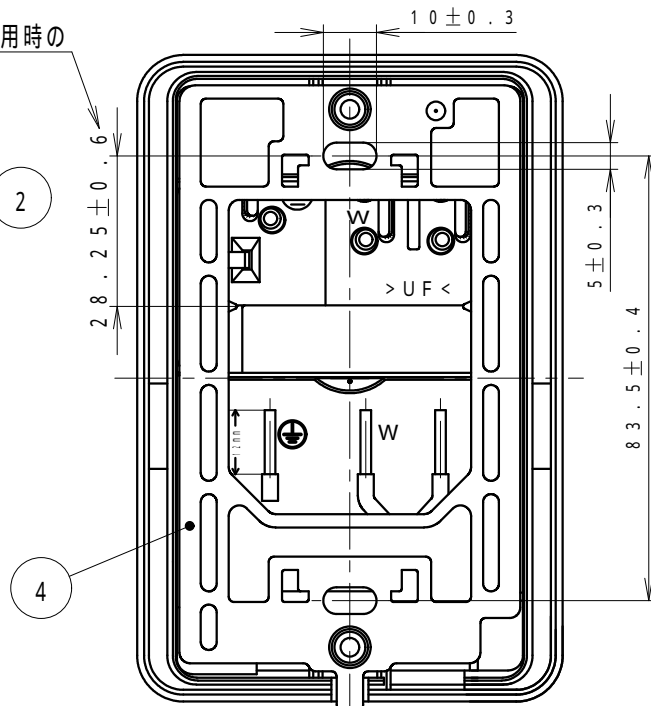


WK9905K 防水ブッシング使用時の  
取付枠突起までの寸法

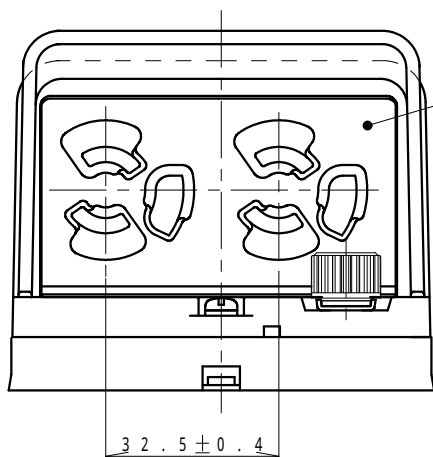

裏面取付寸法

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
防 水 性	JIS C 0920 防雨形 (IPX3) に適合
適 用 電 線	600 V ビニル絶縁電線 (IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル φ1.6 mm、φ2 mm Cu 単線専用

5	プレートねじ	黄銅線 (φ3.5)	ニッケルめっき
4	絶縁取付枠	ABS樹脂	ミルクホワイト
3	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークブラウン
2	コンセントカバー	ユリア	ミルクホワイト
1	プレート	AAS樹脂	ブラウン/透明
番号	構成要素	材 料	色 彩 備 考

<b>商 品 仕 様 図</b>	
品番	WK4105AK 改
品名	フル接地防水ダブルコンセント (抜止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ブラウン)
<b>パナソニック株式会社</b>	