
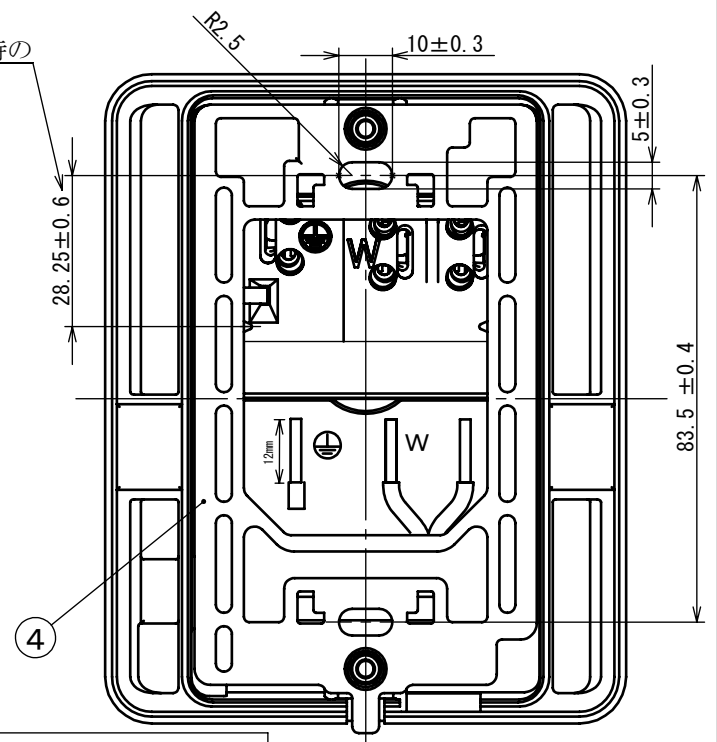


WK9905K 防水ブッシング使用時の
取付枠突起部までの寸法

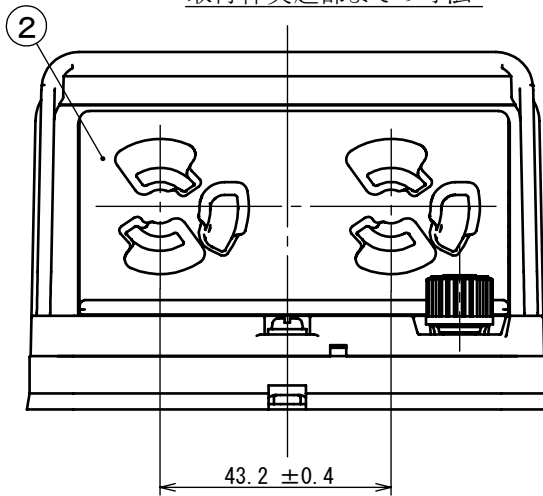

裏面 取付寸法

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格	JIS C 8303 配線用差込接続器に適合
適 用 電 線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vリチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用

5	プレートねじ	黄銅線 (φ 3.5)	ニッケルめっき	
4	絶縁取付枠	ABS樹脂	ミルクイーホワイト	
3	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークブラウン	
2	コンセントカバー	ユリア	ミルクイーホワイト	
1	プレート	塩ビ	透明	
		ASA樹脂	ブラウン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図	
品番	WK4106AK 改
品名	フル接地防水ダブルコンセント (φ 39キャップ×2対応形) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ブラウン)
パナソニック株式会社	