


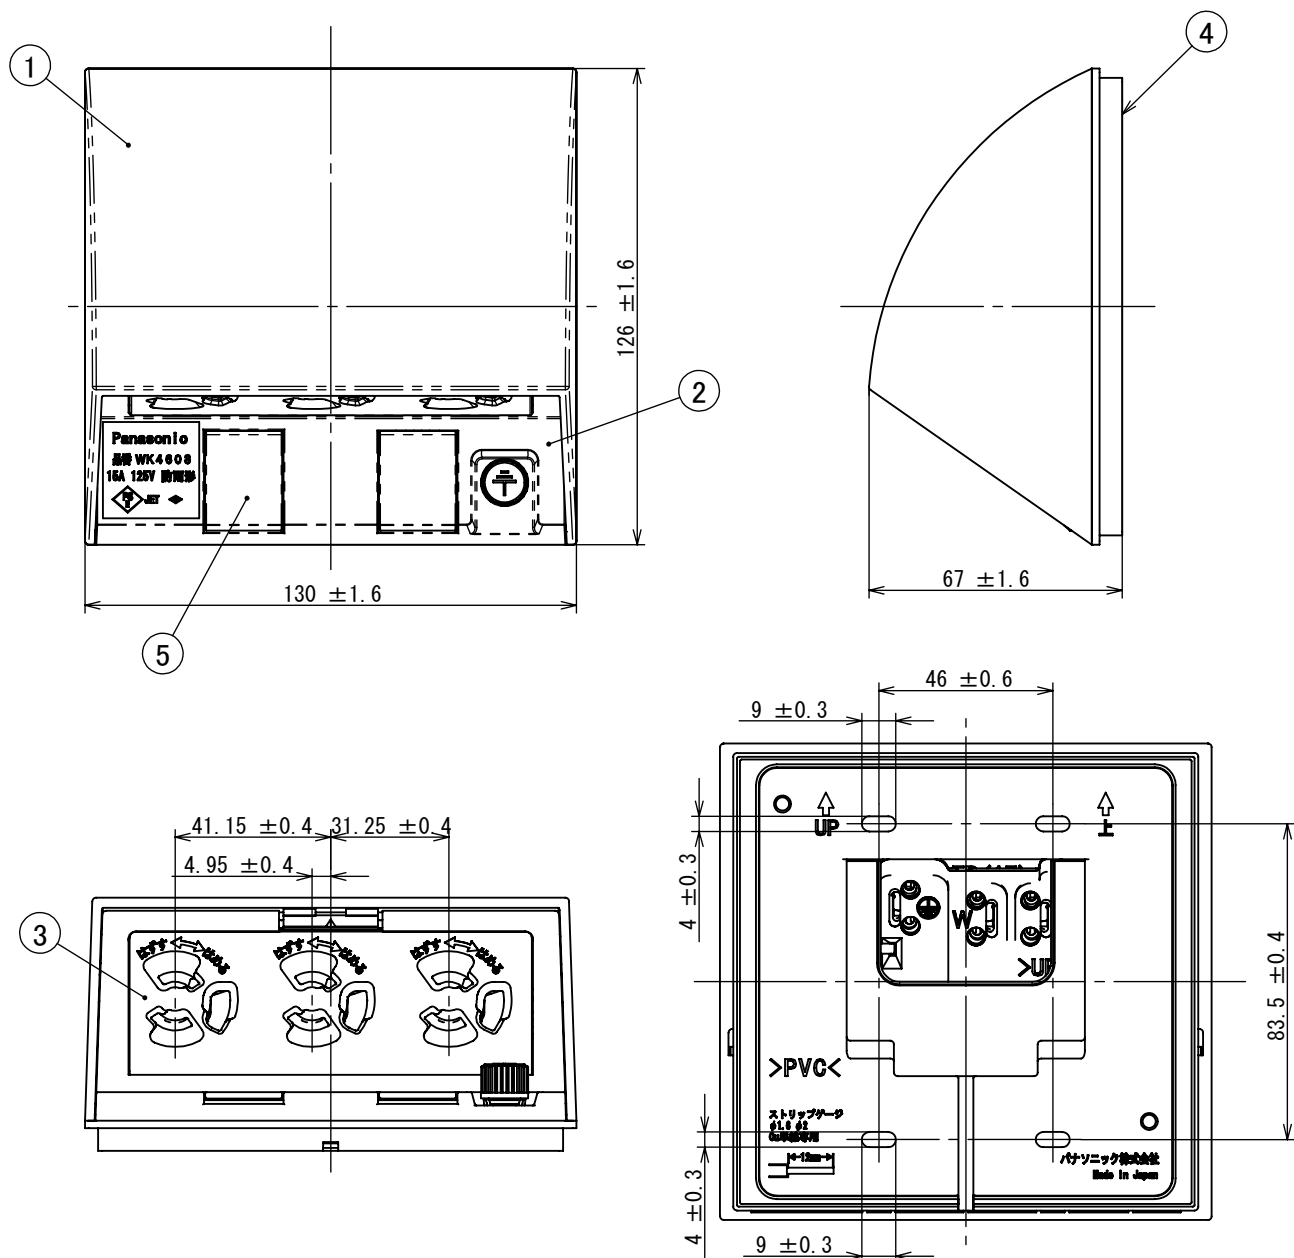

裏面 取付寸法(1:2)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格        | 15 A 125 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 適合法規      | 電気用品安全法（特定電気用品）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 適合規格      | J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 適用電線      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 600 V ビニル絶縁電線 (IV) ..... <math>\phi 1.6</math>、<math>\phi 2 C u</math> 単線専用</li> <li>・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) .. <math>\phi 1.6</math>、<math>\phi 2 C u</math> 単線専用</li> <li>・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ..... <math>\phi 1.6</math>、<math>\phi 2 C u</math> 単線専用</li> <li>・ 600 V ポリエチレンケーブル ..... <math>\phi 1.6</math>、<math>\phi 2 C u</math> 単線専用</li> </ul> |
| 適用防水ブッシング | WK9906 防水ブッシング（スマートシリーズ用）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

注記

1. 化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

|    |          |         |               |         |           |                                                                |   |  |
|----|----------|---------|---------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--|
| 5  | 扉        | ポリプロピレン | ダークグレー        |         | 商 品 仕 様 図 |                                                                |   |  |
| 4  | 防水板      | 特殊軟質塩ビ  | ダークグレー        |         |           |                                                                |   |  |
| 3  | コンセントカバー | ユリア     | グレー           |         | 品番        | WK4603S                                                        | 改 |  |
| 2  | ボディ      | ASA樹脂   | ダークグレー        |         |           |                                                                |   |  |
| 1  | 化粧カバー    | ABS樹脂   | シャンパン<br>ブロンズ | メタリック塗装 | 品名        | スマート接地防水トリプルコンセント<br>(抜け止め式・アースターミナル付)<br>(露出・埋込両用) (ホワイトシルバー) |   |  |
| 番号 | 構成要素     | 材 料     | 色 彩           | 処 理     |           |                                                                |   |  |