


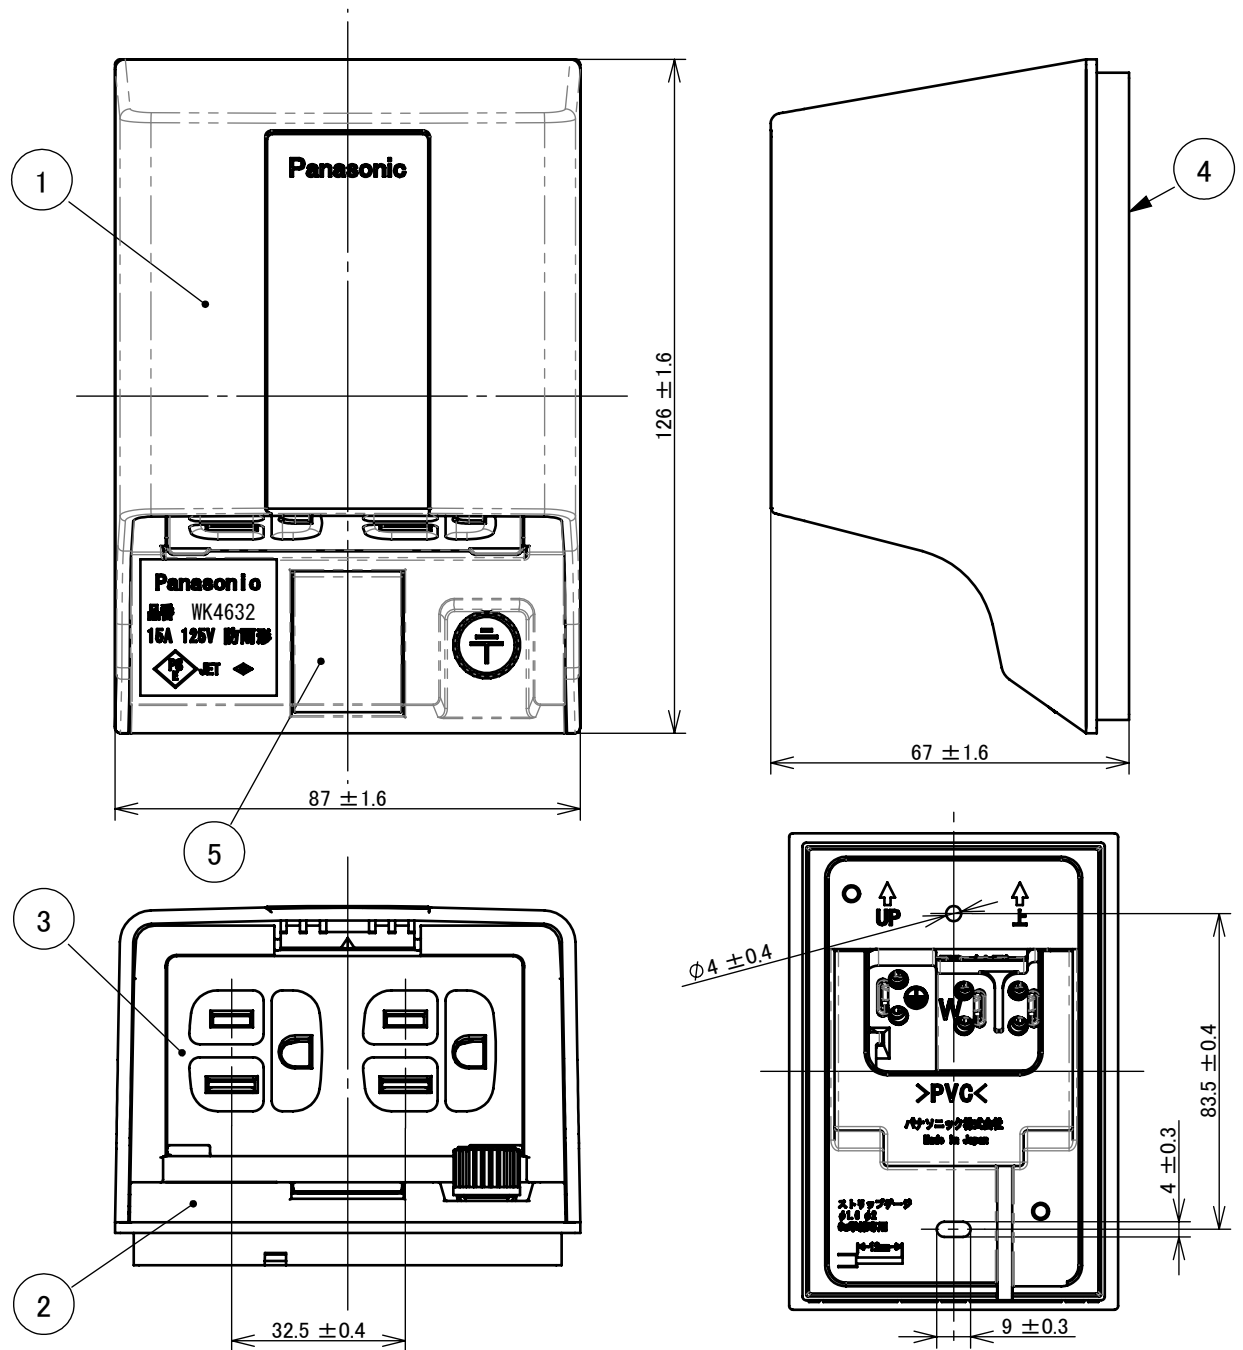

裏面 取付寸法(1:2)

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	・ 600 V ビニル絶縁電線 (IV) $\Phi 1.6$、$\Phi 2 C u$ 単線専用 ・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) .. $\Phi 1.6$、$\Phi 2 C u$ 単線専用 ・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 $\Phi 1.6$、$\Phi 2 C u$ 単線専用 ・ 600 V ポリエチレンケーブル $\Phi 1.6$、$\Phi 2 C u$ 単線専用
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング（スマートシリーズ用）

注記 1. 化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

5	扉	ポリプロピレン	ダークグレー		商 品 仕 様 図			
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー					
3	コンセントカバー	ユリア	ミルキーホワイト		品番	WK4632W	改	-
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー					
1	化粧カバー	PC-ABS樹脂	ホワイト	塗装	品名	スマート接地防水ダブルコンセント (アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ホワイト)		
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				
					パナソニック株式会社			