


	ELガード部	扉付接地コンセント部
定格	15A 100V AC (50/60 Hz 共用) 感度電流 15 mA、動作時間 0.1 秒以内、 不動作電流 7.5 mA	15A 125V
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)	
適用電線	600 Vビニル絶縁電線(IV)、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600 V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル Ø1.6 mm、Ø2 mm Cu 単線専用	
適用プレート	WN6003W010 フルカラー モダンプレート3コ用 等	

9	リード線	Cu単線(Ø 1.6)	緑	
8	リード線	Cu単線(Ø 1.6)	白	
7	リード線	Cu単線(Ø 1.6)	黒	
6	ハンドル	PC-ABS樹脂	ミルキーホワイト	
5	扉付接地コンセント	ユリア(カバー) ユリア(ボディ)	ミルキーホワイト グリーン	WN11511
4	テスト釦	ポリアミド	グレー	
3	取付枠	亜鉛鋼板(t=1.4)	—	
2	カバー	PC-ABS樹脂	ミルキーホワイト	
1	ボディ	メラミンフェノール樹脂	グリーン	
番号	構成要素	材料	色彩	備考

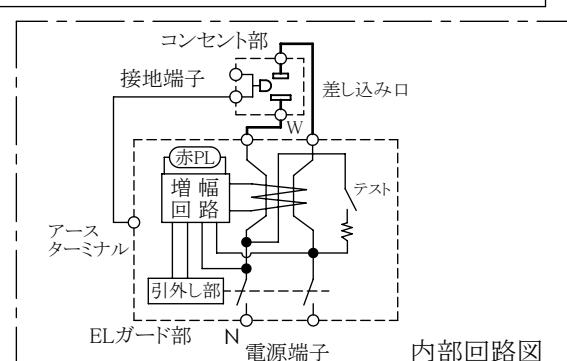

商品仕様図

品番	WN1741K	改	1
品名	フルカラー埋込ELガード接地コンセント (アースターミナル・扉付)		
パナソニック株式会社			