

〔単3中性線欠相保護付〕  
サーキットブレーカ BBW-400N

BBW-400N

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格電圧	定格遮断容量	製品重量
3P	BBW 325015K	250A	1φ3W 50/60Hz AC100/200V	AC100/200V Icu50KA	4.6kg
	BBW 330015K	300A			
	BBW 33505K	350A			
	BBW 34005K	400A			
・過電圧動作時間 : 0.5秒以内 ・動作過電圧 : 135V ・不動作過電圧 : 125V					

様		制定日	2008年 6月 16日						
△	2008/10/01 ブランド変更のため	部長		課長		検印		作成	
△									
△									
△									
パナソニック電工株式会社									

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません

[単3中性線欠相保護付]  
サーキットブレーカ BBW-400N


BBW-400N

商 品 図 面


No. 2

全 2


2. 図面

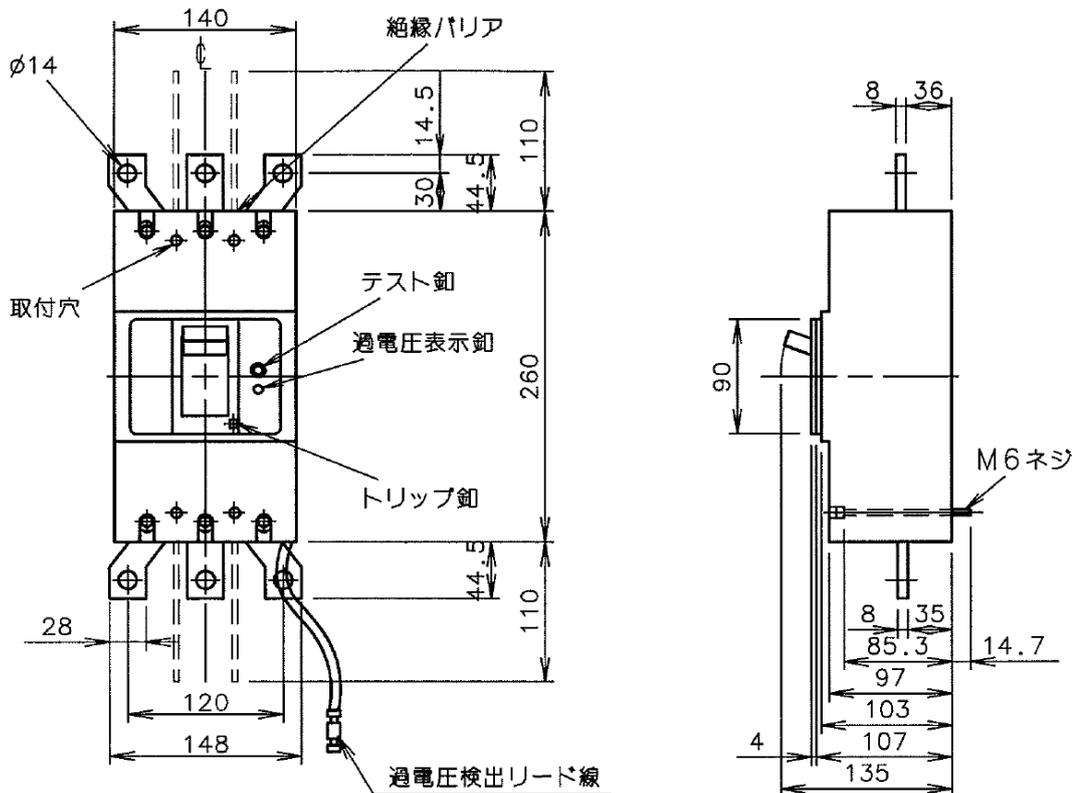

- ・リード線 (0.8mm<sup>2</sup>×L150mm)
- ・コネクタ: ニチフ製差込み型ピン端子  
PC-4009M/PC-4009F  
(適用電線 0.8~1.25mm<sup>2</sup>)

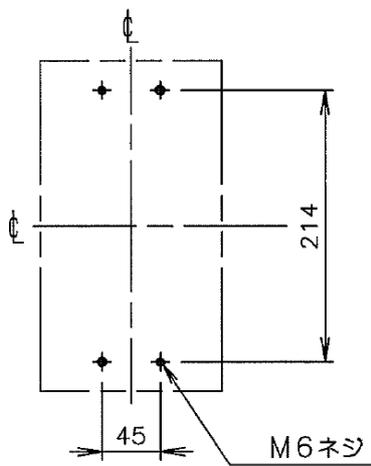

取付穴明寸法

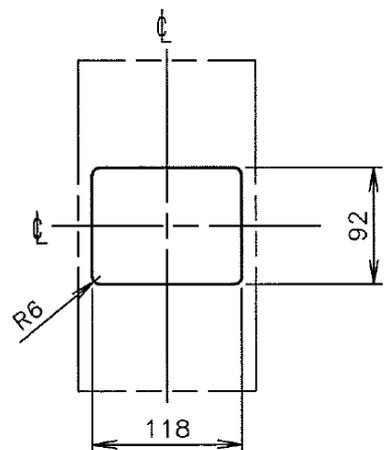

穴明寸法は、遮断器窓枠  
に対し、片側1.0の隙間を  
もたせ寸法です。

表板穴明寸法

パナソニック電気株式会社