

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKW-50SN

BKW-50SN

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	製品重量
3P	BKW 32031S5K	20 A	30 mA	15 mA	0.5kg
	BKW 32091S5K		100/200/500mA	50/100/250mA	
	BKW 33031S5K	30 A	30 mA	15 mA	
	BKW 33091S5K		100/200/500mA	50/100/250mA	
	BKW 3403S5K	40 A	30 mA	15 mA	
	BKW 3409S5K		100/200/500mA	50/100/250mA	
	BKW 3503S5K	50 A	30 mA	15 mA	
	BKW 3509S5K		100/200/500mA	50/100/250mA	

・定格電圧 : 1φ3W 50/60Hz AC100/200V
 ・定格遮断容量 : Icu10kA
 ・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型)
 ・過電圧動作時間 : 0.5秒以内
 ・動作過電圧 : 135V
 ・不動作過電圧 : 125V

様		制定日		2008年 6月 16日					
△	2008/10/01 ブランド変更のため	部 長		課 長		検 印		作 成	
△									
△									
△									
パナソニック電工株式会社									

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKW-50SN


BKW-50SN

商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

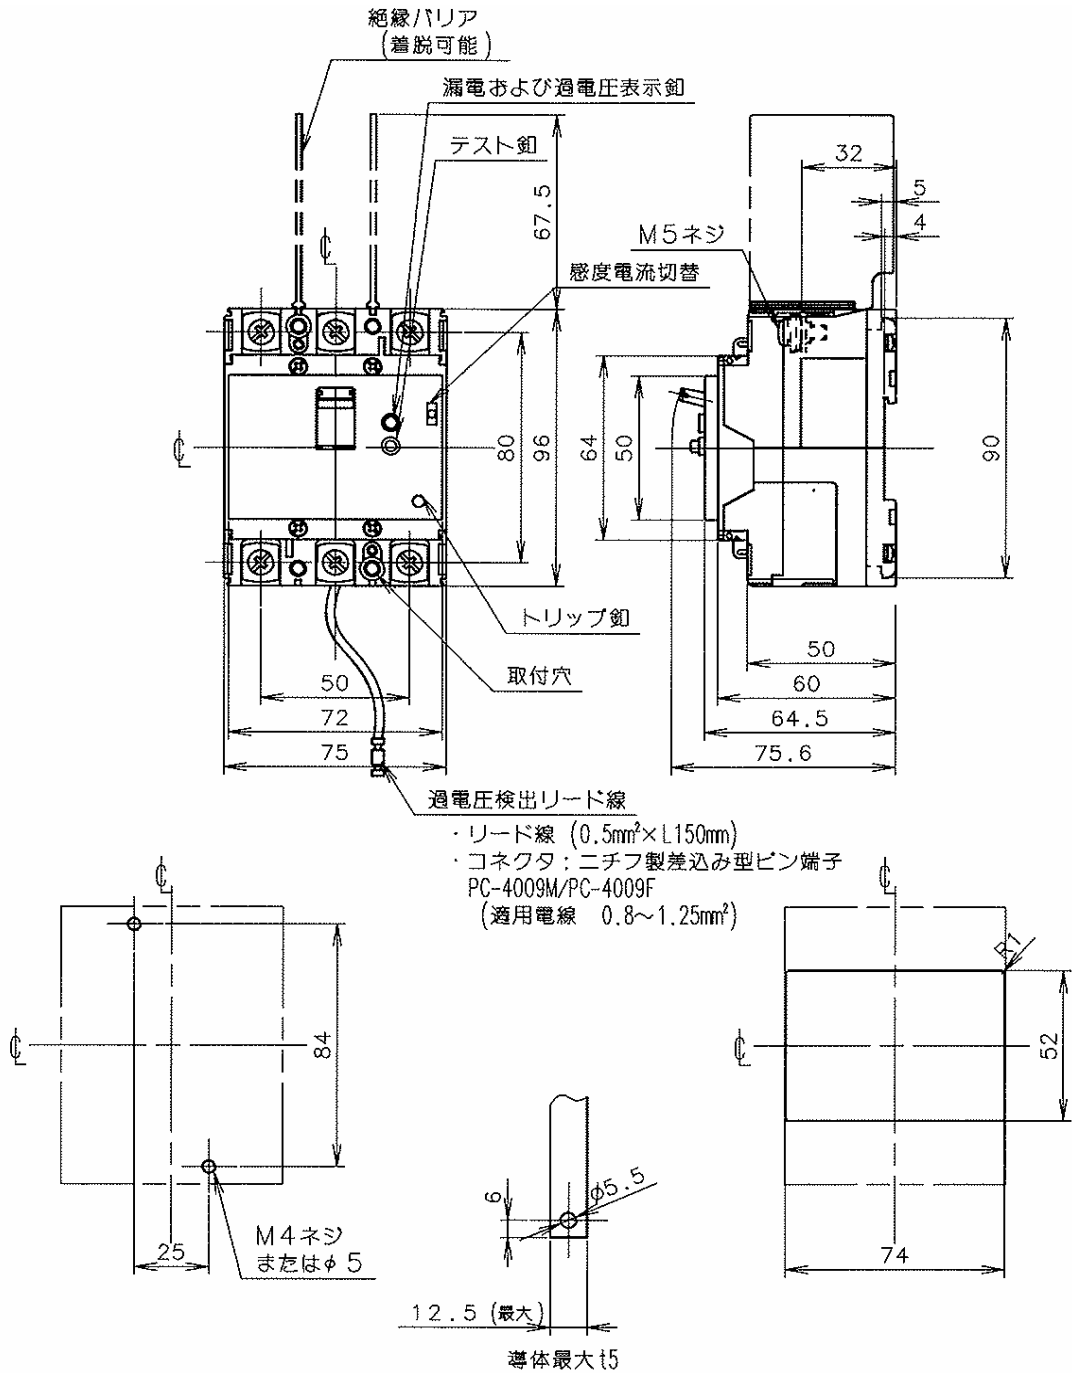

取付穴明寸法

導体加工図

表板穴明寸法

穴明寸法は、遮断器窓枠に対し、片側1.0の隙間をもたせた寸法です。

パナソニック電気株式会社