

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKW-60SN

BKW-60SN

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	製品重量
3P	BKW 3603S5K	60 A	30 mA	15 mA	0.5kg
	BKW 3609S5K		100/200/500mA	50/100/250mA	
<ul style="list-style-type: none"> ・定格電圧 : 1φ3W 50/60Hz AC100/200V ・定格遮断容量 : Icu10kA ・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型) ・過電圧動作時間 : 0.5秒以内 ・動作過電圧 : 135V ・不動作過電圧 : 125V 					

様

制定日

2008年 6月 16日



2008/10/01 ブランド変更のため



部長



課長



検印



作成



パナソニック電工株式会社

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKW-60SN


BKW-60SN

商 品 図 面


No. 2

全 2


2. 図面

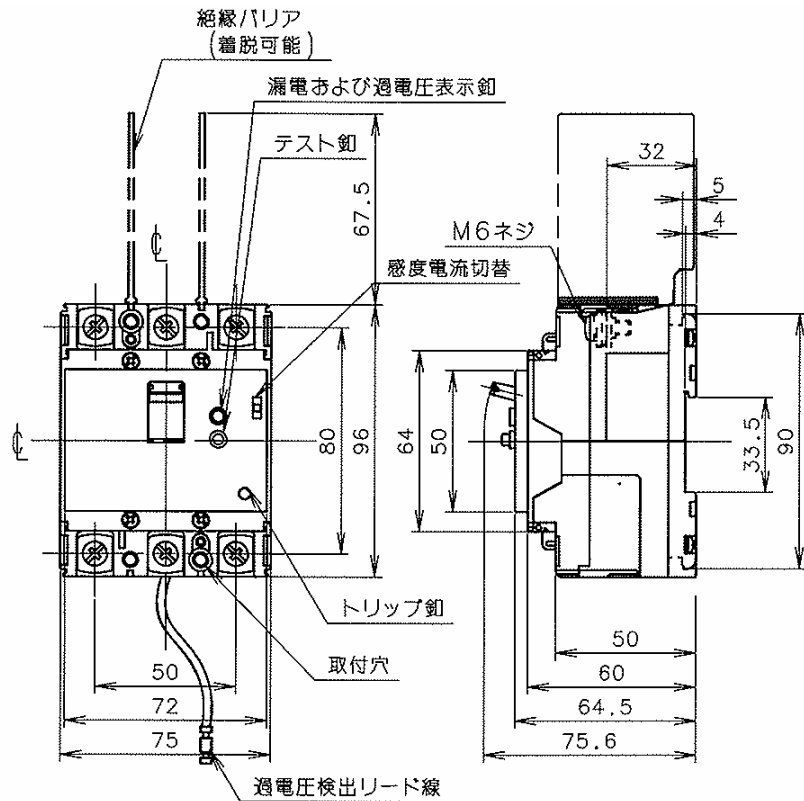


- ・リード線 (0.5mm²×L150mm)
- ・コネクタ: ニチフ製差込み型ピン端子 PC-4009M/PC-4009F (適用電線 0.8~1.25mm²)

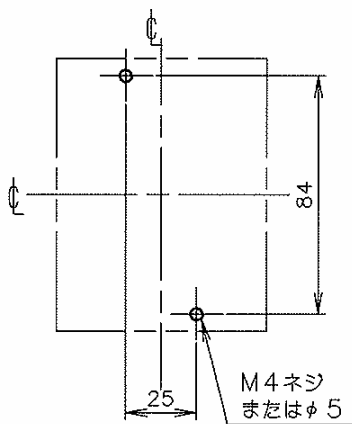

取付穴明寸法

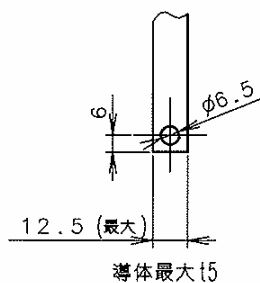

導体加工図

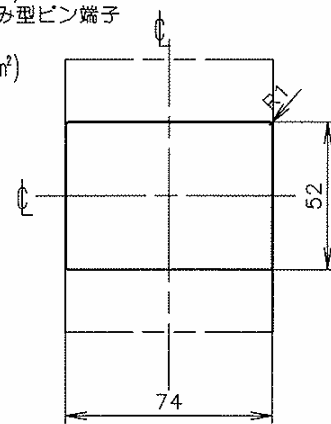

穴明寸法は、遮断器窓枠に対し、片側1.0の隙間をもたせた寸法です。

表板穴明寸法

パナソニック電気株式会社