

# ケースブレーカ NCD-60

NCD-60

## 商 品 図 面

No. 1

全 2

### 1. 品番・定格

極数	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
2P	*BCD260K9	AC200V	40A	AC200V IC5kA	—	BCW2401
	*BCD260K9		50A		—	BCW2501
	BCD260K		60A		—	BCW260
3P	*BCD360K9		40A		—	BCW3401
	*BCD360K9		50A		200V 11kW	BCW3501
	BCD360K		60A		200V 15kW	BCW360

・製品重量 : 約800g/2P、 約900g/3P

注) \*が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定下さい。

様		制定日	2008年 4月 1日						
△	2008/10/01 ブランド変更のため	部長		課長		検印		作成	
△									
△									
△									
パナソニック電工株式会社									

# ケースブレーカ NCD-60


NCD-60

## 商 品 図 面

No. 2

全 2

### 2. 図面

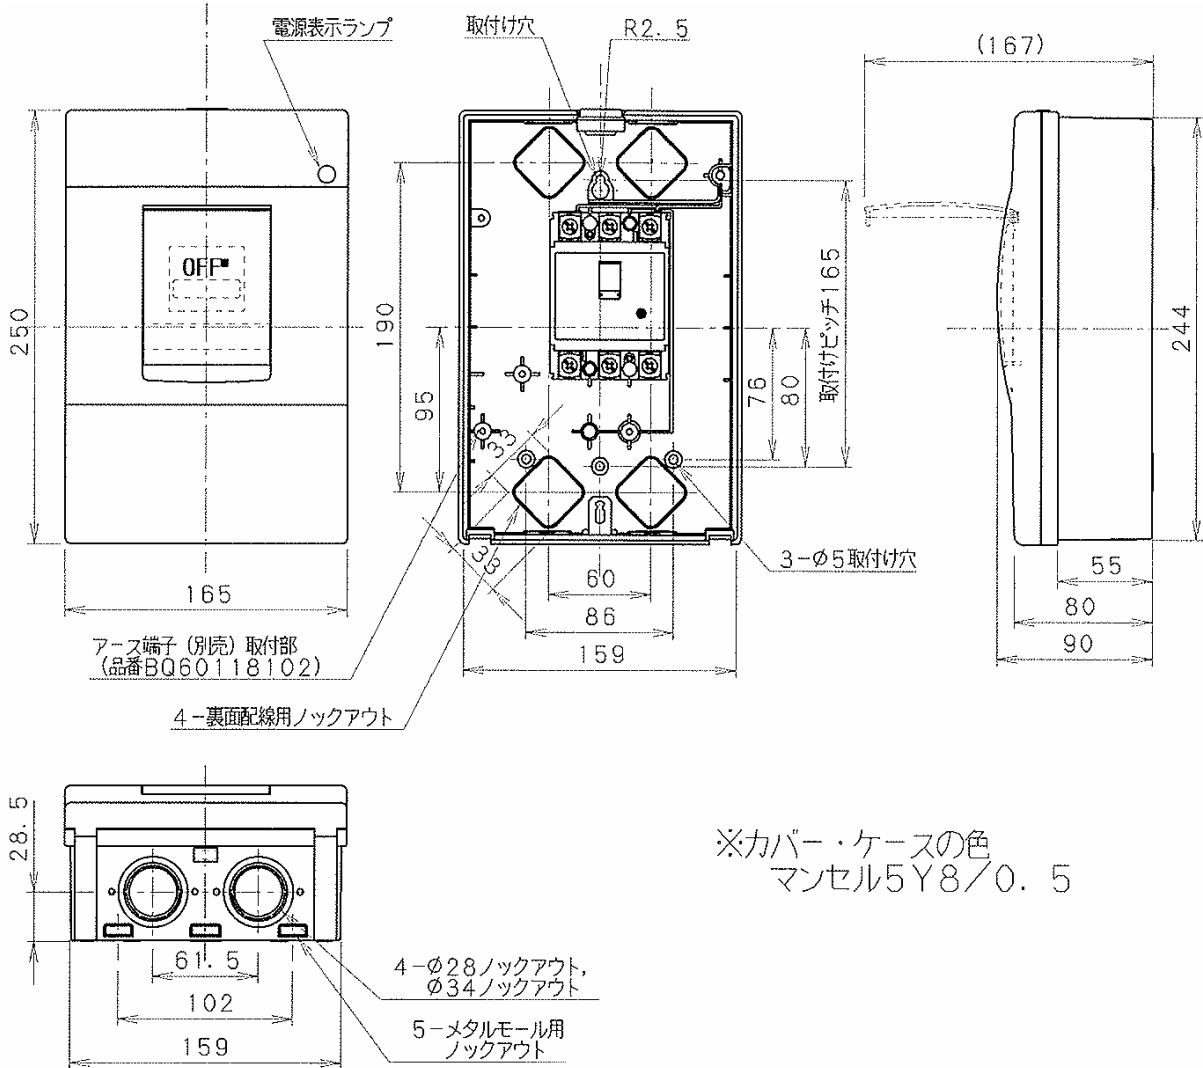

※カバー・ケースの色  
マンセル5Y8/0.5

取付けネジ (推奨)

○ Mねじ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部: 4.0~5.0 N・m

○ 本体取付け部 : 1.3~1.7 N・m