


東芝換気扇 応用部材

有圧・業務用換気扇用 木枠

品番	部 品 名	材 質
1	上板	ラワン材
2	下板	ラワン材
3	側板	ラワン材

本図は組立後をしめし、使用にあたっては釘打ちにより組み立てを必要とします。

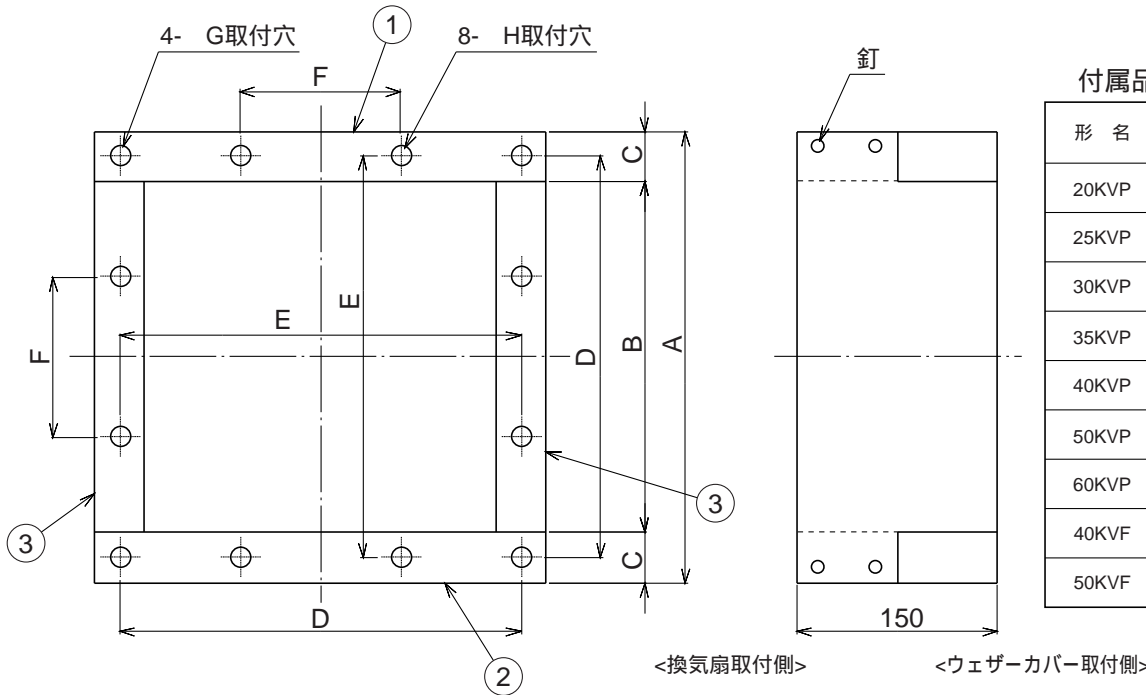

付属品

形 名	木枠組立用	換気扇取付用			ウェザーカバー取付用
	ラセン釘	六角ボルト	平ワッシャ	パネワッシャ	六角ボルト
20KVP	2.8×50L SUS304 16本	M8×110L SUS304, 4本	8用 SUS304, 4個	8用 SUS304, 4個	M8×35L SUS304, 4本
25KVP		M8×110L SUS304, 8本	8用 SUS304, 8個	8用 SUS304, 8個	M8×35L SUS304, 8本
30KVP		M10×110L SUS304, 4本	10用 SUS304, 4個	10用 SUS304, 4個	M10×35L SUS304, 4本
35KVP	3.4×65L SUS304 16本	M10×110L SUS304 8本	10用 SUS304 8個	10用 SUS304 8個	M10×35L SUS304 8本
40KVP					
50KVP					
60KVP	M10×110L SUS304 4本	10用 SUS304 4個	10用 SUS304 4個	M10×35L SUS304 4本	
40KVF					
50KVF					

寸法表

区 分	形 名	A	B	C	D	E	F	G	H	質量 (kg)
有圧 換気扇用	20KVP	316	260	28	284	—	—	10	—	2.7
	25KVP	361	305	28	—	336	165	—	10	3.0
	30KVP	411	355	28	380	—	—	12	—	3.5
	35KVP	461	405	28	—	436	250	—	12	3.9
	40KVP	535	455	40	—	485	280	—	12	6.0
	50KVP	635	555	40	—	600	340	—	12	7.1
業務用 換気扇用	60KVP	735	655	40	—	700	400	—	12	8.4
	40KVF	530	450	40	480	—	—	12	—	6.0
	50KVF	630	550	40	570	—	—	12	—	7.1

業務用 30cm は 30KVP を使用して下さい。

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キャリア株式会社		形 名	20KVP, 25KVP, 30KVP, 35KVP, 40KVP, 50KVP, 60KVP, 40KVF, 50KVF
作成年月日	H.13.6.1	図面番号	TV000993