


東芝換気扇応用部材

有圧換気扇用 防火ダンパー付 ウェザーカバー (ステンレス製)


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	ウェザーカバー	SUS304		
2	内枠	SUS304		
3	蝶番	SUS304		
4	スプリング	SUS304		
5	ダンパー	SUS304		
6	温度ヒューズ	72°C及び120°C		

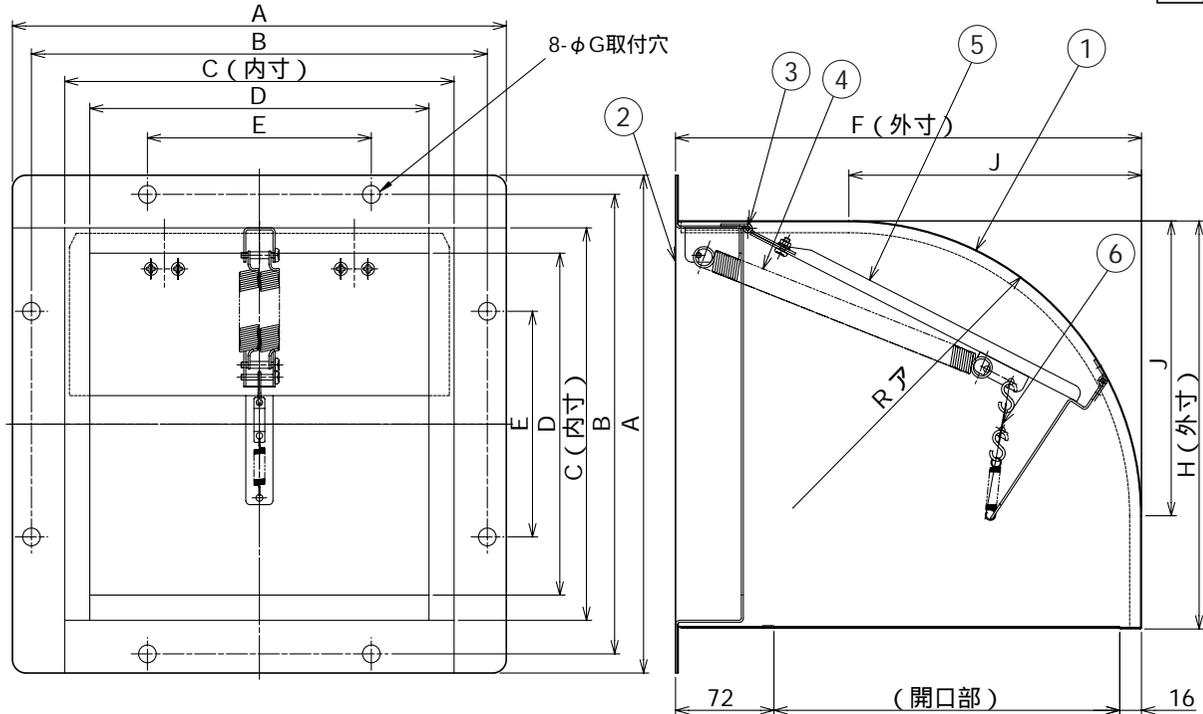

圧力損失曲線：排気

圧力損失係数


C-35SDP ₂	= 3.98	C-40SDP ₂	= 3.75
C-50SDP ₂	= 2.50	C-60SDP ₂	= 2.59

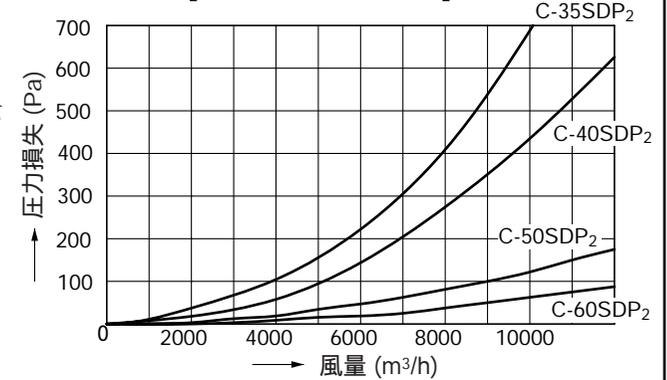

圧力損失曲線：給気

圧力損失係数

C-35SDP ₂	= 4.93	C-40SDP ₂	= 5.73
C-50SDP ₂	= 3.76	C-60SDP ₂	= 3.96

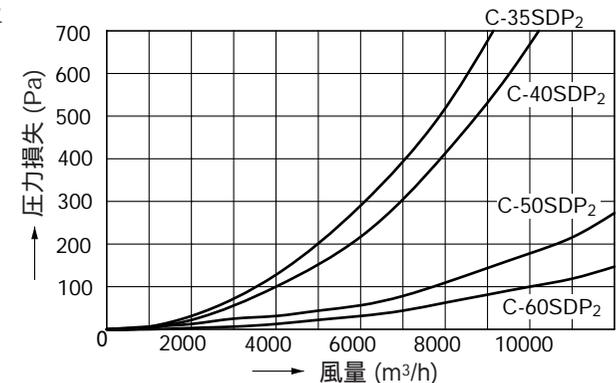

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ア
C-35SDP ₂	467	436	390	353	250	446	13	401	315	315
C-40SDP ₂	536	485	439	402	280	495	13	450	360	360
C-50SDP ₂	636	600	541	504	340	595	13	555	450	450
C-60SDP ₂	736	700	640	604	400	695	13	655	540	540

給気 ← → 排気

建材試験センター試験成績番号

形名	温度ヒューズ	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
C-35SDP ₂ C-40SDP ₂	72°C	第05A2644号	第7H68380号
C-50SDP ₂ C-60SDP ₂	120°C	第7H68378号	

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形名

C-35SDP₂, C-40SDP₂
C-50SDP₂, C-60SDP₂

作成年月日

H.19.8.20

図面番号

TV001849