


# 東芝換気扇応用部材

## 有圧換気扇用 防火ダンパー付 ウェザーカバー (ステンレス製)


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	ウェザーカバー	SUS304		
2	内枠	SUS304		
3	蝶番	SUS304		
4	スプリング	SUS304		
5	ダンパー	SUS304		
6	温度ヒューズ	72°C及び120°C		

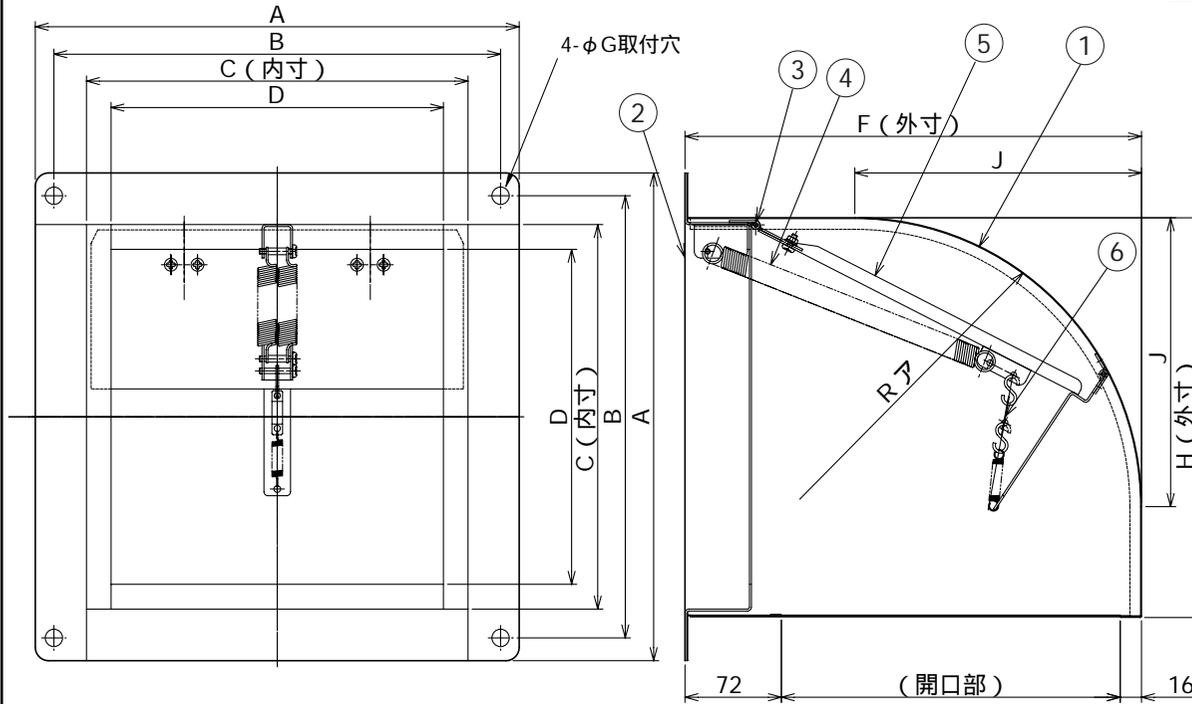

圧力損失曲線：排気

圧力損失係数


C-35SDPA = 3.98      C-40SDPA<sub>2</sub> = 3.75  
C-50SDPA = 2.97

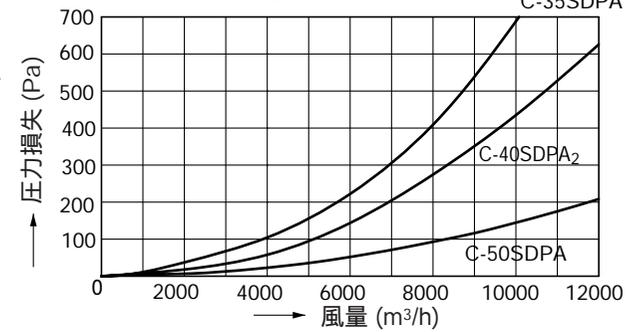

圧力損失曲線：給気

圧力損失係数

C-35SDPA = 4.93      C-40SDPA<sub>2</sub> = 5.73  
C-50SDPA = 4.10

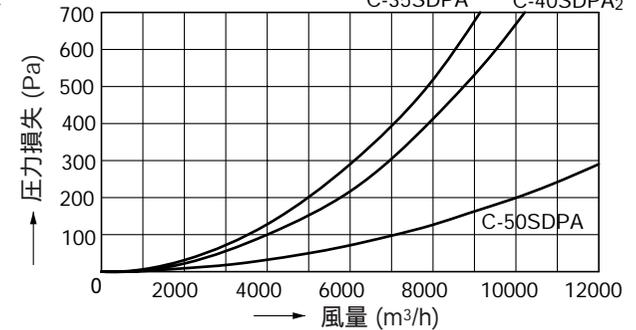

形名	A	B	C	D	F	G	H	J	ア
C-35SDPA	467	434	390	353	446	10	401	315	315
C-40SDPA <sub>2</sub>	500	460	421	384	495	15	431	360	360
C-50SDPA	618	560	519	482	595	15	533	450	450

### 建材試験センター試験成績番号

形名	温度ヒューズ	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
C-35SDPA	72°C	第05A2644号	第7H68380号
C-40SDPA <sub>2</sub>			
C-50SDPA	120°C	第7H68378号	

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	C-35SDPA C-40SDPA <sub>2</sub> , C-50SDPA
作成年月日	H.19.12.16	図面番号	TV001851