
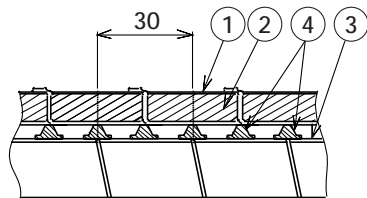


# 東芝換気システム用部材

## フレキシブルダクト (φ100、断熱材付)

品番	部品名	材質	色調
1	カバー	軟質塩化ビニル	グレー
2	断熱材	発泡ポリエチレン	ホワイト
3	不織布	PP	ホワイト
4	芯線	PP樹脂	ナチュラル

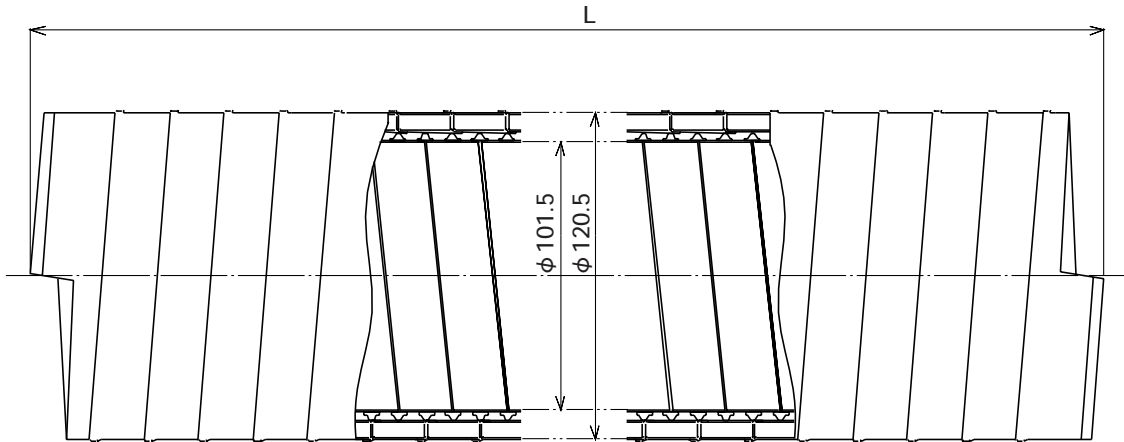

断面詳細図


圧力損失曲線

摩擦係数

直管 = 0.031

圧力損失係数

90 曲げ1回当り = 0.139

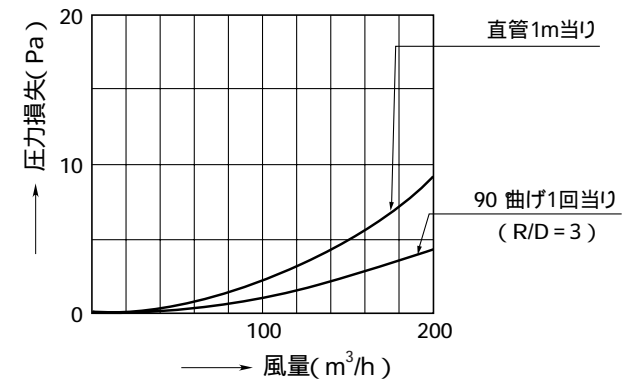

形名	L
DV-1FPD <sub>1</sub>	6000
DV-1FPDA <sub>1</sub>	2000
DV-1FPDB <sub>1</sub>	4000

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	DV-1FPD <sub>1</sub> DV-1FPDA <sub>1</sub> DV-1FPDB <sub>1</sub>
作成年月日	H.17.12.1	図面番号	TV001071