


東芝換気扇（ダクト用）本体カバー フラットパネルタイプ

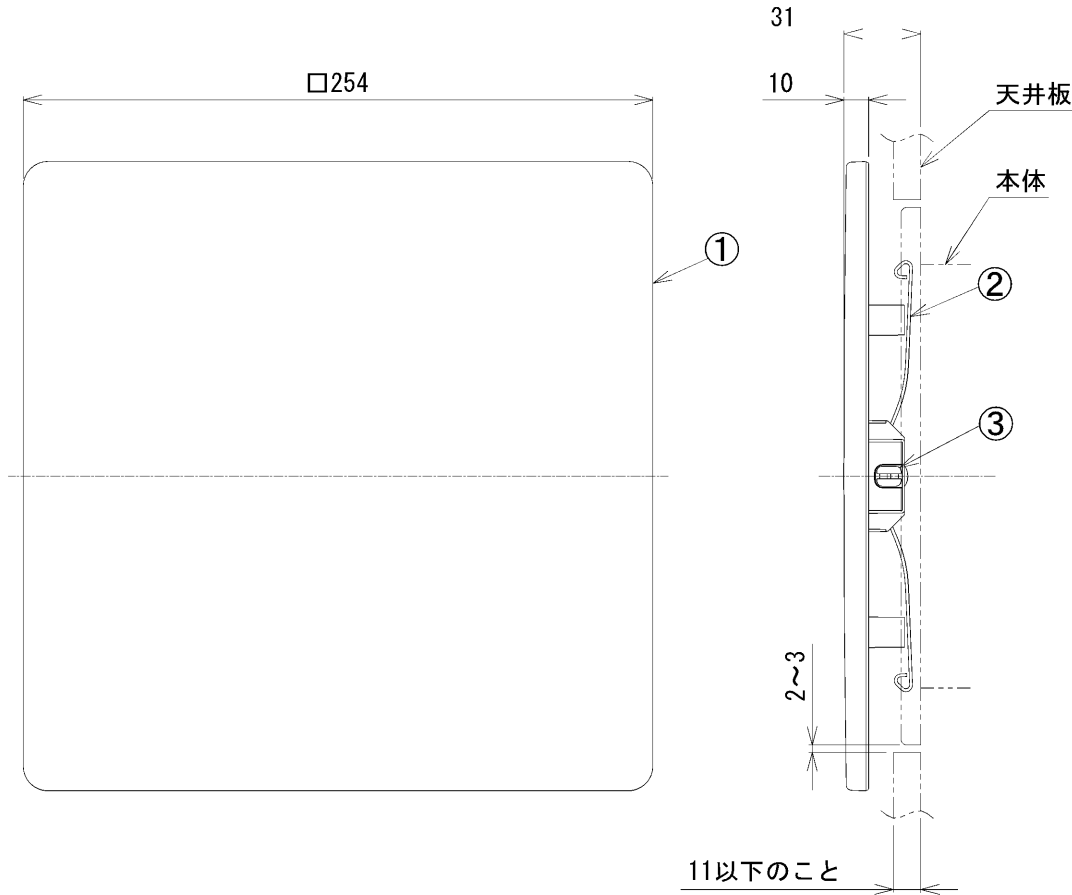

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶なし	マンセル2.56Y9.0/0.5
2	パネ	ステンレス		
3	ブッシュ	POM樹脂		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT10C	○	○	○
DVF-XT10CDA	○	○	○
DVF-XT10CDK	○	○	○



- ・開口面積：98 cm²
- ・質量：0.19 kg

※仕様は場合により変更することがあります。
 ※天井板は厚さ11mm以下のものを使用してください。
 それ以上ですと風量が低下し換気が悪くなります。



東芝キャリア株式会社		形名	DV-X10B
作成年月日	H27. 2. 16	図面番号	AV005075 (1/2)

東芝換気扇（ダクト用）本体カバー フラットパネルタイプ



■静圧・風量・騒音特性 (DVF-XT10C φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

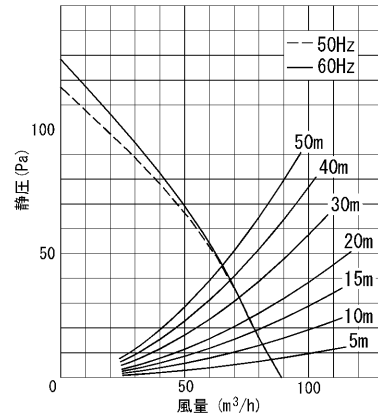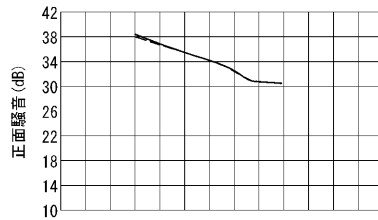

■静圧・風量・騒音特性 (DVF-XT10CDA φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

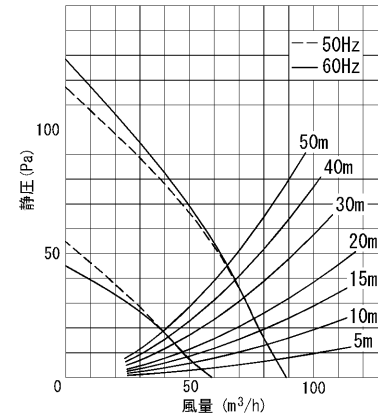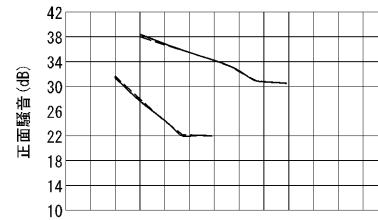

■静圧・風量・騒音特性 (DVF-XT10CDK φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

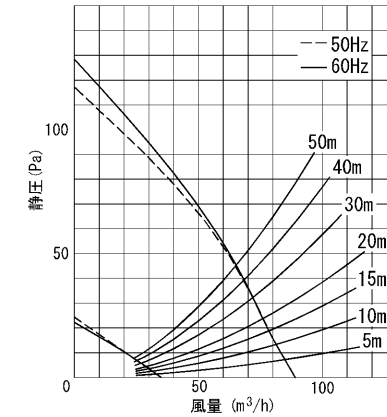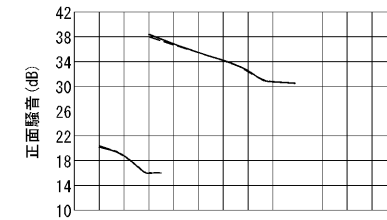

■特性表 (適用製品と本体カバー (DV-X10B) を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	方式	定格電圧 (V)	速調	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ダクト20m相当長	ダクト30m相当長		
DVF-XT10C	天井用	100	—	50	10.1	0.102	89	76	26.5	1.5
				60	11.6	0.116	89	76	26.5	
強			50	10.1	0.102	89	76	26.5	1.7	
			60	11.6	0.116	89	76	26.5		
DVF-XT10CDA	天井用	100	弱	50	5.3	0.072	59	47	18	1.7
				60	5.8	0.08	59	47	18	
強			50	10.1	0.102	89	76	26.5	1.7	
			60	11.6	0.116	89	76	26.5		
DVF-XT10CDK	天井用	100	弱	50	3.2	0.056	35	29	15	1.7
				60	3.6	0.063	35	29	15	
強			50	10.1	0.102	89	76	26.5	1.7	
			60	11.6	0.116	89	76	26.5		

風量値はJIS C-9603チャンパー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キャリア株式会社		形名	DV-X10B
作成年月日	H27. 2. 16	図面番号	AV005075 (2/2)