東芝換気扇<ダクト用>本体カバー
純和風格子タイプ

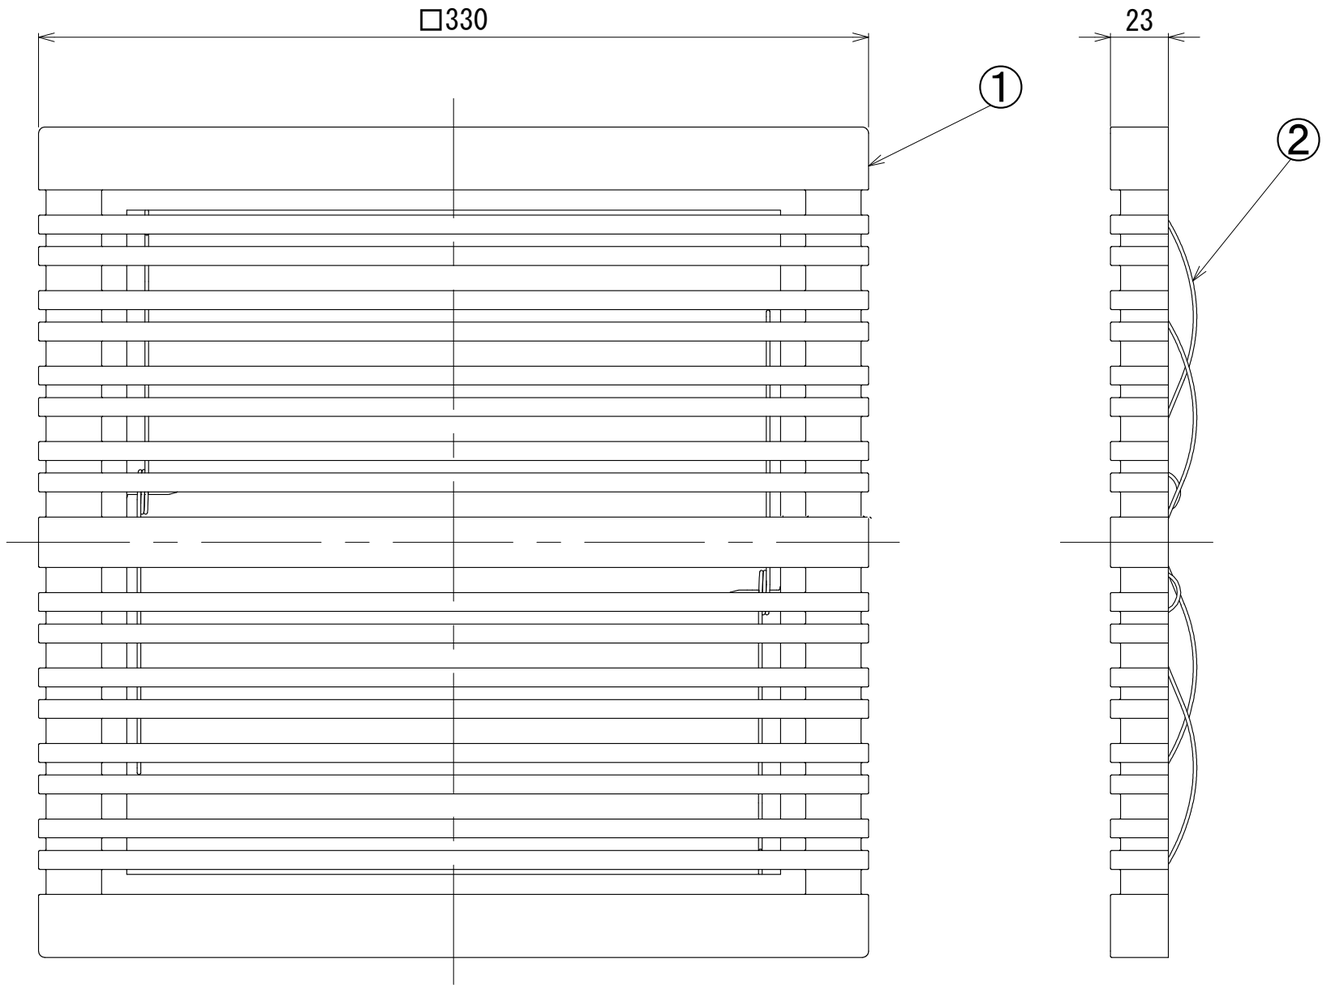

品番	部　品　名	材　　質	表面処理	色　　調
1	本体カバー	ABS樹脂	白木調ホットスタンプ	マンセル8.5YR6.7/3.5
2	バネ	ステンレス		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途がことなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT18	×	○	○
DVF-XT18DA	×	○	○
DVF-XT18Y	×	○	○
DVF-XT18Q	×	○	○
DVF-XT18S	×	○	○
DVF-XT18QD	×	○	○

・開口面積：322 ㎠
・質量　　：0.48 kg
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キヤリア株式会社		形　　名	DV-X18W
作成年月日	H.28.6.1	図面番号	AV005287 (1/2)

AV005287-01

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18 φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

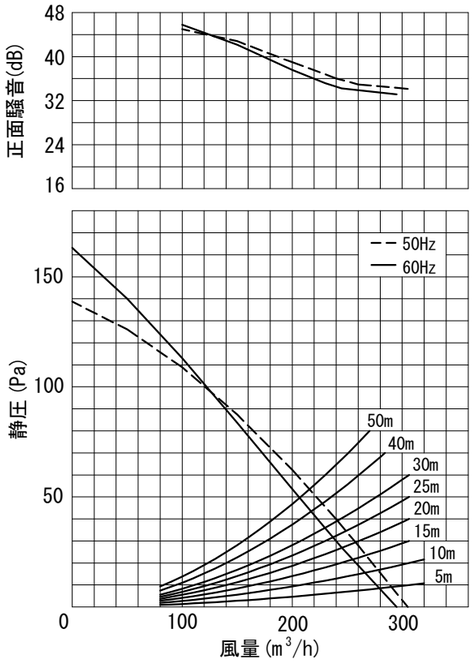

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18DA φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

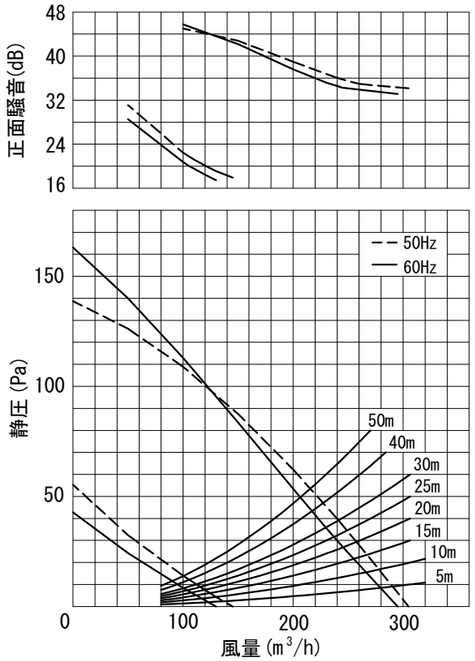

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18Y φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

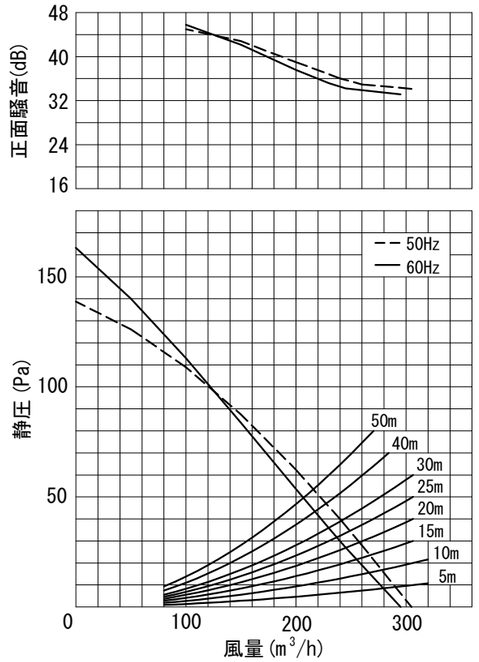

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18Q φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

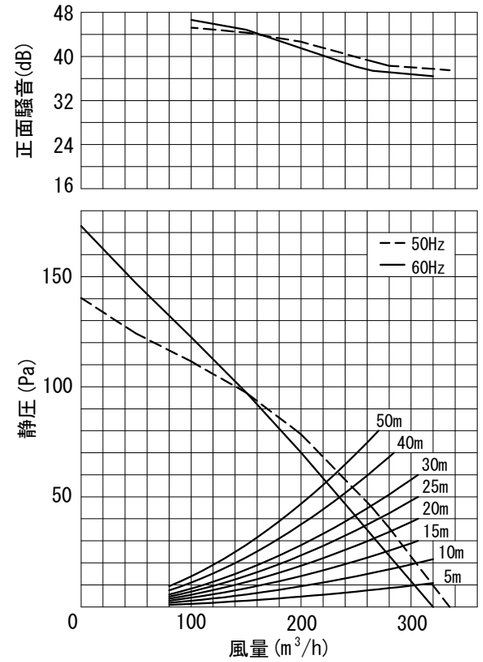

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18S φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

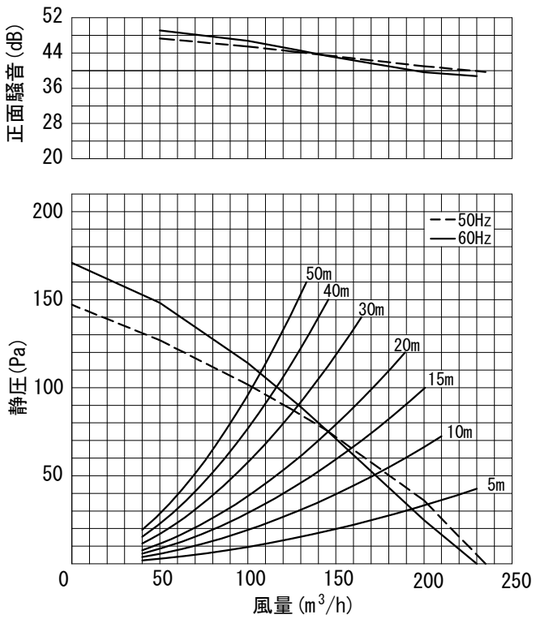

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT18QD φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

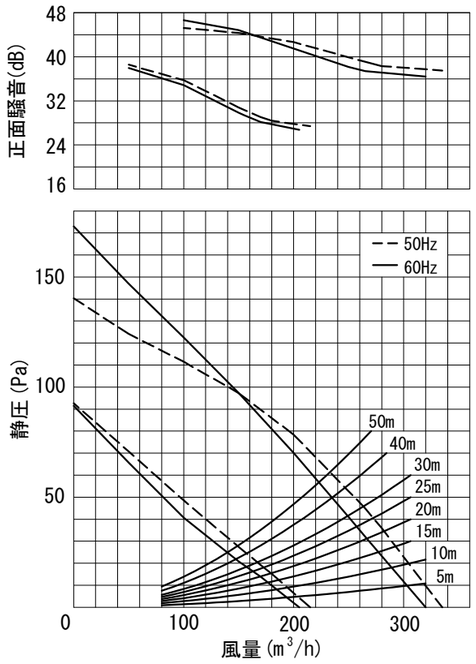

■特性表（適用製品と本体カバー（DV-X18W）を組み合せた場合の特性値です。）

適用製品	方式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m3/h) 0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVF-XT18	天井用	100	－	50	30.5	0.31	305	260	240	31.5	4.4
				60	32.5	0.33	295	245	230	31.5	
DVF-XT18DA			強	50	30.5	0.31	305	260	240	31.5	4.4
				60	32.5	0.33	295	245	230	31.5	
			弱	50	19	0.20	145	120	110	18.5	
				60	18	0.20	130	105	100	18	
DVF-XT18Y			－	50	30.5	0.31	305	260	240	31.5	4.4
				60	32.5	0.33	295	245	230	31.5	
DVF-XT18Q			－	50	36	0.38	335	280	265	33.5	4.4
				60	36.5	0.39	320	265	250	32	
DVF-XT18S			－	50	30	0.30	235	145	125	34.5	4.4
				60	32.5	0.33	230	145	130	33	
DVF-XT18QD			強	50	36	0.38	335	280	265	33.5	4.4
				60	36.5	0.39	320	265	250	32	
			弱	50	25	0.25	215	180	170	22.5	
				60	24.5	0.25	205	170	155	22	

風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キヤリア株式会社	形　名	DV-X18W
作成年月日 H.28.6.1	図面番号	AV005287 (2/2)