


東芝換気扇<ダクト用>本体カバー  
インテリア格子タイプ

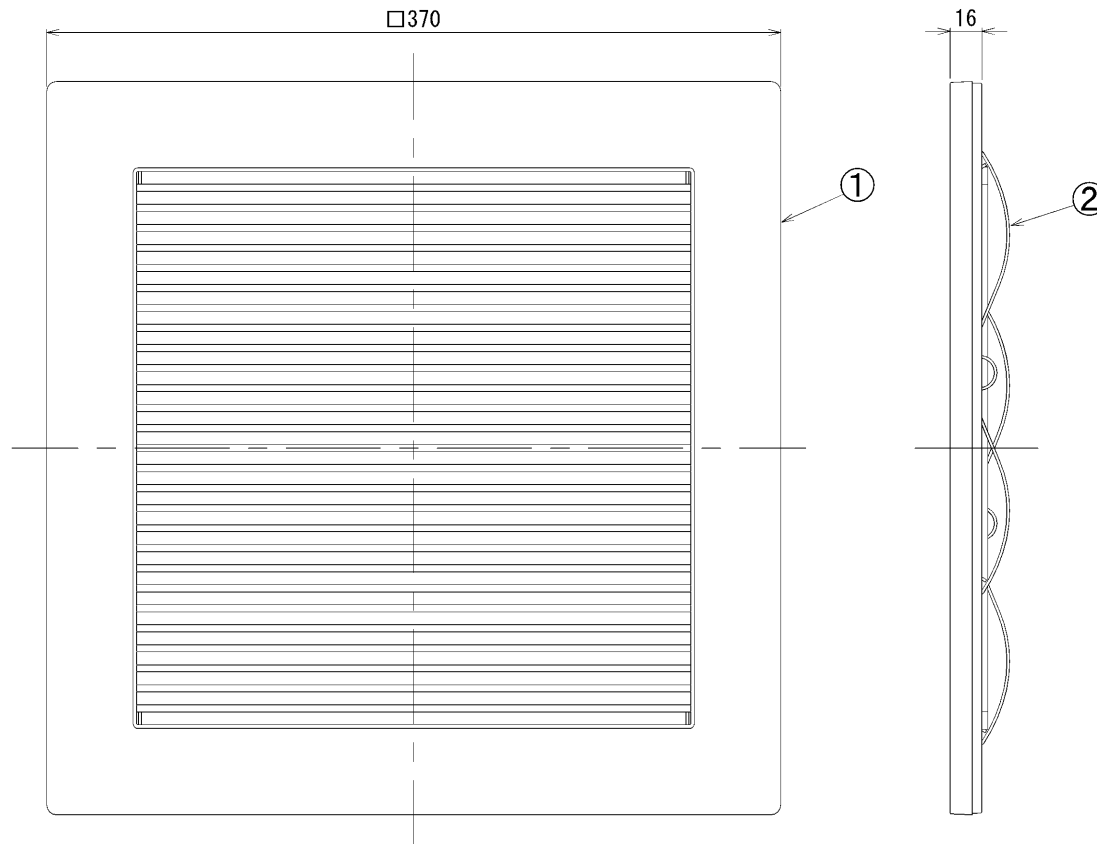

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶なし	マンセル8.5YR6.7/3.5
2	パネ	ステンレス		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）


適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT20	×	○	○
DVF-XT20DA	×	○	○
DVF-XT20QDA	×	○	○
DVF-XT20YDA	○	○	○

- ・開口面積：508 cm<sup>2</sup>
- ・質量：0.57 kg


※仕様は場合により変更することがあります。

<b>東芝キャリア株式会社</b>		形名	DV-X20RV(T)
作成年月日	H. 26. 12. 18	図面番号	A V 0 0 5 1 7 8 (1/2)


■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT20 φ150)  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

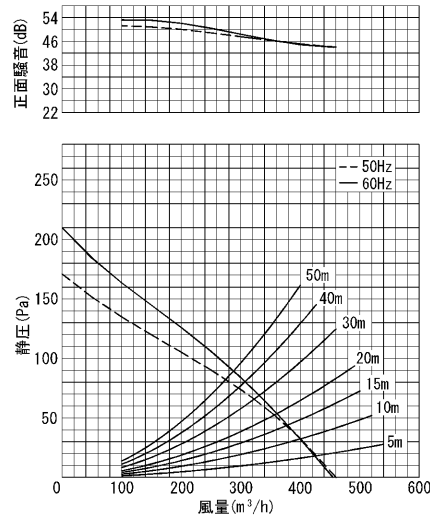


■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT20DA φ150)  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

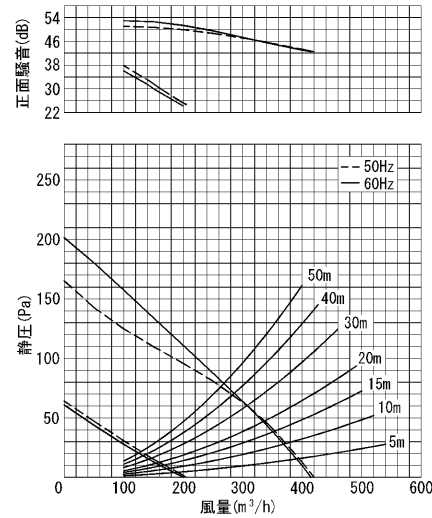

■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT20QDA φ150)  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

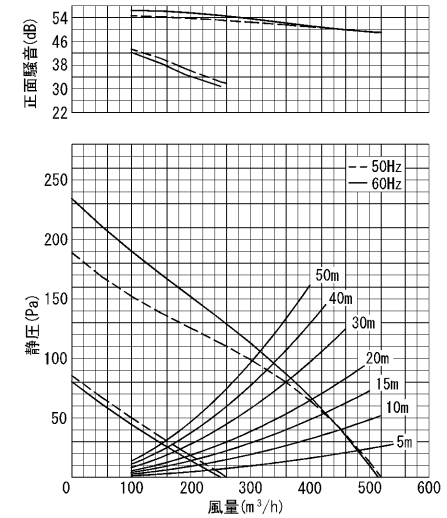

■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT20YDA φ150)  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

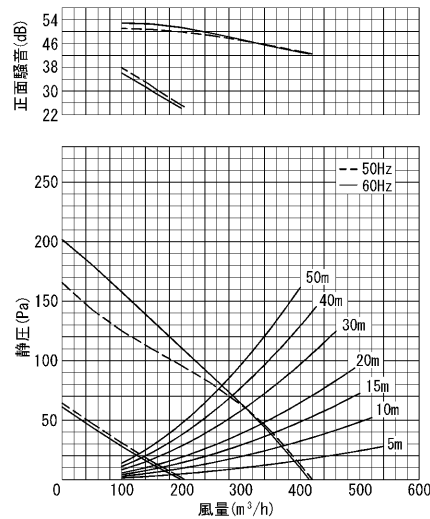

■特性表 (適用製品と本体カバー (DV-X20RV(T)) を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)			
						0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長					
DVF-XT20	天井用	100	-	50	46.5	0.47	460	355	320	38	5.8		
				60	53	0.53	455	360	330	38			
DVF-XT20DA			50	44.5	0.45	420	340	310	37	5.8			
			60	48.5	0.49	415	335	305	37				
DVF-XT20QDA			50	15	0.16	205	160	145	22	6.5			
			60	16	0.16	200	155	140	21.5				
DVF-XT20YDA	50	53	0.54	520	400	360	43	5.8					
	60	61	0.64	515	400	370	42.5						
			強	50	17.5	0.18	260	195	180	24.5	6.5		
				60	19	0.19	250	190	170	23.5			
弱			50	44.5	0.45	420	340	310	37	5.8			
			60	48.5	0.49	415	335	305	37				
					強	50	15	0.16	205	160	145	22	5.8
						60	16	0.16	200	155	140	21.5	

風量値はJIS C-9603チャンパー方式による。

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※仕様は場合により変更することがあります。

<b>東芝キャリア株式会社</b>		形 名	DV-X20RV(T)
作成年月日	H. 26. 12. 18	図面番号	A V 0 0 5 1 7 8 (2/2)