


東芝換気扇<ダクト用>本体カバー
フラットインテリアパネルタイプ

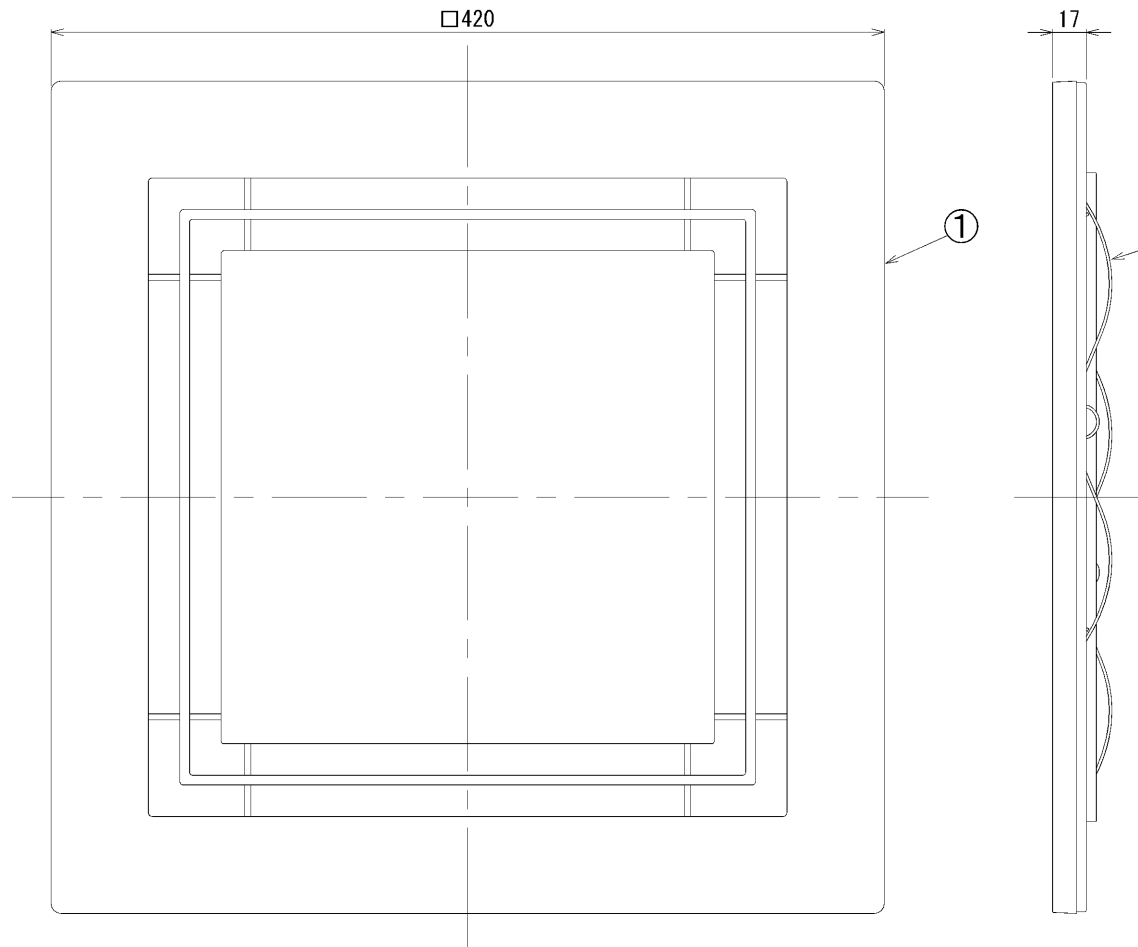

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶なし	マンセル2.5GY9.0/0.5
2	パネ	ステンレス		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）


適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT23DA	×	○	○
DVF-XT23QDA	×	○	○
DVF-XT23YDA	×	○	○

- ・開口面積：446 cm²
- ・質量：0.62 kg


※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キャリア株式会社		形 名	DV-X23FV
作成年月日	H. 26. 12. 18	図面番号	AV005185 (1/2)


■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT23DA φ150)
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

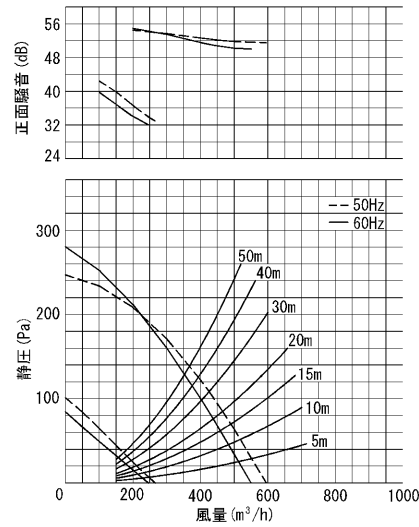

■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT23QDA φ150)
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

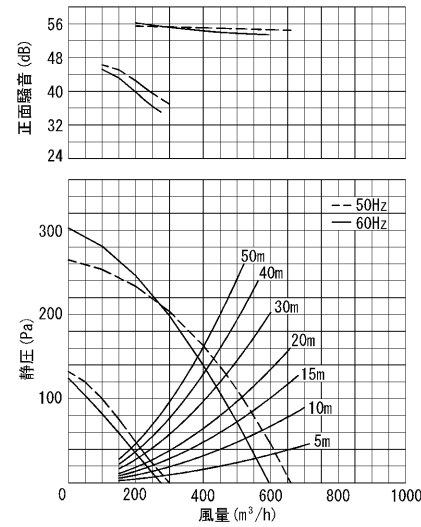

■静圧－風量・騒音特性 (DVF-XT23YDA φ150)
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

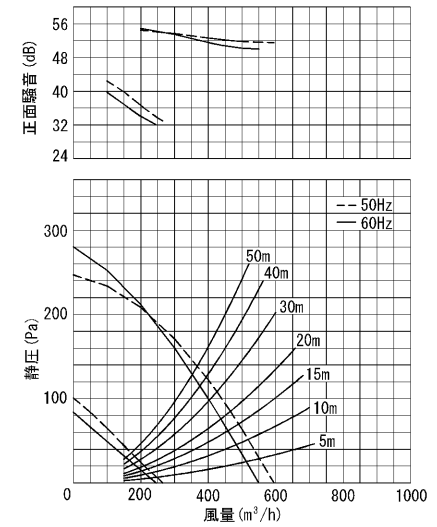

■特性表（適用製品と本体カバー（DV-X23FV）を組み合わせた場合の特性値です。）

適用製品	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)			
						0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長					
DVF-XT23DA	天井用	100	強	50	83	0.84	595	465	425	46	9.1		
				60	94	0.94	550	440	405	44.5			
			弱	50	24.5	0.25	265	210	190	26			
				60	25.5	0.26	245	195	175	24			
DVF-XT23QDA			天井用	100	強	50	102	1.0	660	515	465	48	9.0
						60	113	1.1	595	475	440	46	
					弱	50	48.5	0.53	300	240	225	30.5	
						60	48.5	0.57	275	225	210	28	
DVF-XT23YDA	天井用	100			強	50	83	0.84	595	465	425	46	9.1
						60	94	0.94	550	440	405	44.5	
					弱	50	24.5	0.25	265	210	190	26	
						60	25.5	0.26	245	195	175	24	

風量値はJIS C-9603チャンパー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キャリア株式会社		形 名	DV-X23FV
作成年月日	H. 26. 12. 18	図面番号	A V 0 0 5 1 8 5 (2/2)