
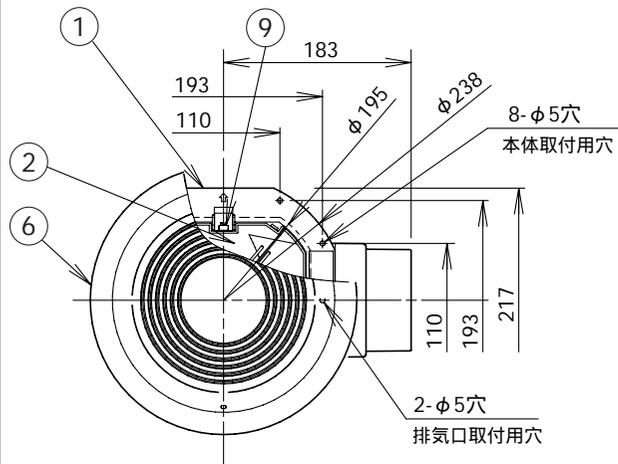
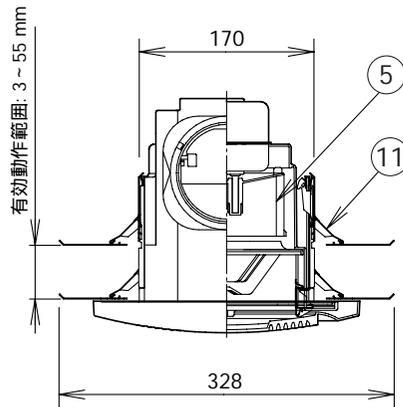



東芝換気扇 (ダクト用)

付属品	
・落下防止用ひも	1個
・タッピンねじ	1個


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	PP樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
2	ケーシング	PP樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
3	モーター	2極コンデンサー誘導電動機		
4	SL端子	AC125V 1A	モーター内に内蔵	
5	羽根	PP樹脂		
6	本体カバー	ABS樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
7	排気口	PP樹脂		
8	シャッター	PP樹脂		
9	取付金具	SUS304		
10	支持板	亜鉛鋼板		
11	板バネ	SUS304		
12	アース端子	銅合金	スズメッキ	
13	吊下金具	亜鉛鉄板		別売 (DV-3T)

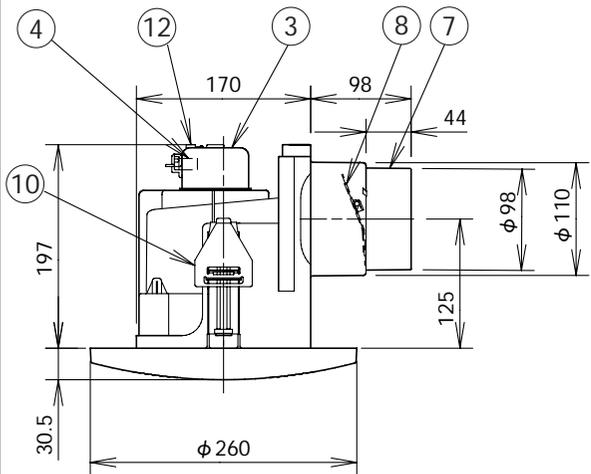

■ 吊下金具取付位置

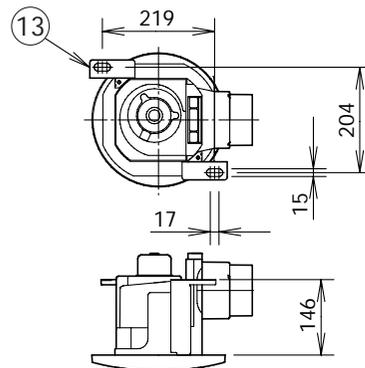

静圧 - 風量特性(DVF-A10C4 φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

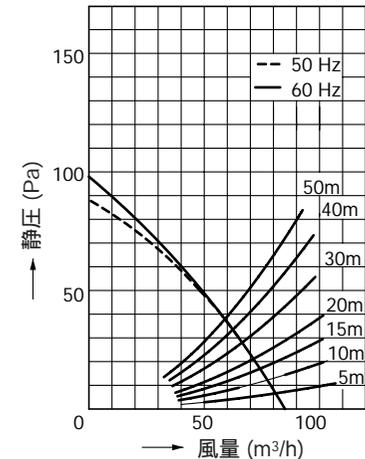

特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						0Pa時	30Pa時	50Pa時		
DVF-A10C4	天井用	100	50	9.0	0.09	85	65	48	30	1.4
			60	10.5	0.11	85	65	49	30	
電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	17.5cm角 20cm深	質量	1.4kg
公称羽根径	10cm	開口面積	113cm²	使用周囲温度	0 ~ 40		絶縁区分	E種		

風量はチャンバ方式による。
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	DVF-A10C4
作成年月日	H.20.5.1	図面番号	AV004525