

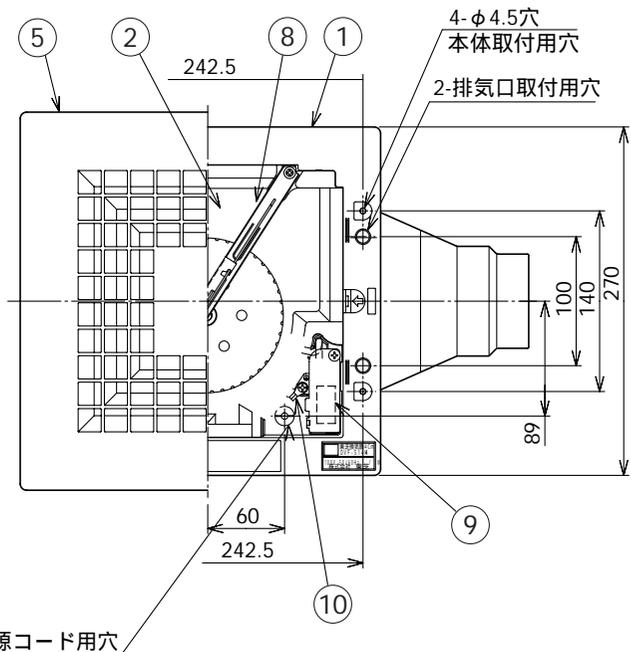


東芝換気扇 (ダクト用・低騒音形)

付属品
・木ねじ (φ4×35L) … 6本

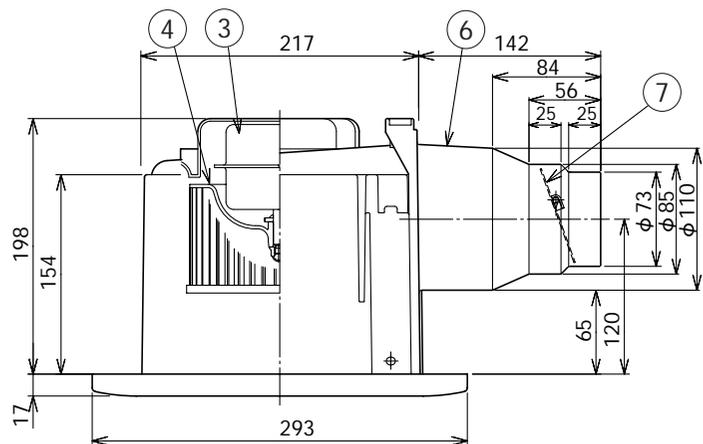


吊下金具取付位置

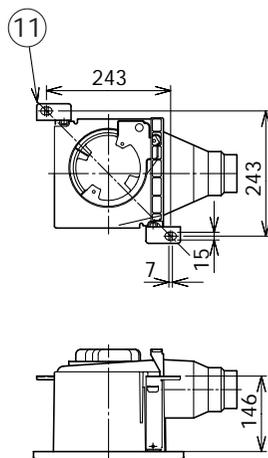

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	PP樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
2	ケーシング	発泡PS樹脂		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	本体カバー	ABS樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
6	排気口	ABS樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
7	シャッター	PP樹脂		
8	スプリング取付板	ステンレス鋼板		
9	SL端子	AC300V 7A		
10	アース端子	銅合金	スズメッキ	
11	吊下金具	亜鉛鉄板		別売 (DV-2T)

静圧-風量特性 (DVF-S14H4 φ75)
抵抗曲線は塩ビVP管φ75の場合

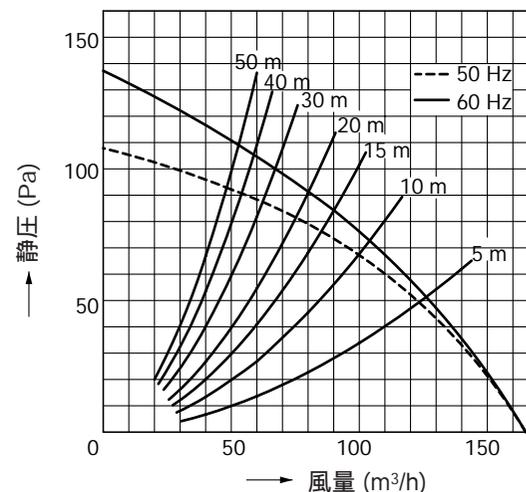

特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						0Pa時	30Pa時	50Pa時		
DVF-S14H4	天井用	100	50	21	0.22	165	144	124	36.5	2.3
			60	24	0.25	165	146	128	36.5	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間		埋込寸法	22.5cm角	
公称羽根径	14cm	開口面積	193cm²		使用周囲温度		0 ~ 40			
			絶縁区分	E種						

風量はチャンバ方式による。
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	DVF-S14H4
作成年月日	H.20.5.1	図面番号	AV004523