東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）

優良住宅部品「ＢＬ」認定〈換気ユニット サニタリー用ファン 浴室用Ｉ型〉

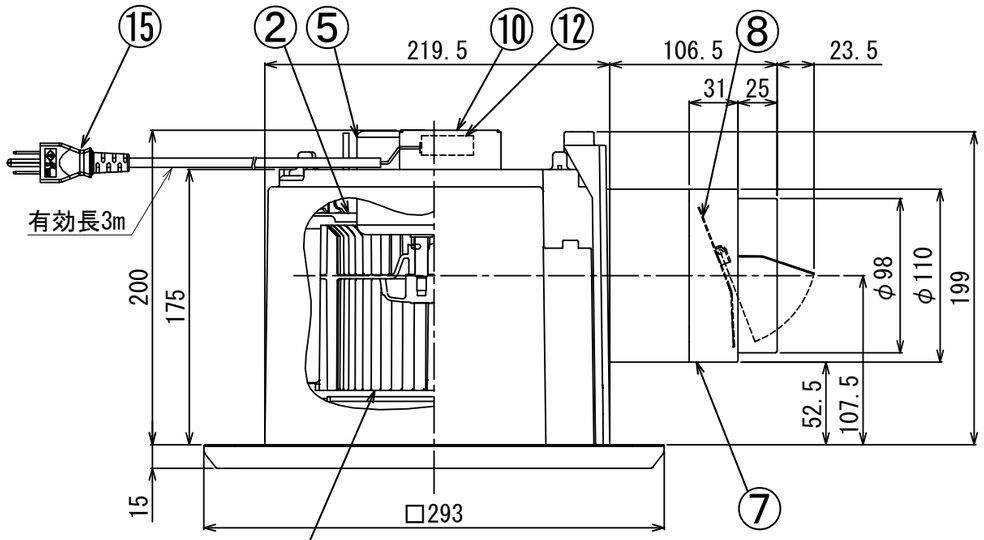

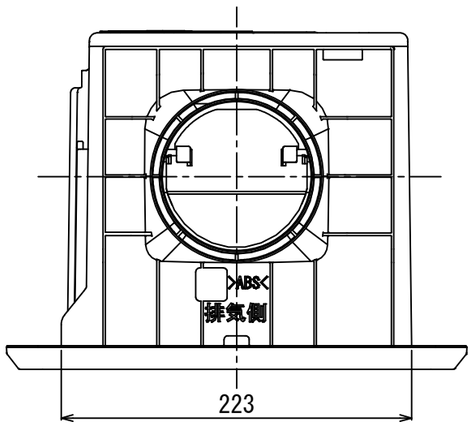

■吊下金具取付位置

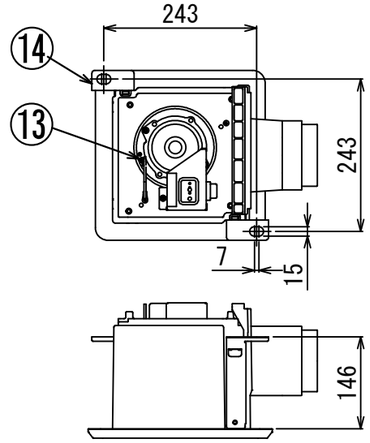

付　属　品
＊木ねじ…5本 （φ4×35L）

品番	部　品　名	材　　質	表面処理	色　　調
1	本体枠	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
2	ケーシング	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
3	ベルマウス	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
4	天板	亜鉛鉄板		
5	モータ	4極コンデンサー誘導電動機		
6	羽根	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
7	排気口	ABS樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
8	シャッター	PP樹脂		
9	つまみ	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
10	電装カバー	亜鉛鉄板		
11	本体カバー	ABS樹脂		ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5
12	SL端子	AC300V 7A		
13	アース端子	銅合金	スズメッキ	
14	吊下金具	亜鉛鉄板		別売(DV-2T)
15	プラグ付電源コード	2極接地形差込みプラグ付3芯ビニルキャプタイヤコード		

2極接地形差込みプラグ

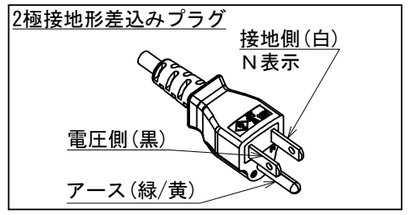

■結線図

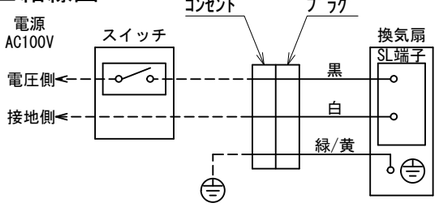

※破線部分はお客様にて施工してください。

■静圧－風量・騒音特性(DVF-T14CLXB φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

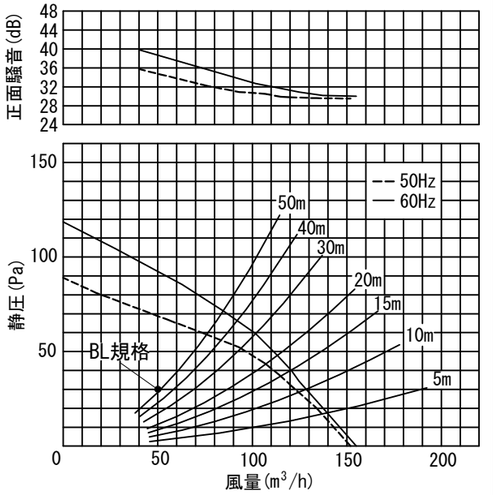

※正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m3/h) 0Pa	風量(m3/h) ダクト20m相当長	風量(m3/h) ダクト30m相当長	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVF-T14CLXB	天井用	100	50	11.5	0.12	152	107	93	27.5	2.6
			60	13	0.13	155	113	102	28	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	埋込寸法	絶縁区分	開口面積
4極コンデンサー誘導電動機	10MΩ以上 (500Vメガー)	AC1000V1分間	22.5cm角	E種	234cm²

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

・比消費電力：0.09/0.10(W/(m³/h))
(比消費電力はBL規程の静圧(30pa)時の消費電力を風量で割ったものである。)

東芝キヤリア株式会社	形　名	DVF-T14CLXB
作成年月日	H.28.4.1	図面番号	AV0052 18