東芝換気扇（ダクト用・低騒音形）

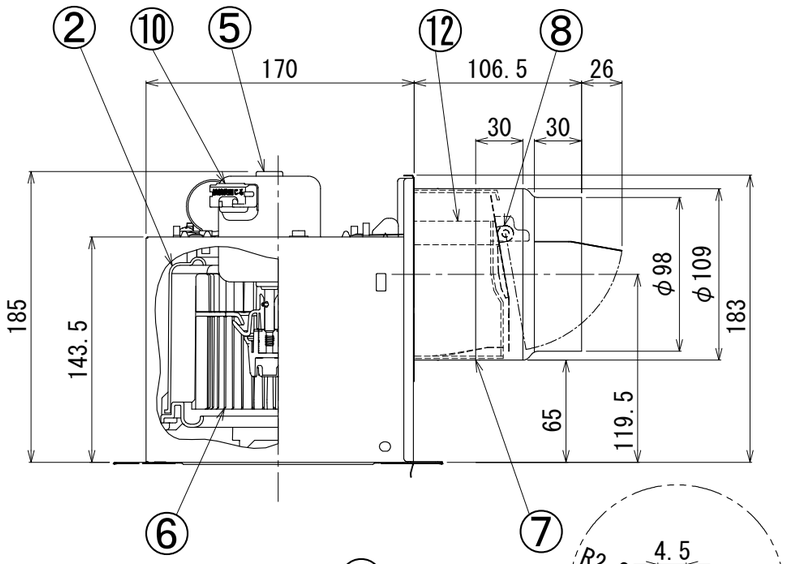

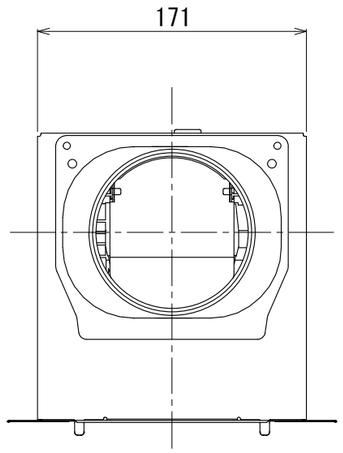

付　属　品
＊木ねじ…5本 （φ4×35L）

品番	部　品　名	材　　質	表面処理	色　　調
1	本体枠	鋼板	高耐食性亜鉛合金メッキ	
2	ケーシング	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
3	ベルマウス	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
4	天板	鋼板	高耐食性亜鉛合金メッキ	
5	モータ	2極コンデンサー誘導電動機		
6	羽根	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
7	排気口	鋼板	亜鉛合金メッキ	
8	シャッター	アルミニウム板		
9	つまみ	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙN1
10	SL端子	AC125V 1A	モータ内に内蔵	
11	アース端子	銅合金	スズメッキ	
12	ｼｬｯﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	PP樹脂		
13	吊下金具	鋼板	亜鉛メッキ	別売(DV-2T1)

■設置場所に関するご注意

この換気扇は、本体カバー別売タイプ用のため、別途本体カバーが必要になります。本体カバーの種類によって使用用途がことことなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

適用本体カバー	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DV-X10L	○	○	○
DV-X10RV	○	○	○
DV-X10RV(T)	○	○	○
DV-X10RV(K)	○	○	○

■静圧-風量・騒音特性(DVF-XT10 φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

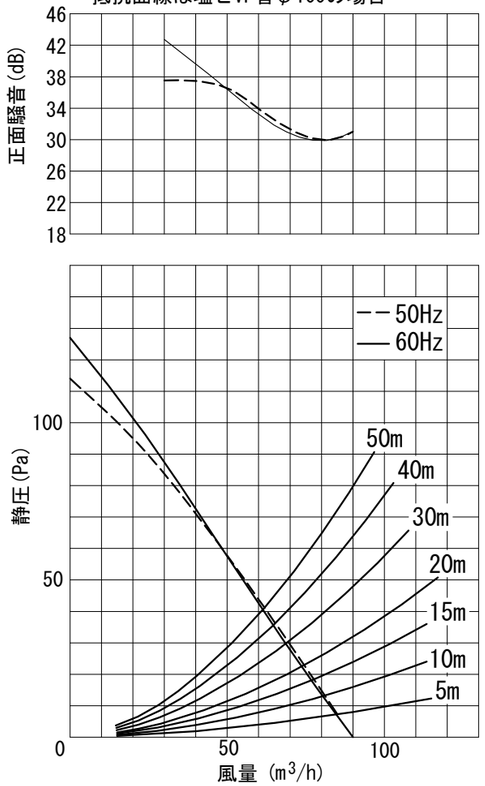

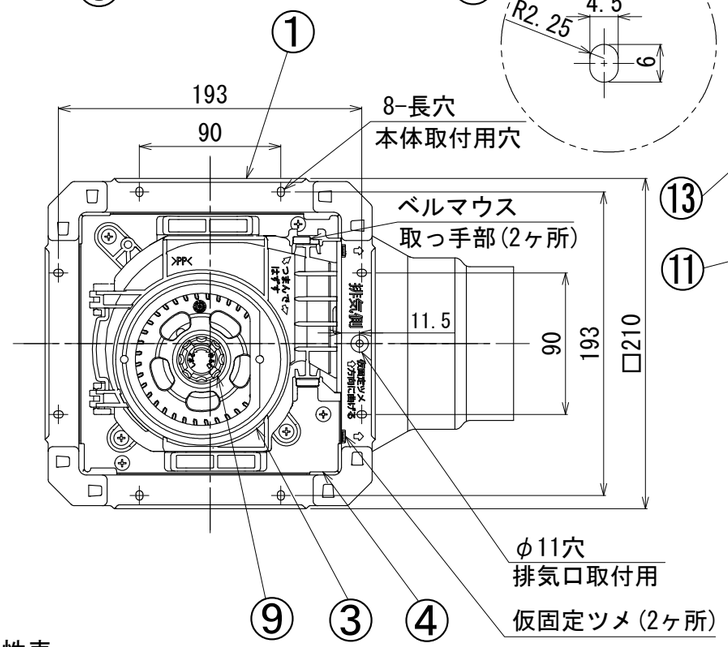

■吊下金具取付位置

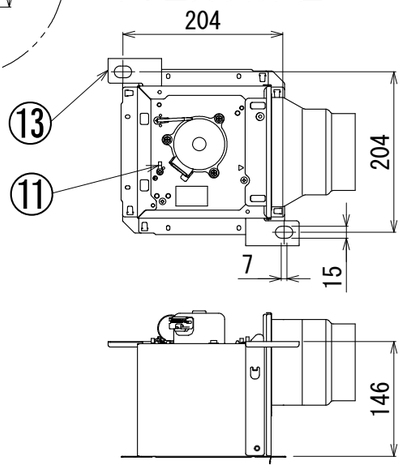

■結線図

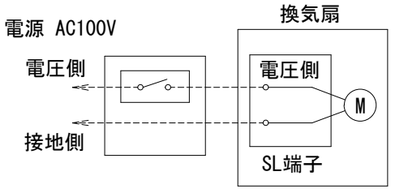

※特性、静圧-風量・騒音特性は、スタンダード格子タイプ本体カバー(DV-X10L)を使用した場合の値です。
その他本体カバーの特性は、別売本体カバーの納入仕様書をご確認ください。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表

形名	方式	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) 0Pa	風量(m3/h) ダクト20m相当長	風量(m3/h) ダクト30m相当長	騒音(dB)	質量(kg)
DVF-XT10	天井用	100	50	10	0.100	90	75	69	26.5	1.7
			60	11.5	0.116	90	74	69	26.5	

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間

埋込寸法	17.5cm角
絶縁区分	E種

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形　　名	DVF-XT10
作成年月日	H29.6.1	図面番号	AV005353