


東芝換気扇 応用部材

有圧・業務用換気扇用 不燃枠

品番	部 品 名	材 質
1	上板	火山性ガラス質復層板
2	下板	火山性ガラス質復層板
3	側板	火山性ガラス質復層板

国土交通省認定 不燃材料 認定番号 NM-9671

本図は組立後を示し、使用にあたっては釘打ちにより組み立てを必要とします。

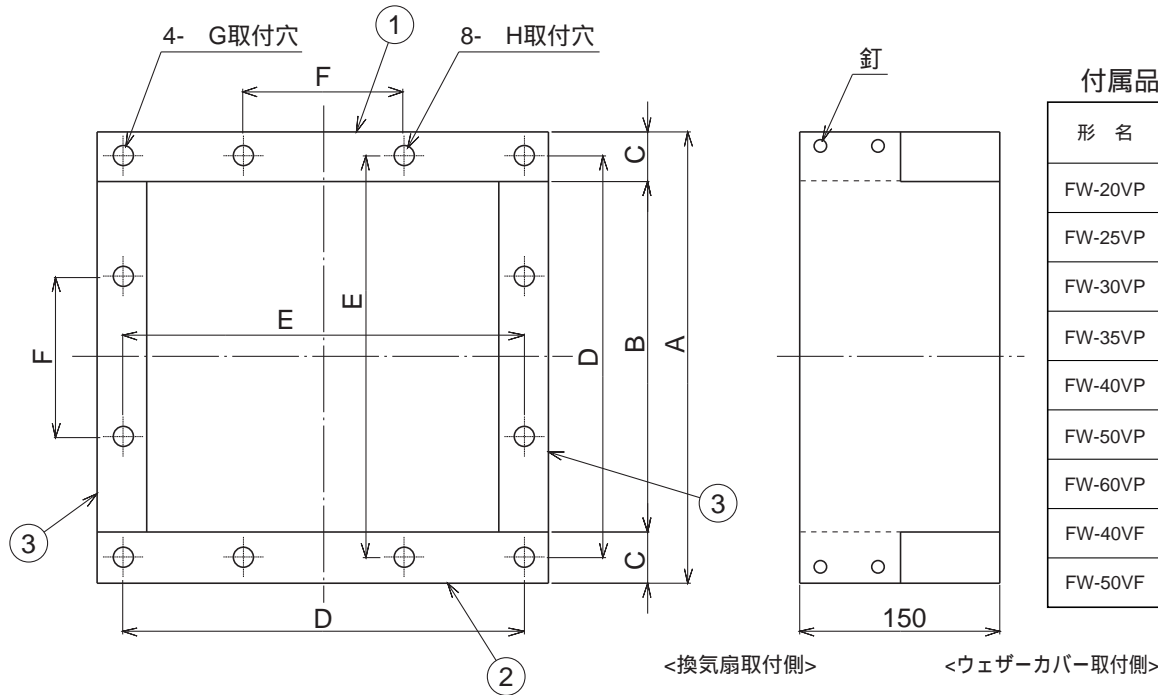

付属品

形 名	木枠組立用	換気扇取付用			ウェザーカバー取付用
	ラセン釘	六角ボルト	平ワッシャ	パネワッシャ	六角ボルト
FW-20VP	2.8×50L SUS304 16本	M8×110L SUS304, 4本	8用 SUS304, 4個	8用 SUS304, 4個	M8×35L SUS304, 4本
FW-25VP		M8×110L SUS304, 8本	8用 SUS304, 8個	8用 SUS304, 8個	M8×35L SUS304, 8本
FW-30VP		M10×110L SUS304, 4本	10用 SUS304, 4個	10用 SUS304, 4個	M10×35L SUS304, 4本
FW-35VP		M10×110L SUS304 8本	10用 SUS304 8個	10用 SUS304 8個	M10×35L SUS304 8本
FW-40VP					
FW-50VP					
FW-60VP					
FW-40VF	3.4×65L SUS304 16本	M10×110L SUS304 4本	10用 SUS304 4個	10用 SUS304 4個	M10×35L SUS304 4本
FW-50VF					

寸法表

区 分	形 名	A	B	C	D	E	F	G	H	質量 (kg)
有圧 換気扇用	FW-20VP	316	260	28	284	—	—	10	—	3.6
	FW-25VP	361	305	28	—	336	165	—	10	4.1
	FW-30VP	411	355	28	380	—	—	12	—	4.7
	FW-35VP	461	405	28	—	436	250	—	12	5.3
	FW-40VP	535	455	40	—	485	280	—	12	8.2
	FW-50VP	635	555	40	—	600	340	—	12	9.8
	FW-60VP	735	655	40	—	700	400	—	12	11.5
業務用 換気扇用	FW-40VF	530	450	40	480	—	—	12	—	8.2
	FW-50VF	630	550	40	570	—	—	12	—	9.8

業務用 30cm は FW-30VP を使用して下さい。

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キャリア株式会社		形 名	FW-20VP, FW-25VP, FW-30VP, FW-35VP, FW-40VP, FW-50VP, FW-60VP, FW-40VF, FW-50VF
作成年月日	H.16.4.1	図面番号	TV000994