

■ 付属品

引きひもスイッチ
(引きひもは着脱可能)

・ドレン板 (アルミ)


・電源プラグ (防雨形)
(2P、15A、125V)

・本体取付用ねじ × 4
・ドレン板取付用ねじ × 1
・工事説明書 × 1
・電源プラグ接続説明書 × 1
・取扱説明書 × 1

■ 仕様

| | | |
|------------------------|--------------------|-------|
| 定格 | 1φ 100V | |
| 機能 | 同時給排 | |
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 |
| 消費電力 (W) | 3.8 | 4.6 |
| 電流 (A) | 0.039 | 0.048 |
| 風量 (m ³ /h) | 122 | 125 |
| 騒音 (dB) | 26.5 | 27 |
| 質量 (kg) | 1.2 | |
| 埋込寸法 | 155×205角 | |
| 電動機形式 | 2極開放形コンデンサ誘導電動機 | |
| 時間定格 | 連続 | |
| 絶縁階級 | E種 | |
| 捲線温度上昇 | 75K以下 | |
| 基準周囲温度 | -10~40℃ | |
| 絶縁抵抗 | 1MΩ以上 (d. c. 500V) | |
| 絶縁耐力 | a. c. 1000V 1分間 | |

■ 結線図

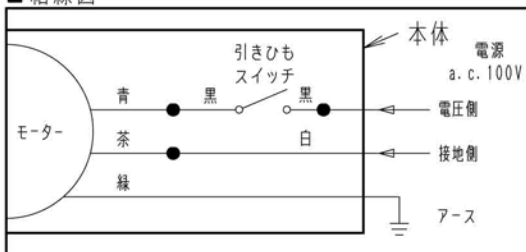

注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

- 注) ・寒冷地では凍結によりシャッターが、開かない場合があります。
・専用の漏電遮断機を取り付けてください。
・木枠は現地にて手配してください。
・屋外フードは、FY-HSP13 (別売品) をお使いください。
・適用壁厚は100~180mmとなります。

単位: mm

| 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|------------|-------|----|------------------|
| 1 本体 | PP樹脂 | 1 | 色: 黒 |
| 2 ルーバー | PP樹脂 | 1 | マンセル値3.2Y8.9/0.6 |
| 3 オリフィス | PP樹脂 | 1 | 色: 黒 |
| 4 給気口シャッター | ABS樹脂 | 1 | 色: 黒 |
| 5 給気口開閉ツマミ | ABS樹脂 | 1 | マンセル値3.2Y8.9/0.6 |
| 6 羽根 | PP樹脂 | 1 | 色: 黒 |
| 7 モーター | | 1 | |
| 8 シャッター | アルミ | 1 | 風圧式 |

| 名称 | | 品番 | |
|--------------------|-----------|----------|------------|
| 浴室用換気扇 | | FY-13U2 | |
| 作成年月日 | '10.09.06 | 尺度図面 | 改訂NO. 2 |
| 改訂年月日 | '10.10.28 | Free整理番号 | |
| パナソニック エコシステムズ株式会社 | | | |

サイズA4

WCOM FILE-NAME: 13U2Z-2