

| 番号 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|---------|----|----|--------------------------|
| 1 | フレーム | 樹脂 | 1 | マンセル記号 2.5Y4.6/0.4 (グレー) |
| 2 | 羽根 | 樹脂 | 1 | |
| 3 | モーター | | 1 | |
| 4 | ルーバー | 樹脂 | 1 | マンセル記号 9YRB.4/0.5 (ホワイト) |
| 5 | ロック端子 | 樹脂 | 2 | マンセル記号 9YRB.4/0.5 (ホワイト) |
| 6 | 接続子 | | 1 | |
| 7 | 自動シャッター | 樹脂 | 10 | 電気式 |


- ・羽根：プロペラファン (φ155) 風量形
- ・壁面取付け専用
- ・電気式シャッター付
- ・速結端子 (電源用接続子) 付
- ・付属のアルポプラグで、石こうボード、合板、ALC、RCにも取付けてできます。(アルポプラグ適合ドリル 6mm)

■仕様

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| 定格 | 1φ 100V | |
| 機能 | 排気 | |
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 |
| 消費電力 (W) | 11.5 | 14 |
| 電流 (A) | 0.117 | 0.143 |
| 風量 (m ³ /h) | 255 | 260 |
| 騒音 (dB) | 33.5 | 34 |
| 質量 (kg) | 1.3 | |
| 適用パイプ：呼び径 | φ200 | |
| 電動機形式 | 2極開放形コンデンサー誘導電動機 | |
| 時間定格 | 連続 | |
| 絶縁階級 | E種 | |
| 捲線温度上昇 | 75K以下 | |
| 基準周囲温度 | -10~40℃ | |
| 絶縁抵抗 | 1MΩ以上 (DC500V) | |
| 耐電圧 | AC1000V 1分間 | |

(注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

■静圧-風量特性曲線

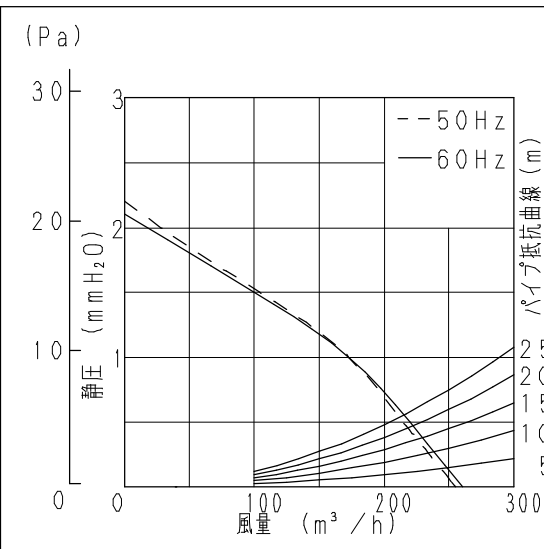


■付属品


- アルポプラグ 2本
- 木ねじ 2本

■専用取付部材 (別売)

- パイプセット (FY-PAP081) (壁取付用)



■結線図

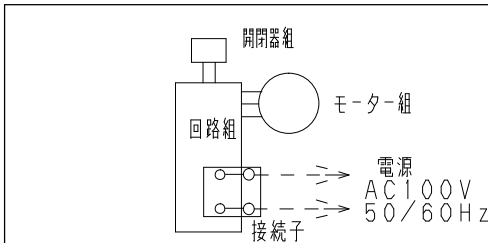

| 名称 | | 品番 | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| パイプファン (居間・トイレ・洗面所用) | | FY-16PDED | |
| 作成年月日 | '94. 2. 1 | 尺度図面 | 改訂NO. 5 |
| 改訂年月日 | '03. 1. 1 | Free整理番号 | |
| 松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社 | | | |