


■自動運転の動作モード

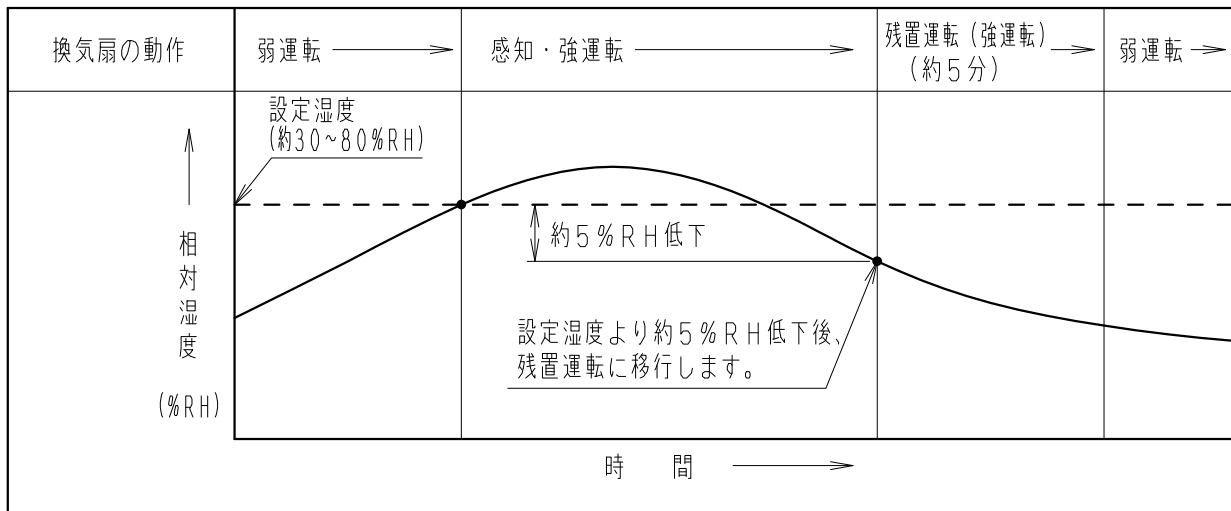

感知誤差 (±約10%RH)

- ・設定湿度による自動運転
 - 設定湿度より部屋の湿度が高いとき・・・強運転
 - 設定湿度より部屋の湿度が低いとき・・・弱運転
- ・残置運転終了後、センサーは2分間感知を行いません。
- ・湿度設定ツマミの数値は目安ですので、お好みの数値に合わせてお使いください。
- ・最初の1時間は強制的に強運転します。

■ご注意

- ・次のような場所には取り付けないでください。誤動作や感知不良の原因になることがあります。
 - ・直射日光などが当たるところ。
 - ・製品の近くに棚などの障害物があるところ。
 - ・暖房器具の近くや、空調機器の風が当たるところ。

名 称		品 番	
天井埋込形換気扇 (ルーパーセットタイプ・樹脂製【本体】・低騒音) (湿度センサー・常時換気・風圧式高気密シャッター)		FY-17CHH8V	
作成年月日	'17. 6. 13	尺 度 図 面	改訂NO. 0
改訂年月日		Free 整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			