■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	7．6	9．3
電　　流（A）	0．084	0．098
風量（m³／h）	95	95
※1 有効換気量（m³/h）	80．5	80．5
※2 有効換気量（m³/h）	76	76
騒　　音（dB）	23	23
質　　量（kg）	1．1	
埋 込 寸 法	□177mm	
適用パイプ（呼び径）	φ100mm	
電 動 機 形 式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連　　続	
絶 縁 階 級	E　　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上（d．c．500V）	
絶 縁 耐 力	a．c．1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Paにおけるものです．（※は除く）
　　測定は日本工業規格（JIS C9603）の方法によるものです．

※1：有効換気量は直管相当長20mの場合
※2：有効換気量は直管相当長30mの場合

■静圧－風量特性曲線・騒音特性

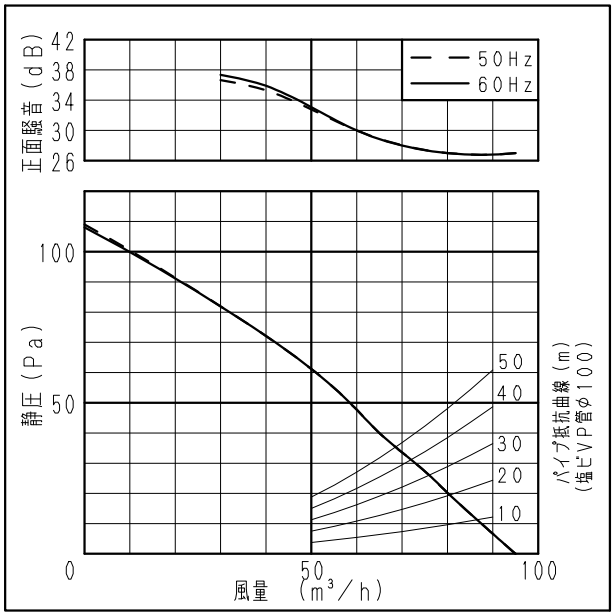

※正面騒音：ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

■吊り金具位置

吊り金具品番（別売品）	FY－KB061

※吊り金具は左右逆取り付けが可能です。

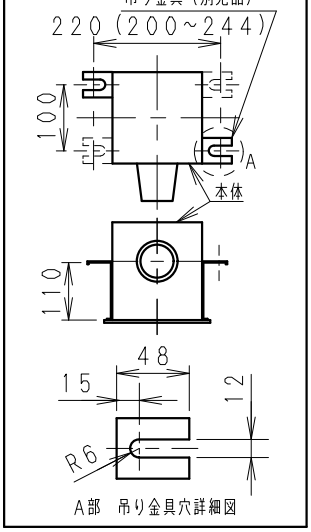

単位：mm

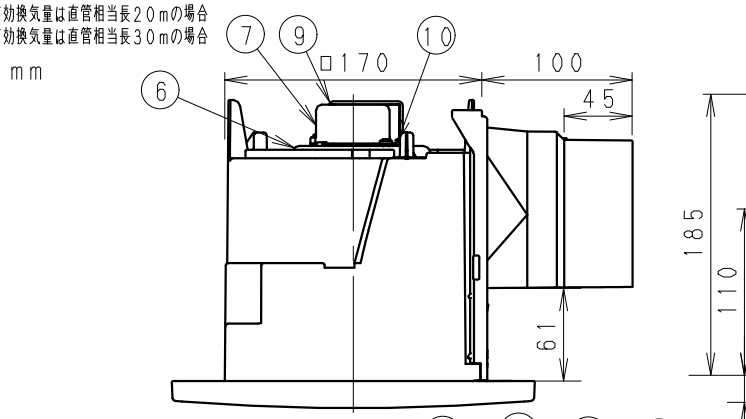

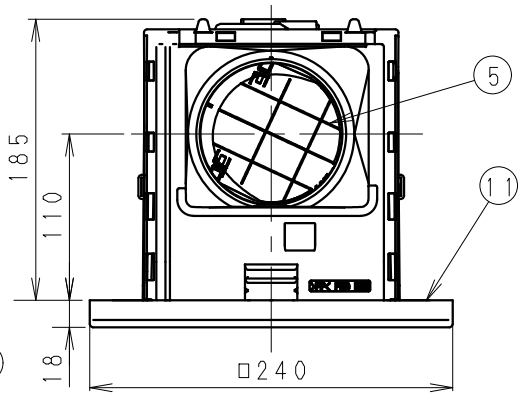

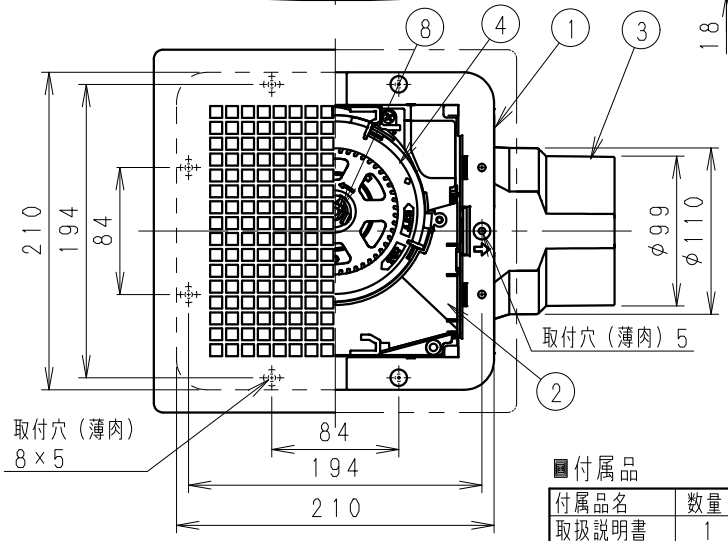

■結線図

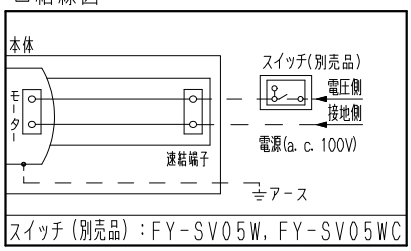

スイッチ（別売品）：FY－SV05W，FY－SV05WC

■付属品

付属品名	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
タッピンねじ	5	本体固定用

■設置例

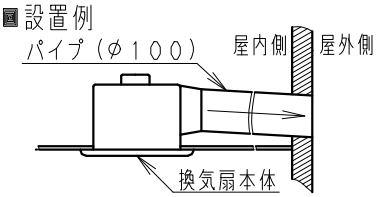

注）ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

番号	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	フレーム	PP樹脂	1	黒色
2	ケーシングカバー	PP樹脂	1	黒色
3	アダプター	PP樹脂	1	黒色
4	オリフィス	PP樹脂	1	灰色
5	シャッター	PE+PP樹脂	1	風圧式高気密形
6	天板	ZAM鋼板	1	
7	モーター		1	
8	羽根	PP樹脂	1	
9	速結端子	PBT樹脂	1	本体外部電源接続
10	アース端子		1	
11	ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値3．2Y8．9/0．6

用途	浴室	トイレ	洗面所	居室	事務所店舗

ルーバー開口面積：155cm²

名　　称				品　　番	
天井埋込形換気扇（ルーバー組合せ品番・樹脂製〔本体〕・低騒音）（樹脂製十字格子ルーバー〔ホワイト〕）				FY－17J8／56	
作成年月日	’17．6．13	尺　度	図　面	DN－340	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4