


■仕様

品番	FY-18CE2	
定格	1φ 100V	
機能	排気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	21	21
電流 (A)	0.23	0.22
風量 (m ³ /h)	156	177
騒音 (dB)	41	45
質量 (kg)	1.8	
電動機形式	4極開放形くま取りコイル誘導電動機	
時間定格	連続	
絶縁階級	A種	
捲線温度上昇	60K以下	
基準周囲温度	-10℃~+40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
耐電圧	a. c. 1000V 1分間	

注) 上記数値は静圧0Pa (0mmH₂O) におけるものです。測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

注) 抜け止め用金具は使用パイプに応じて上図のように取り替えてください。

■静圧-風量特性曲線

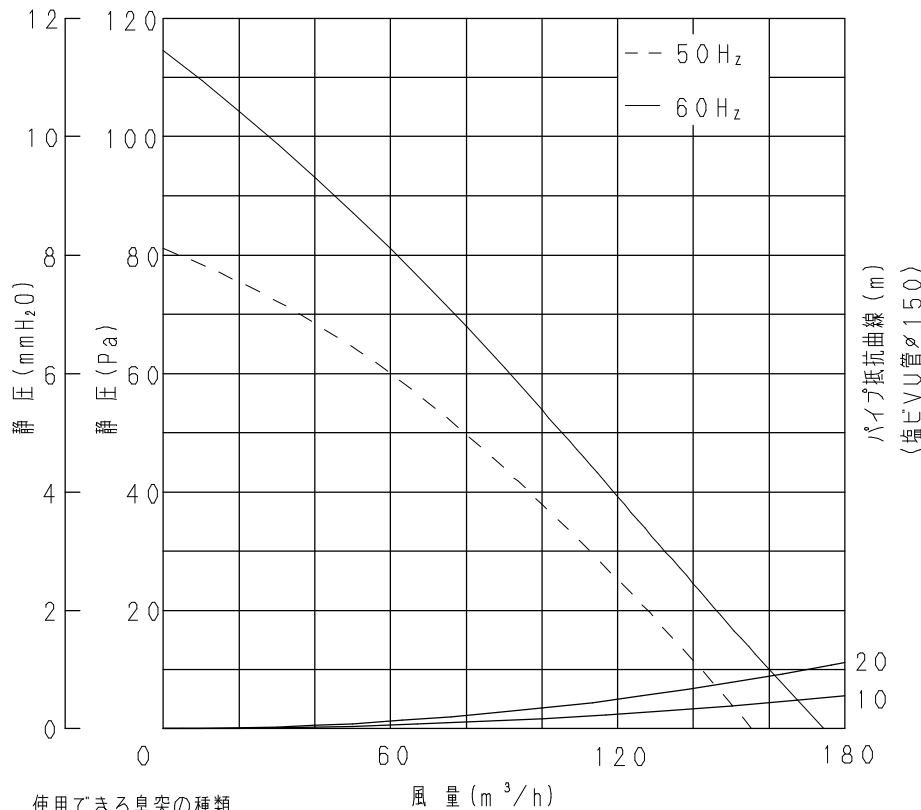

単位: mm

使用できる臭突の種類

硬質塩化ビニル管	石綿セメント円筒
VU100 (内径107mm)	4番 (内径100mm)
VU125 (内径131mm)	
VU150 (内径154mm)	

マンセル記号 2.1Y 7.7/1.1

名称		品番	
トイレ用換気扇 (先端取付形)		FY-18CE2	
作成年月日	'90. 5. 20	図面整理番号	改訂NO.
改訂年月日	'03. 11. 26		
Free		DK-008	5
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			