■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	37	42
電　　流（A）	0.388	0.453
風量（m³/h）	400	390
※1 有効換気量（m³/h）	350	335
※2 有効換気量（m³/h）	325	315
騒　　音（dB）	36	35
質　　量（kg）	3.7	
埋 込 寸 法	□320mm	
適用パイプ（呼び径）	φ150mm	
電 動 機 形 式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連　　続	
絶 縁 階 級	E　　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上（d.c.500V）	
絶 縁 耐 力	a.c.1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Paにおけるものです.（※は除く）
　　測定は日本工業規格（JIS C9603）の方法によるものです.

■静圧－風量特性曲線・騒音特性

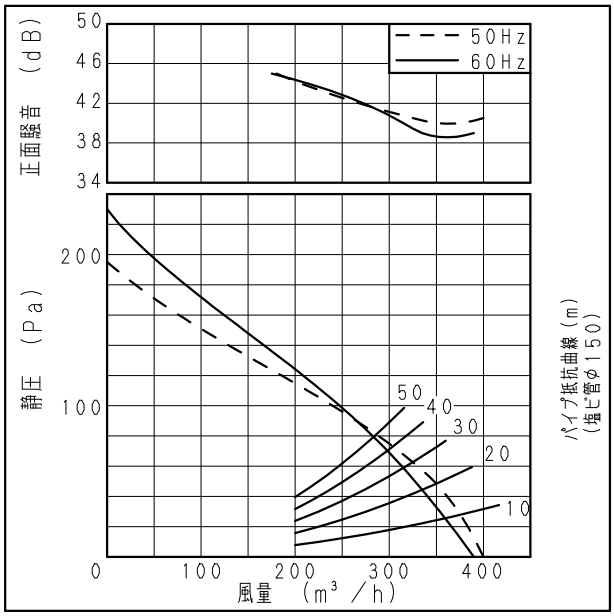

■吊り金具位置

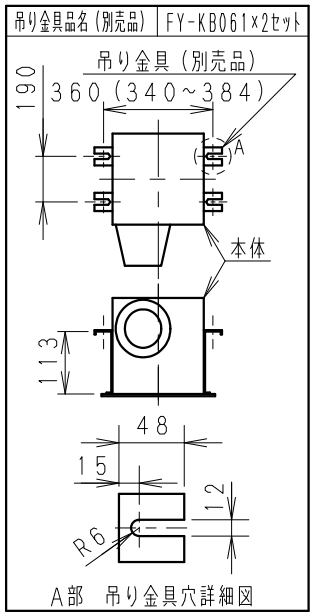

※1：有効換気量は直管相当長20mの場合
※2：有効換気量は直管相当長30mの場合

※正面騒音：ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

単位：mm

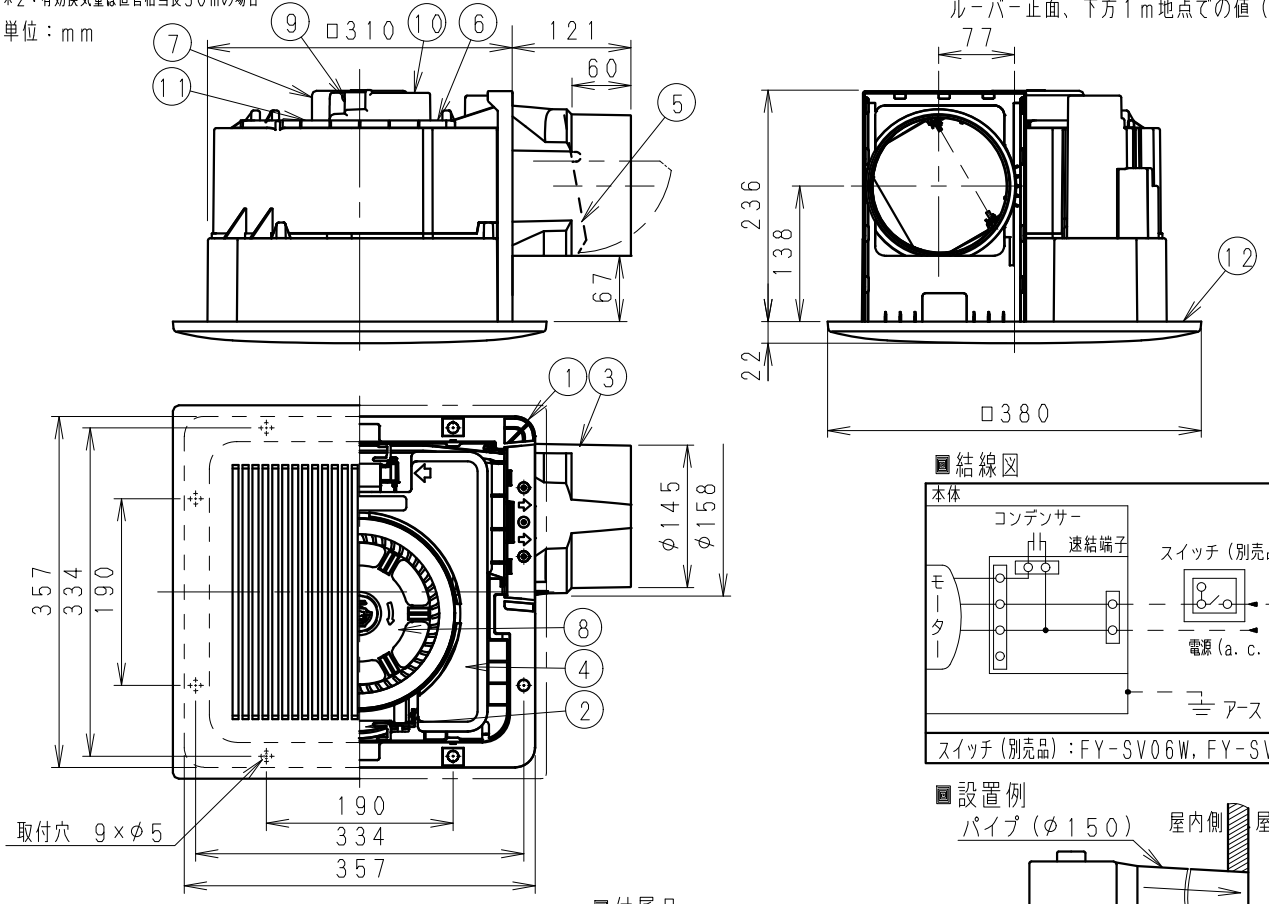

■結線図

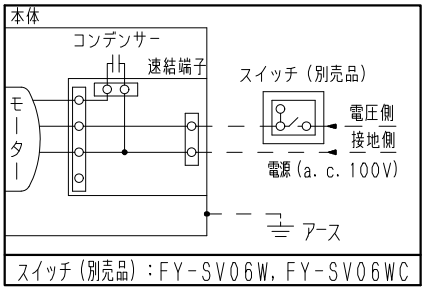

■設置例



注）ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

ルーバー開口面積：399cm²

番号	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	フレーム	PP樹脂	1	黒色
2	ケーシングカバー	PP樹脂	1	黒色
3	アダプター	PP樹脂	1	黒色
4	オリフィス	PP樹脂	1	灰色
5	シャッター	PE+PP樹脂	1	風圧式高気密形
6	天板	ZAM鋼板	1	
7	モーター		1	
8	羽根	PP樹脂	1	
9	速結端子	PBT樹脂	1	本体外部電源接続
10	電装ケース	ABS樹脂	1	
11	アース端子		1	
12	ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値3.2Y8.9/0.6

■付属品

付属品名	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
タッピンねじ	5	本体固定用

用途	浴室	トイレ	洗面所	居室	事務所店舗

名　　称			品　　番
天井埋込形換気扇（低騒音形）			FY-32J8/81
作成年月日	'18. 5. 29	尺　度　図　面	改訂NO.
改訂年月日		Free　整理番号 DN-747	0
パナソニック　エコシステムズ株式会社			

サイズA4