
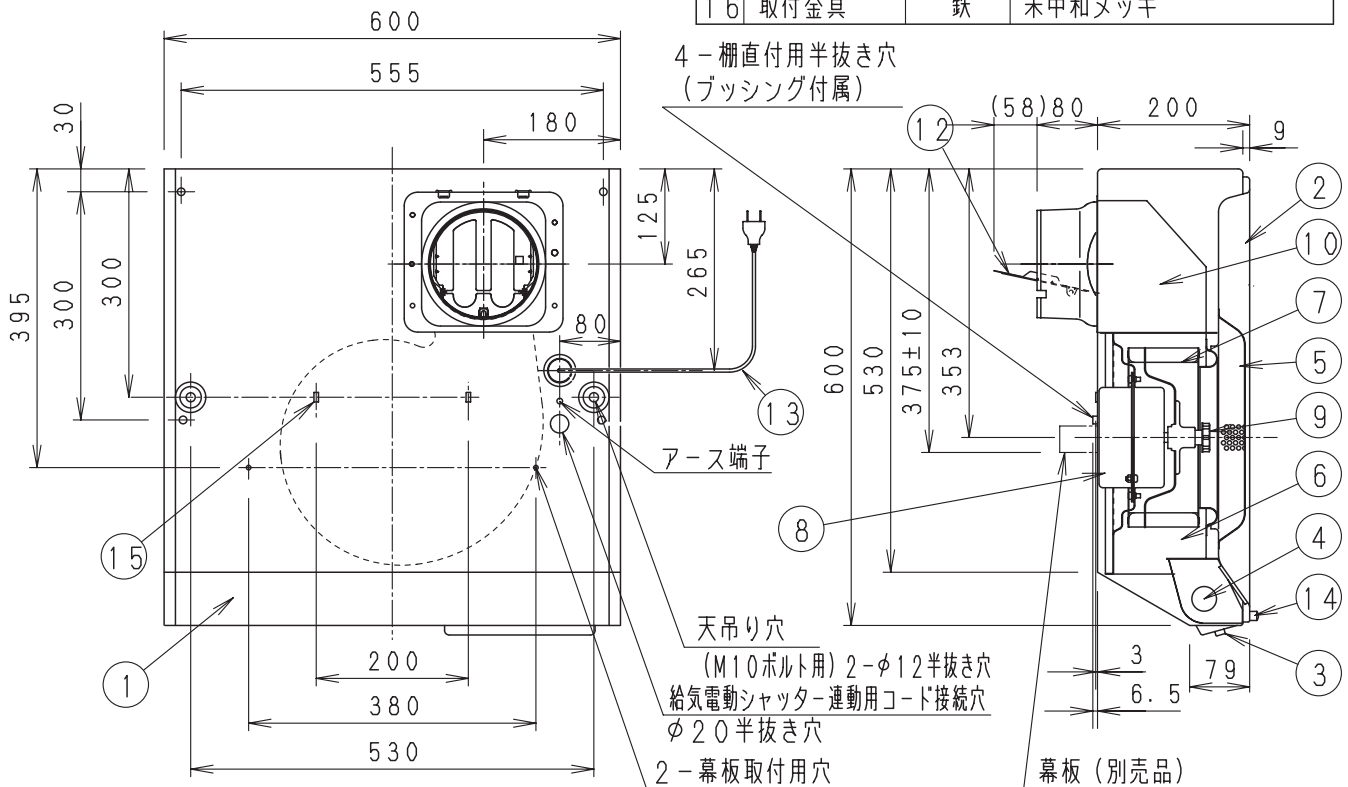


■ 部品表

番号	品名	材質	備考
1	キャビネット	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装
2	フード	カラー鋼板	ポリエステル塗装
3	スイッチ	ソフトタッチ	切・弱・中・強・ランプ
4	ソケット		ミニ電球110V40W以下
5	グリスフィルター	アルミニウム	パンチング
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	
8	モーター	4極全閉型	
9	スピナー	亜鉛ダイカスト	
10	排気ボックス	亜鉛鉄板	
11	アダプター組	亜鉛鉄板	
12	逆流防止シャッター	アルミニウム	風圧式
13	電源コード	平形2芯	有効長約1200
14	ツマミ	鉄	クロムメッキ
15	吊り下げ用フック		
16	取付金具	鉄	未中和メッキ

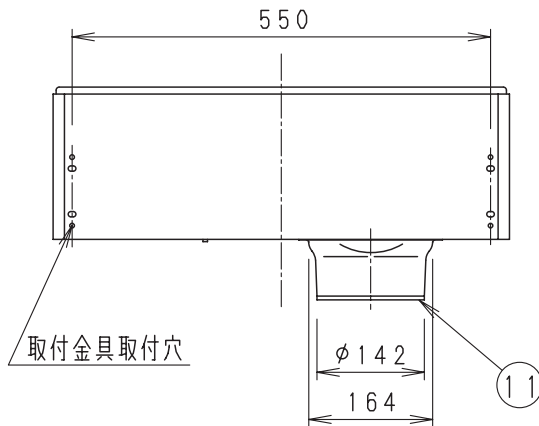

■ 付属品

- ・タッピンねじ (φ4×8) (2個) (アダプター固定用)
- ・なべ転造ねじ (φ4×8) (4個) (取付金具固定用)
- ・取付金具 (壁面取付用) (2個)
- ・パッキングテープ (1本)
- ・タッピンねじ (φ4×25) (4個) (取付金具固定用)
- ・座付木ねじ (壁面取付け用) (4個)
- ・蝶ナット (取付金具用) (2個)
- ・アルミテープ (穴塞ぎ用) (2枚)
- ・プッシング (4個)

■ 同梱品

- ・ミニ電球 (40W) (1個)
- ・アダプター (1個)

マンセル値: -W (シティホワイト) 7.5Y9/0.5
-K (シティブラック) N1.5

60cm幅, シロッコファン, 右上方排気

適用パイプ: 呼び径φ150mm

幕板 (別売品) 取付可能

排気アタッチメントFY-AS615 (別売品) 取付可能


単位 (mm)			
名	称	品	番
浅形レンジフード (丸ダクト接続形)		FY-60HJR3M ^K _W	
作成年月日	'97. 8. 26	尺 度 図 面	
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	BA-050
パナソニック エコシステムズ株式会社			改訂NO. 5

■仕 様


定 格	1φ, 100V		
周波数 (Hz)	50/60		
機 能	強	中	弱
消費電力 (W)	76/84	39/41.5	22/23
電 流 (A)	0.75/0.84	0.39/0.41	0.22/0.23
風量 (m³/h)	516/510	305/291	205/193
騒 音 (dB)	43.5/43.0	31.0/30.0	23.5/22.0
質 量 (kg)	16.0		
時間定格	連続		
電動機形式	4極全閉形コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5°C~40°C以下		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V1分間		

(注) 上記測定数値は、静圧0Pa (mmH₂O) におけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。


■静圧－風量特性曲線

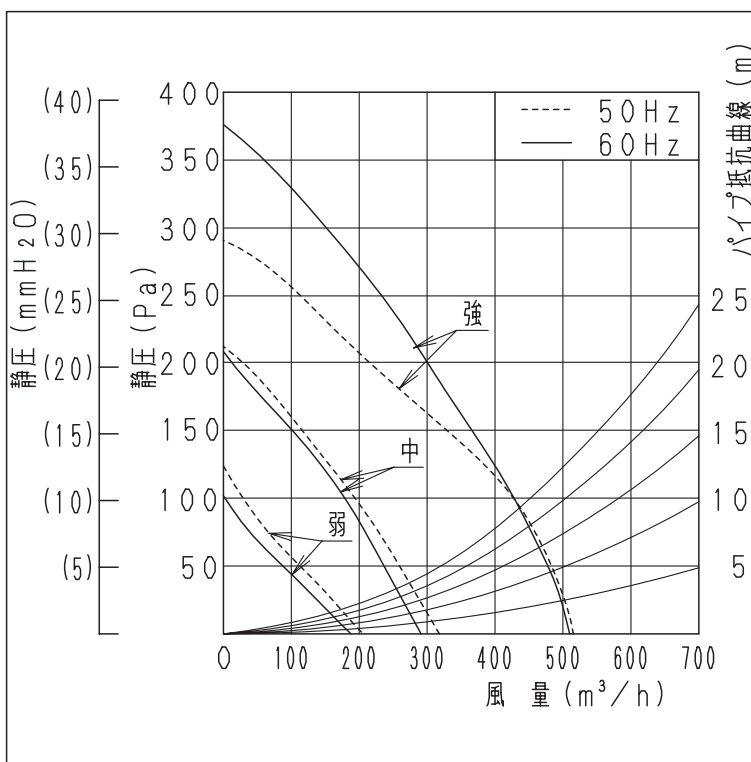

■結線図

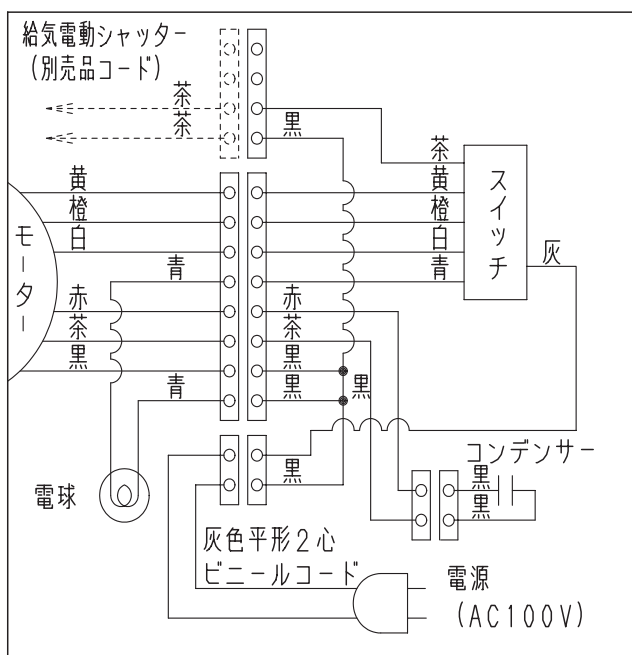

■取付金具位置

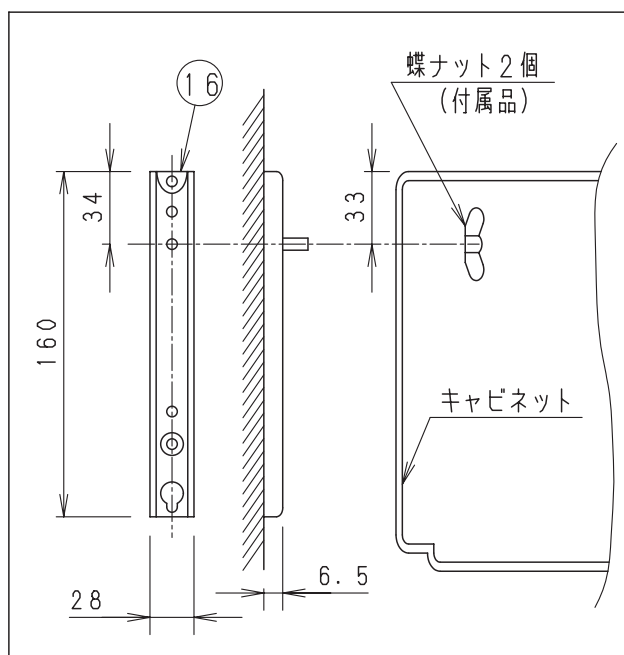

名 称		品 番	
浅形レンジフード (丸ダクト接続形)		FY-60HJR3M ^{-K} _{-W}	
作成年月日	'97. 8. 26	尺 度 図 面	BA-051
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	5
パナソニック エコシステムズ株式会社			