

□天井材への直接取付詳細


本体  
皿小ねじ  
取付金具  
天井材  
本体フランジ

⊕ドライバーで高さ調節

調節範囲7mm~25mm

取付手順  
1. 皿小ねじを⊕ドライバーでまわし取付金具を本体から飛び出させる  
2. さらにまわすことにより取付金具を上下させ、取付金具と本体フランジ部分で天井材をはさみ込む

□二室用天井埋込形換気扇（親子タイプ）と併用する場合

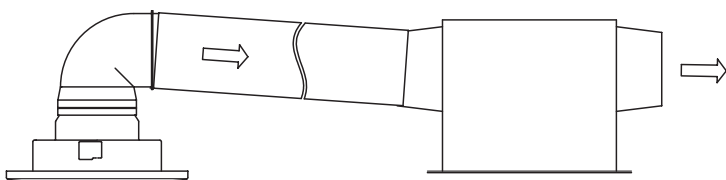


- 開口面積：（ルーバー部）170cm<sup>2</sup>
- 取付方法：天井材に直接取付  
（2通り）野縁・木枠等へねじ止め
- 埋込寸法：□175
- 適用パイプ：φ100
- ルーバーの色彩

注 吸込グリル（子機）を換気扇本体（親機）にダクト接続する場合はダクトを換気扇の方に傾けてください

品番	色彩	マンセル値
FY-BTE041	白	3.2Y8.9/0.6

□部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	本体	耐熱PP樹脂	1	t=2
2	ルーバー	ABS樹脂	1	着脱可能
3	取付金具	SUS304	2	t=1.5
4	皿小ねじ	鉄ユニクロメッキ	2	M4×3.5
5	ルーバー取付板	耐熱PP樹脂	2	
6	エルボ	PP樹脂	1	t=1.5

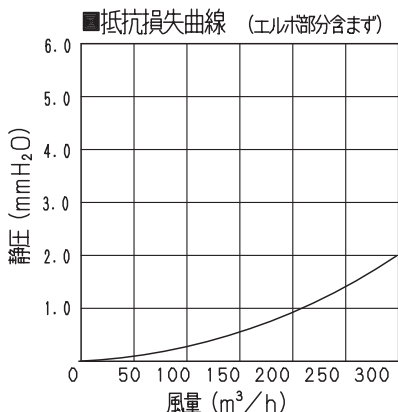

名称		品番	
吸込グリル		FY-BTE041	
作成年月日	'93. 1. 11	尺度図面	DZ-178
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
改訂NO. 5			

パナソニック エコシステムズ株式会社