


電源コード
 (2芯ビニルキャブタイヤケーブル
 0.75mm² 有効長機体外約1000L)


■ 寸法表

品番	寸法 (mm)								シャッター枚数	質量 (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
FY-GEST253	330	303	298	268	263	165	268	137	2	1.7
FY-GEST303	381	354	349	319	314	210	319	122	3	2.1

■ 抵抗損失曲線

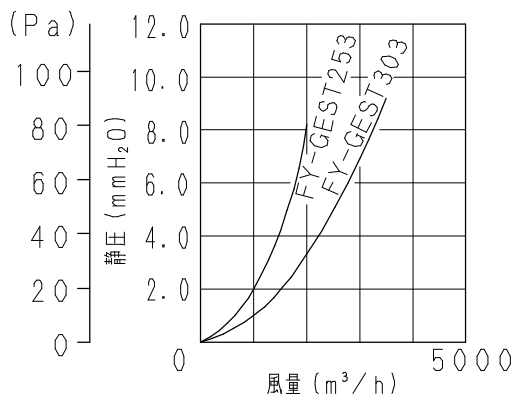

■ 結線図

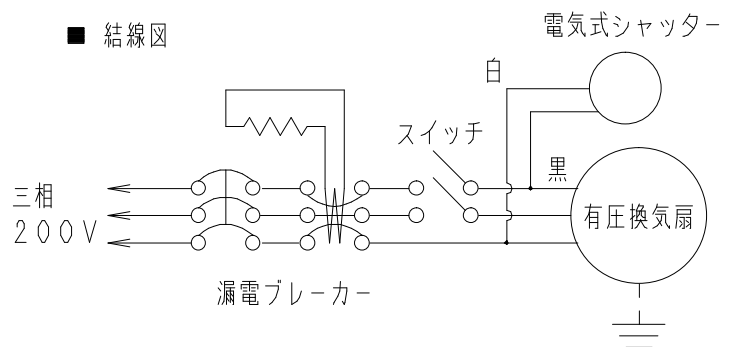

■ 防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。

■ 塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。

電源：単相200V 2線式

開閉時間：13秒 (50Hz)

11秒 (60Hz)

消費電力：5W

電流：0.06A

材質：亜鉛鋼板 ポリエステル系粉体塗装

マンセル値：9YR8.4/0.5

板厚：フランジ t=1

シャッター t=0.3

名称				品番	
電気式シャッター (鋼板製)				FY-GEST253, 303	
単相200V 2線式					
作成年月日	'96. 3. 8	尺度	図面	FD-083	改訂NO. 4
改訂年月日	'03. 1. 1	Free	整理番号		
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社					