

注) 図はFY-GGX253です。イラストと現物が機種により異なります。

■寸法表

単位 (mm)

品番	A	B	C	品番	A	B	C
FY-GGX203	282	104	122	FY-GGX403	518	160	177
FY-GGX253	316	104	112	FY-GGX453	574	160	167
FY-GGX303	386	130	137	FY-GGX503	646	200	157
FY-GGX353	436	134	192	FY-GGX603	765	200	147

■適用機種一覧表

品番	適用機種
FY-GGX203	FY-20GSU3, 20GSUD
FY-GGX253	FY-25GSU3, 25GTU3, 25GSUD, 25GSX4, 25GTX4 25GSXS4, 25GTXS4
FY-GGX303	FY-30MSU3, 30GSU3, 30MTU3, 30GTU3, 30GSUD, 30GSX4 30GTX4, 30MSX4, 30GSXS4, 30GTXS4
FY-GGX353	FY-35MSU3, 35GSU3, 35GSV3, 35MTU3, 35GTU3, 35GTV3
FY-GGX403	FY-40KSV3, 40MSV3, 40GSV3, 40MSU3, 40KTV3, 40MTV3 40GTV3, 40GTW3, 40MTU3
FY-GGX453	FY-45MSV3, 45GSV3, 45MTV3, 45GTV3
FY-GGX503	FY-50GSU3, 50KTV3, 50MTU3, 50MTV3, 50GTV3
FY-GGX603	FY-60KTV3, 60MTV3, 60MTU3

■材質：ステンレス (SUS304)

名 称				品 番	
有圧換気扇用保護ガード (ステンレス製)				FY-GGX203, 253, 303 353, 403, 453, 503, 603	
作成年月日	'96. 2. 29	尺 度	図 面	FD-071	改訂NO. 5
改訂年月日	'08. 10. 1	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					

## 塩害地域における使用範囲について

有圧換気扇やこれと共に使用される関連部材の設置について、塩害地域では耐塩害仕様としてステンレス製で対応しています。しかしながら塩害地域では使用環境によっては塩害を引き起こすことがあります。防錆力に優れたステンレスでも塩素（海水等）により短期間で発錆、腐食などの不具合を引き起こすことがあります。

■塩害地域にはその設置環境において「塩害地域」と「重塩害地域」に区別されており、それぞれの環境に適した対応が必要です。

### 《塩害地域》

- 設置場所が海から300mを超え1km以内で
    - ・潮風が直接当たらないところ
    - ・海岸面と反対側になること
- ⇒耐塩害仕様：ステンレス製の有圧換気扇及び部材


### 《重塩害地域》

- 設置場所が海から300mを超え1km以内で
    - ・潮風が直接当たるところ
    - ・海岸面に面するところ
  - 設置場所が海から300m以内のところ
- ⇒耐重塩害仕様：  
ステンレス製の有圧換気扇用部材には耐重塩害仕様の商品はありません。  
このため、特注対応などの必要があります。  
(特注は台数などにより対応)


### 設置距離の目安

設置環境により条件が異なります

#### ■潮風が当たらないところ

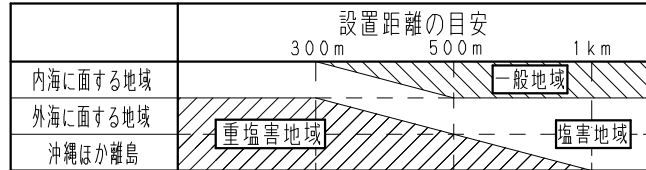

#### ■潮風が当たるところ

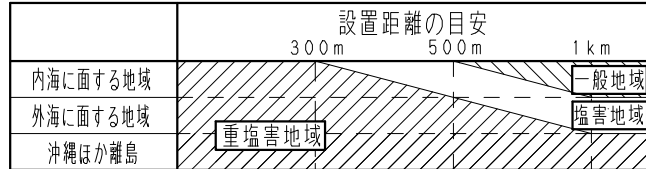

日本冷凍空調工業会（JRA）空調機器の耐塩害試験基準による

- ※上記の区分はあくまで目安であって、潮風の到達する地域においては数km離れた地域でも塩害が発生することがあります。潮風が直接あたるか、あたらないかを見極めることは難しいこともあり、海岸線から数km以内の地域においては耐塩害仕様が必要と考えていただく必要があります。
- ※塩害仕様であっても設置環境によっては塩害による不具合が生じることがあり、塩害の可能性のある地域においては定期的な点検をお勧めします。
- ※重塩害地域にステンレス製を使用する場合は、定期的な点検と比較的短い周期でのお取替えの必要がありますのであらかじめご検討ください。

名 称		品 番	
有圧換気扇用保護ガード（ステンレス製）		FY-GG×203. 253. 303 353. 403. 453. 503 603	
作成年月日	'11.08.09	尺 度	面
改訂年月日		Free	整理番号
		FD-119	
		改訂NO.	
		0	
パナソニック エコシステムズ株式会社			