



■寸法表

品番	寸法 (mm)								ガラリ枚数	質量 (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H		
FY-GKX203	302	275	270	235	140	240	10	6	4	1.0
FY-GKX253	330	303	298	263	165	268	10	6	4	1.2
FY-GKX303	381	354	349	314	210	319	10	6	5	1.5
FY-GKX353	468	433	434	384	250	389	12	6	6	2.1
FY-GKX403	519	484	485	435	280	440	12	6	7	2.5
FY-GKX453	574	539	540	487	320	492	12	5	8	3.9
FY-GKX503	660	625	620	540	355	545	15	5	9	5.0
FY-GKX603	760	725	720	657	400	662	15	5	11	6.3

■抵抗損失曲線

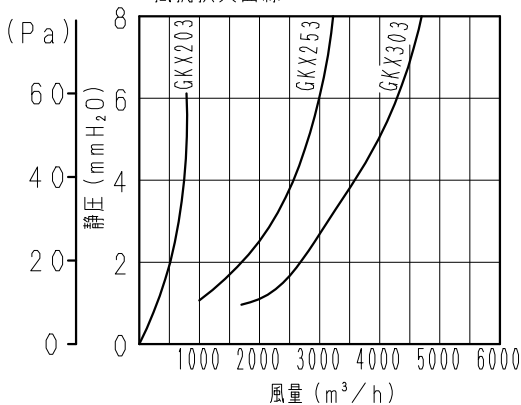

■抵抗損失曲線

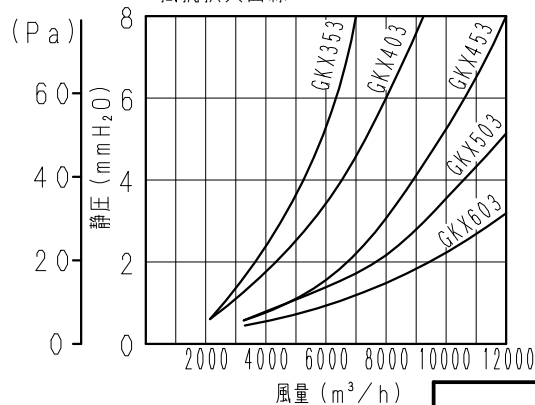

FY-GKX453~603は防火ダンパー付屋外フードと共締めできません。

材質：ステンレス (SUS304)  
 FY-GKX203, 253, 303, 353, 403  
 板厚 フランジ t=1  
       ガラリ t=0.5  
 FY-GKX453, 503, 603  
 板厚 フランジ t=1.2  
       ガラリ t=0.8

名称				品番	
固定式ガラリ (ステンレス製)				FY-GKX203, 253, 303, 353, 403, 453, 503, 603	
作成年月日	'96. 2. 29	尺度	図面	FD-078	改訂NO. 4
改訂年月日	'08. 10. 1	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					

## 塩害地域における使用範囲について

有圧換気扇やこれと共に使用される関連部材の設置について、塩害地域では耐塩害仕様としてステンレス製で対応しています。しかしながら塩害地域では使用環境によっては塩害を引き起こすことがあります。防錆力に優れたステンレスでも塩素（海水等）により短期間で発錆、腐食などの不具合を引き起こすことがあります。

■塩害地域にはその設置環境において「塩害地域」と「重塩害地域」に区別されており、それぞれの環境に適した対応が必要です。

### 《塩害地域》


- 設置場所が海から300mを超え1km以内で
    - ・潮風が直接当たらないところ
    - ・海岸面と反対側になること
- ⇒耐塩害仕様：ステンレス製の有圧換気扇及び部材

### 《重塩害地域》


- 設置場所が海から300mを超え1km以内で
    - ・潮風が直接当たるところ
    - ・海岸に面するところ
  - 設置場所が海から300m以内のところ
- ⇒耐重塩害仕様：  
耐重塩害仕様の商品はありません。

### 設置距離の目安 設置環境により条件が異なります

#### ■潮風が当たらないところ

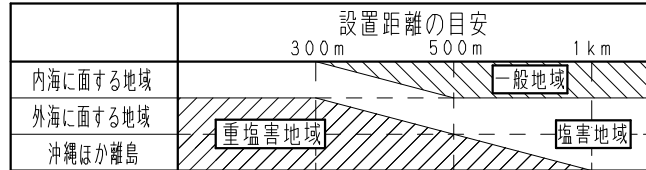

#### ■潮風が当たるところ

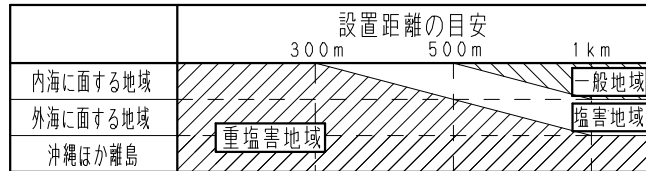

日本冷凍空調工業会（JRA）空調機器の耐塩害試験基準による

※上記の区分はあくまで目安であって、潮風の到達する地域においては数km離れた地域でも塩害が発生することがあります。潮風が直接あたるか、あたらないかを見極めることは難しいこともあり、海岸線から数km以内の地域においては耐塩害仕様が必要と考えていただく必要があります。

※塩害仕様であっても設置環境によっては塩害による不具合が生じることがあり、塩害の可能性のある地域においては定期的な点検をお勧めします。

名 称				品 番	
固定式ガラリ（ステンレス製）				FY-GKX203, 253, 303 353, 403, 453, 503, 603	
作成年月日	'11.08.09	尺 度	図 面	FD-105	改訂NO. 1
改訂年月日	'12.12.10	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					