



■ 通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.23$
($r/d = 3$)	(直管相当長約0.9m)

■ 使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa以下

■ 抵抗損失曲線

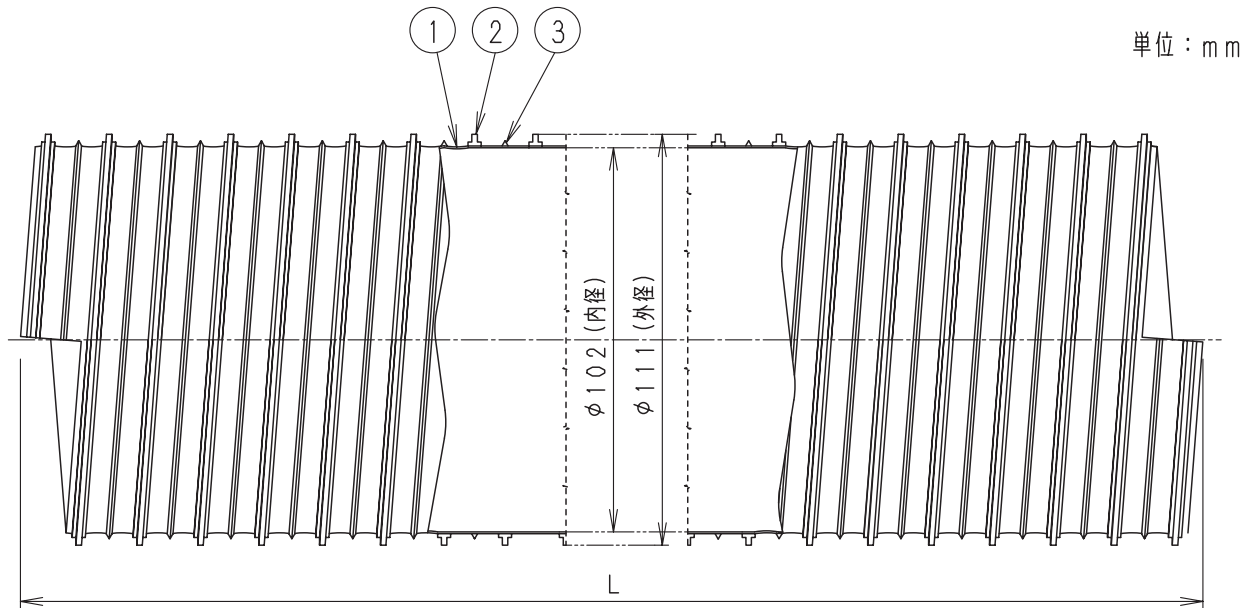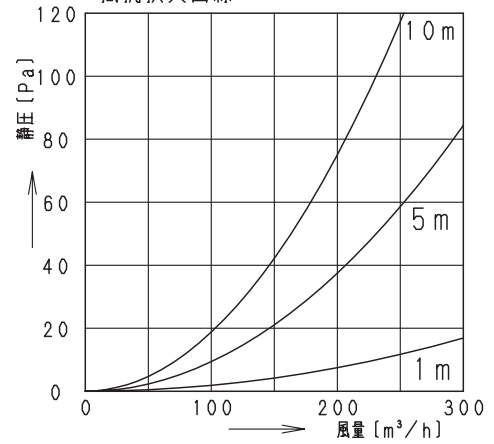

単位: mm

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩: ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

品番	長さ L (mm)	重量 (kg)	1梱包
FY-KXP408	8000	約6.7	
FY-KXP410	10000	約7.7	
FY-KXP412	12000	約8.9	

(注) このフレキチューブは住宅の空調用としてお使いください。

名 称		品 番	
フレキチューブ (φ100)		FY-KXP408, KXP410 KXP412	
作成年月日	'03. 9. 3	尺 度 図 面	CG-097
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
改訂NO. 2			
パナソニック エコシステムズ株式会社			