


■ 通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.12$
($r/d = 3$)	(直管相当長約0.5m)


■ 使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa以下

■ 抵抗損失曲線

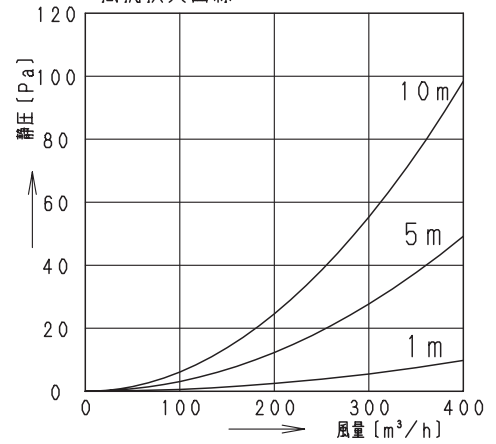

単位 : mm

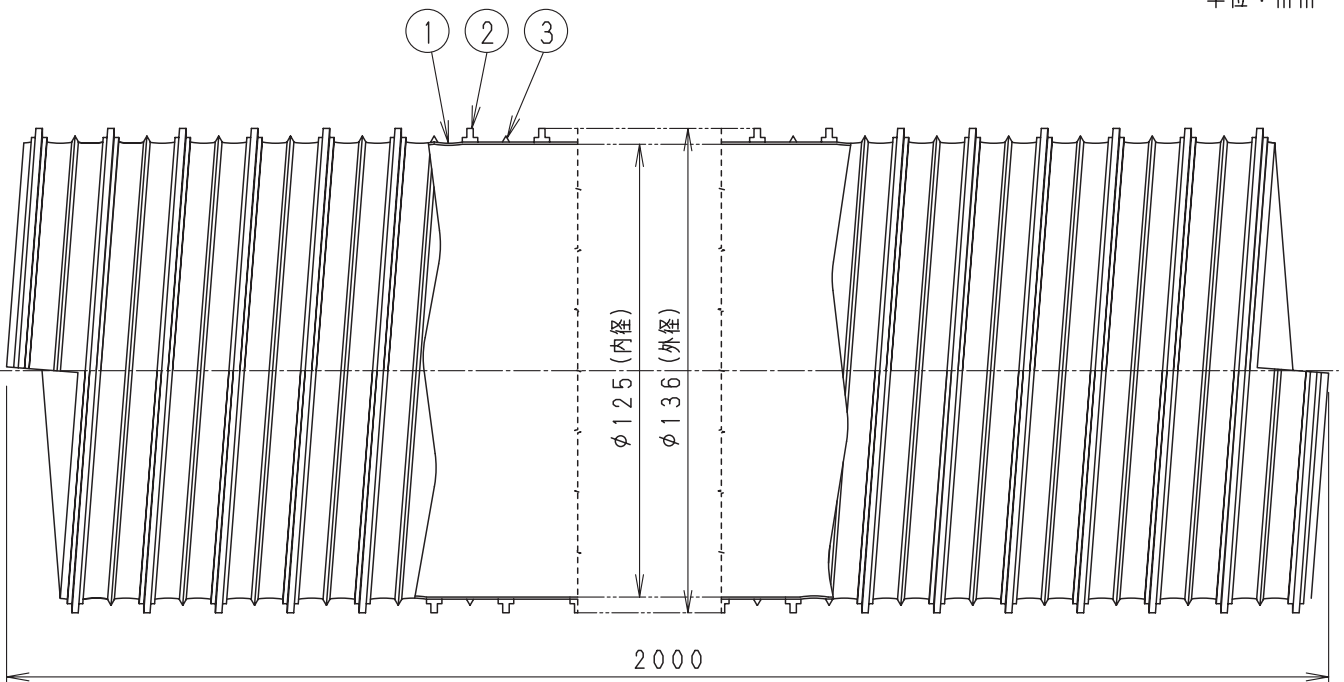

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩 : ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

(注) このフレキチューブは住宅の空調用としてお使いください。

重量 (1梱包) : 約2.8kg

名 称		品 番	
フレキチューブ (φ125)		FY-KXP502	
作成年月日	'03. 9. 4	尺 度 図 面	改訂NO. 3
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			